

**Technische Änderung für SAIL-VSA-X.XU-230 (189100XXXX)**

Sehr geehrte Damen und Herren,

die unten genannten Produkte werden nach einer Übergangszeit geändert.

Bitte leiten Sie diese Produktänderungsmitsellung (PCN) an Ihre Mitarbeiter und ggf. an Ihre Kunden weiter.

**1. Allgemeiner Überblick**

- Art der Änderung:**  kurzfristige Aktion (ausgeführt innerhalb der nächsten 6 Monate)  
 normal (ausgeführt nach 6 Monaten)

**Kurzfristige Maßnahmen aufgrund von:**

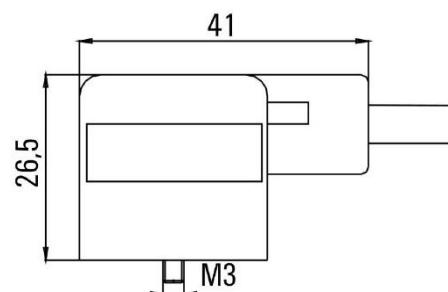
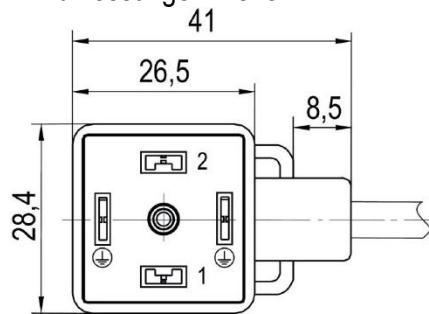
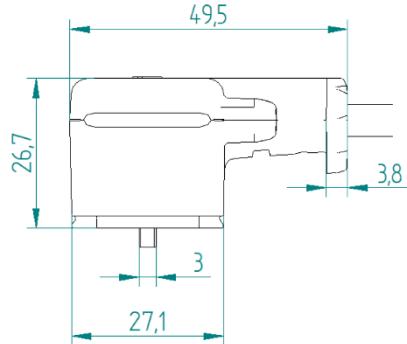
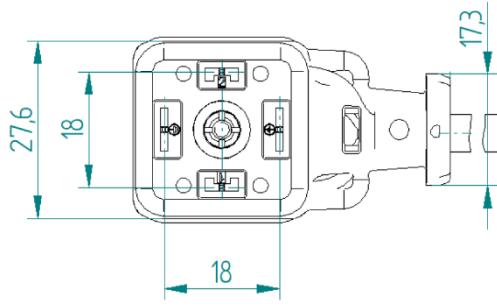
- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Software / Firmware Bugfix              | <input checked="" type="checkbox"/> Lieferstopp durch Lieferanten |
| <input type="checkbox"/> Kurzfristiger Rückruf durch Lieferanten | <input type="checkbox"/> Force majeure                            |
| <input type="checkbox"/> Produktverbesserung                     | <input type="checkbox"/> andere                                   |

**Kurzfristige Maßnahmen aufgrund von:**

Sicherstellung der Lieferfähigkeit der u.g. Artikel.


**2. Änderungsdetails**

Da es zu einer spontanen Abkündigung der Leiterplatte gekommen ist, musste das Steckerdesign angepasst werden. Hierdurch haben sich die Abmessungen und die Anordnung der Kontakte verändert.


**Abmessungen Bisher****Abmessungen Neu**

Aufgrund der Änderung des Steckeraufbaus kann der in den Artikeln verbaute Varistor nur mit 180° verdrehtem Kontaktträger eingebaut werden, da sonst mit Fehlern im Serienbetrieb zu rechnen ist. Aus diesem Grund sind der Pin 1 und Pin 2 vertauscht.

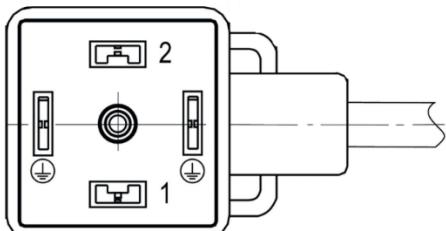Pin Belegung Bisher



Pin Belegung Neu

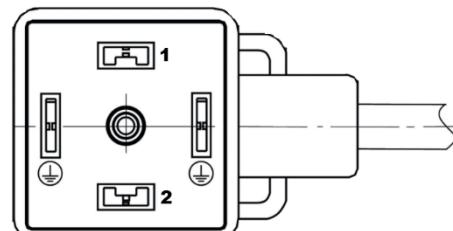

Da die Pinbelegung fest auf dem Kontaktträger im Werkzeug verbaut ist, wird diese identisch zu der alten Version bleiben. Daher beachten sie bitte folgende Änderung bei der Belegung der Adernfarben der Anschlussleitung:

Pin	Aderfarbe Bisher / Wire Color Old	Aderfarbe Neu / Wire Color New
1	Braun / Brown / BN	Blau / Blue / BU
2	Blau / Blue / BU	Braun / Brown / BN
PE	Grün Gelb / Green Yellow / GN YE	Grün Gelb / Green Yellow / GN YE

Es gibt keine weiteren Veränderungen der technischen Daten und Zulassungen.

### 3. Betroffene Produkte

Materialnummer	Beschreibung
1891000150	SAIL-VSA-1.5U-230
1891000500	SAIL-VSA-5.0U-230
1891000750	SAIL-VSA-7.5U-230
1891001000	SAIL-VSA-10U-230
1891001500	SAIL-VSA-15U-230

### 4. Zeitplan

Die Änderung wird ab sofort in der Fertigung umgesetzt, um die Lieferfähigkeit der Artikel sicherzustellen.

Wir hoffen, dass die Änderungen für Ihr Unternehmen von Vorteil sind und Sie nicht wesentlich beeinträchtigen. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten. Seien Sie versichert, dass wir alles tun werden, um diese Produktänderung so reibungslos wie möglich und mit minimalen oder gar keinen Unterbrechungen des Geschäftsbetriebs durchzuführen.

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte direkt an Ihr Vertriebsbüro. Alle Kontaktdataen der Vertriebsmitarbeiter finden Sie hier: <https://www.weidmueller.com/contact>

Einzelheiten zu diesen und anderen Produktänderungen finden Sie auch in unserem Support Center unter dem folgenden Link:

<https://support.weidmueller.com/support-center/popular-resources/product-change-notifications>

Mit freundlichen Grüßen

Produktmanagement

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergsstraße 26 | 32758 Detmold | Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

