

## Technische Änderung des Gehäuses der FrontCom® Micro

Sehr geehrte Damen und Herren,

die unten aufgeführten Produkte unterliegen einer Produktänderung und werden in einer geänderten Fassung geliefert. Bitte geben Sie diese Produktinformationen an Ihre Mitarbeiter und ggf. an Ihre Kunden weiter. Alle genannten Änderungen wurden vorgenommen, um unser kontinuierliches Engagement für kontinuierliche Verbesserung und laufende Produktentwicklung zu unterstützen.

### 1. Ausgangssituation

Die Montage des Einsatzes in das Gehäuse der FrontCom® Micro erfolgt von der Seite ohne Schutzkappe. Die Demontage des Einsatzes erfolgt ebenfalls zu dieser Seite, in dem man mit zwei Schraubendrehen die Halteklemmen zur Seite weg biegt und den Einsatz hinauszieht. Die Schnittstelle kann bei einer Wandstärke von 1-3 mm montiert werden.

### 2. Technische Änderung


Das Design auf Seite der Schutzkappe einschließlich der Art der Verrastung des Einsatzes wurde angepasst. Die Montage des Einsatzes erfolgt weiterhin von der Seite ohne Schutzkappe, jedoch erfolgt die Demontage nun von der Seite der Schutzkappe. Von dort muss man wie gehabt mit zwei Schraubendrehen die Halteklemmen zur Seite weg biegen und kann den Einsatz nach hinten rausdrücken. Ebenso wurde das Befestigungsgewinde verlängert, welches nun die Montage bei einer Wandstärke von 1-5 mm ermöglicht.

#### Ausgangsversion:


Produktbild:



Demontage:

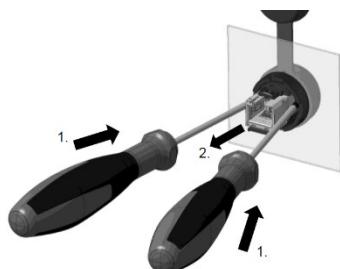

#### Geänderte Version:

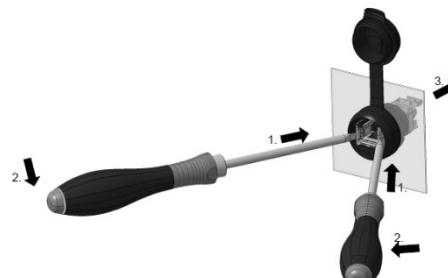

### 3. Grund der Änderung

Die geänderte Version bietet einen festeren Sitz des Einsatzes in dem Gehäuse. Die Demontageart ist für den Anwender einfacher zu handhaben. Die Gewindeverlängerung ermöglicht einen vielseitigeren Einsatz.

#### 4. Verfügbarkeit

Die genannten Serviceschnittstellen werden **ab April 2023** verfügbar sein. Aufgrund von Lagerbeständen der FrontCom® Micro kann es zu Mischlieferung kommen. Beide Varianten sind ohne Einschränkungen gleichwertig einzusetzen.

#### 5. Betroffene Artikel

1018790000 IE-FCM-RJ45-C  
2742310000 IE-FCM-RJ45-C-X-100  
1124490000 IE-FCM-NEUTRAL  
1018810000 IE-FCM-RJ45-FJ-A  
1018820000 IE-FCM-RJ45-FJ-B  
1018830000 IE-FCM-RJ45-FJ-P  
1018840000 IE-FCM-USB-A  
1222550000 IE-FCM-USB-AB  
1427960000 IE-FCM-USB-3.0-A  
2870820000 IE-FCM-SP0-C

#### 6. Daten

Nummer der Produktänderungsmitsellung: PCN-PB47-20230103-00-A

Datum der Veröffentlichung: 01.03.2023

Gültigkeitsdauer: bis auf Weiteres

Revisionsnummer: 00

Wir hoffen, dass die Änderungen Ihrem Unternehmen zugutekommen und Sie nicht in irgendeiner Weise beeinträchtigen werden und entschuldigen uns im Falle von Unannehmlichkeiten. Bitte seien Sie versichert, dass wir alles tun werden, um diesen Produktwechsel so reibungslos wie möglich mit minimalen oder keinen Geschäftsunterbrechungen zu erreichen.

Für weitere Rückfragen wenden Sie sich bitte direkt an das Ihnen zugeordnete Vertriebsbüro.  
Kontaktinformationen zu unseren Außendiensmitarbeitern finden Sie unter: [www.weidmueller.com/contact](http://www.weidmueller.com/contact)

Details zu diesen und anderen Produktänderungen finden Sie auch auf unserer Webseite unter dem folgenden Link:

<http://www.weidmueller.com/int/service/online-support-and-downloads/product-change-notification>

Mit freundlichen Grüßen

Produktmanagement

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26, 32758 Detmold

**Weidmüller** – Ihr Partner der Industrial Connectivity  
Wir freuen uns auf den Dialog mit Ihnen – **Let's connect.**