Gültig bis 31.12.2026

AKTIONEN

AUSGABE 2 | 2026



EEBUS Relais
Converter



Zählerschrank
EEBUS-Switch




Industriedrucker
PrintJet MINI



SNAP IN
Anschlusstechnologie

Weidmüller

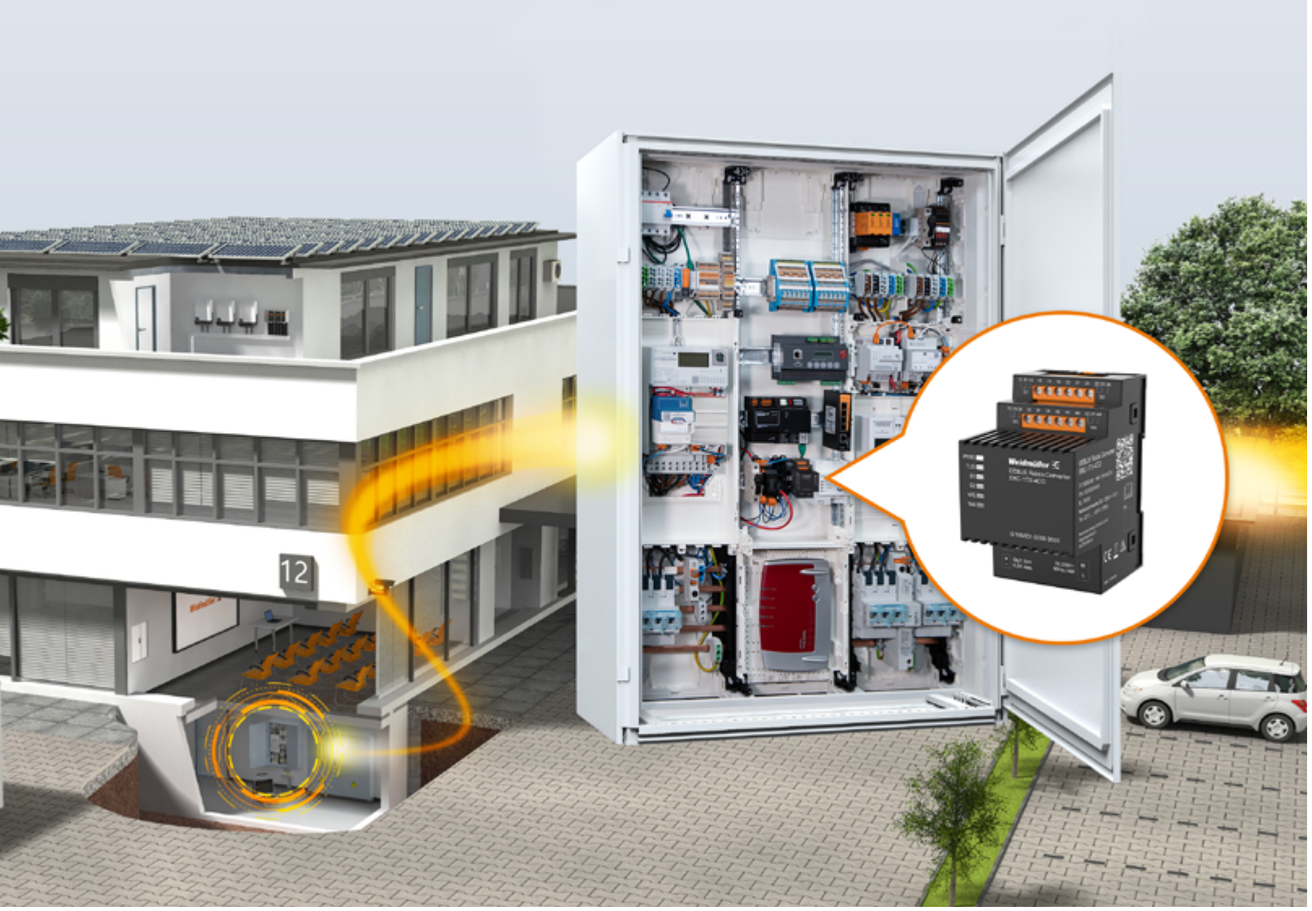

STEUERBARKEIT ANALOGER ANLAGEN GEMÄß § 14A ENWG UND § 9 EEG

EEBUS RELAIS CONVERTER

Die Energieinfrastruktur wandelt sich: Durch mehr dezentrale Erzeuger wie PV-Anlagen und den steigenden Einsatz elektrischer Verbraucher – etwa Wärmepumpen und Ladestationen – nehmen Lastschwankungen im Stromnetz zu. Das stellt Netzbetreiber vor neue Herausforderungen. Zur Unterstützung des Ausbaus verlangen §14a EnWG und §9 EEG eine steuerbare Ausführung von Erzeugern und Verbrauchern. Im Smart Grid erfolgt dies über digitale Steuerbefehle des Smart-Meter-Gateways. In der Praxis sind jedoch weiterhin viele analoge Endgeräte mit einfachen Schalteingängen im Einsatz, die sich nicht direkt digital ansteuern lassen.

Der EEBUS Relais Converter (ERC) schließt die Lücke zwischen digitalem Smart Grid und analogen Anlagen. Er empfängt digitale Steuerbefehle im EEBUS-Protokoll und wandelt sie in standardisierte Relais-Schaltungen nach dem VDE-FNN-Steuerkonzept um. So werden auch analoge Geräte mit Schalteingängen nach §14a EnWG und §9 EEG steuerbar.

Ihre Vorteile:

- Steuerung analoger Anlagen nach § 14a EnWG und § 9 EEG
- Konformität mit VDE-FNN-Steuerkonzepten
- Einfache und platzsparende Installation im Zählerschrank
- Spannungsversorgung für Weidmüller Smart-Metering-Ethernetswitch
- Cyber Resilience durch gesicherte Kommunikation und automatische Firmware-Updates über das Internet

* UVP zzgl. MwSt., erhältlich bei teilnehmenden Elektro-Fachgroßhändlern in Deutschland. Nur solange der Vorrat reicht. Gültig vom 01.07. bis zum 31.12.2026.

SYSTEMARCHITEKTUR

Der EEBUS-Relaiskonverter sitzt zwischen dem Smart-Meter-Gateway mit Steuerfunktion (SMGWplus) und den analogen Endgeräten mit Schalteingängen. Der ERC setzt die digitalen EEBUS-Steuerbefehle des Gateways in Relaisschaltungen nach VDE-FNN-Steuerkonzepten um.



Relais Anschlussklemmen

4 Wechsler-Relais mit je 3 Schraubanschlussklemmen




Kommunikationsschnittstelle

Ethernetschnittstelle mit RJ45-Buchse zum Anschluss eines Steuergerätes, EEBUS Protokoll

LED-Statusanzeigen

Alle Stati auf einen Blick: Betrieb, EEBUS-Kommunikation, Relais



Spannungsversorgung Ausgang

5V DC, max. 1 Watt zur Versorgung eines Weidmüller Ethernetswitches

Spannungsversorgung Eingang

230V AC, max. 4 Watt

Technische Daten ERC	
Gehäuse	Montage auf Hutschiene, 3TE, 90 mm x 54 mm x 70 mm, IP30
Spannungsversorgung	230 V AC, 4 Watt
Relais	4x Wechsler, max. 250 V AC, 6 A
Kommunikation	RJ45 Ethernet, EEBUS-Protokoll
Spannungsversorgung Ausgang	5 V DC, 1 W für Weidmüller 4-Port-Ethernetswitch
Anzeige	6 Status-LEDs für Betrieb, Kommunikation, 4x Relais

Mehr Informationen auf unserer Webseite: **weidmueller.de/erc**

Artikelbezeichnung	Set	Beschreibung	Best.-Nr.
ERC-1TX-4CO	*	EEBUS Relais Converter, 1x RJ45 und 4x CO-Relais	3179090000

* UVP zzgl. MwSt., erhältlich bei teilnehmenden Elektro-Fachgroßhändlern in Deutschland. Nur solange der Vorrat reicht. Gültig vom 01.07. bis zum 31.12.2026.



STEUERBARKEIT DIGITALER UND HYBRIDER ANLAGEN GEMÄß § 14A ENWG UND § 9 EEG

4-PORT UNMANAGED ETHERNET SWITCH

Die Energieinfrastruktur wandelt sich: Durch mehr dezentrale Erzeuger wie PV-Anlagen und den steigenden Einsatz elektrischer Verbraucher – etwa Wärmepumpen und Ladestationen – nehmen Lastschwankungen im Stromnetz zu. Das stellt Netzbetreiber vor neue Herausforderungen. Zur Unterstützung des Ausbaus verlangen § 14a EnWG und § 9 EEG eine steuerbare Ausführung von Erzeugern und Verbrauchern. Im Smart Grid erfolgt dies über digitale Steuerbefehle des Smart-Meter-Gateways.

In der Zukunft dürfen nur noch steuerbare Endgeräte mit digitaler Schnittstelle installiert werden – ein entscheidender Schritt für ein vernetztes, intelligentes Gebäude. Moderne Haushalte nutzen jedoch mehrere intelligente Verbraucher wie Wärmepumpen, Wechselrichter, Wallboxen oder HEMS. Der Ethernet-Port des Smart-Meter-Gateways reicht dafür nicht aus. Der kompakte 4-Port unmanaged Ethernet Switch verbindet bis zu drei zusätzliche EEBUS-Endgeräte zuverlässig mit dem Smart-Meter-Gateway. Damit wird er zum zentralen Baustein für die energieeffiziente, gesetzeskonforme Hausinstallation.

Ihre Vorteile:

- Speziell für den Einsatz in Zählerschränken entwickelt
- Steuerung digitaler Anlagen nach § 14a EnWG und § 9 EEG
- Konformität mit VDE-FNN-Steuerkonzepten
- Einfache, platzsparende Installation im Zählerschrank (1 TE)
- Einfache Installation ohne Konfigurationsaufwände
- In zwei Versionen erhältlich:
  1. 230 V mit integriertem Netzteil
  2. 5~24 V zum Betrieb mit einem vorhandenen Netzteil oder der Weidmüller EEBUS Relais Converter

* UVP zzgl. MwSt., erhältlich bei teilnehmenden Elektro-Fachgroßhändlern in Deutschland. Nur solange der Vorrat reicht. Gültig vom 01.07. bis zum 31.12.2026.

SYSTEMARCHITEKTUR

Der Ethernet Switch ist ideal für rein digitale EEBUS-Systeme – aber ebenso für Hybridanlagen, in denen sowohl EEBUS-Geräte als auch analoge Geräte mit Relais-Steuerung (z. B. SG-Ready) über die Relaisausgänge des Weidmüller EEBUS Relais Converters (ERC) gesteuert werden.



Wärmepumpe




Inverter




Wallbox



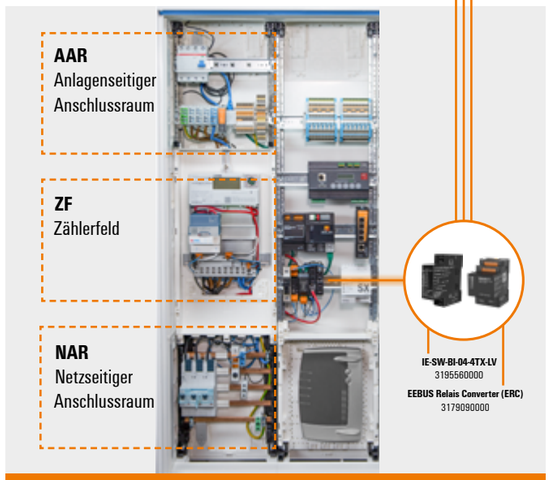


Verbinden von EEBUS-fähigen Erzeuger und Verbraucher mit dem Smart Meter Gateway

Hybride Systemarchitektur in Kombination mit dem Weidmüller EEBUS Relais Converter

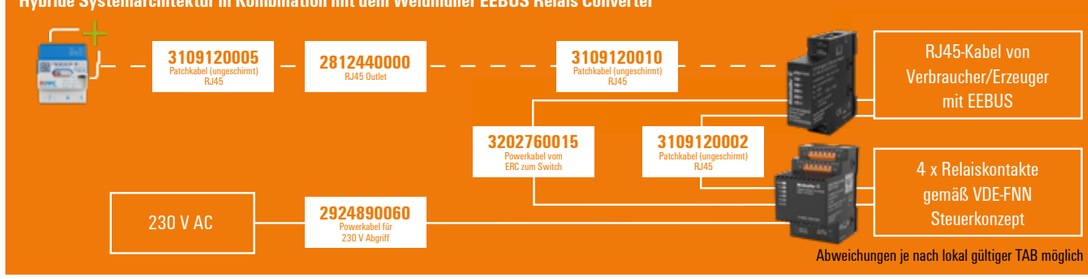

Abweichungen je nach lokal gültiger TAB möglich

IE-SW-BI-04-4TX-LV

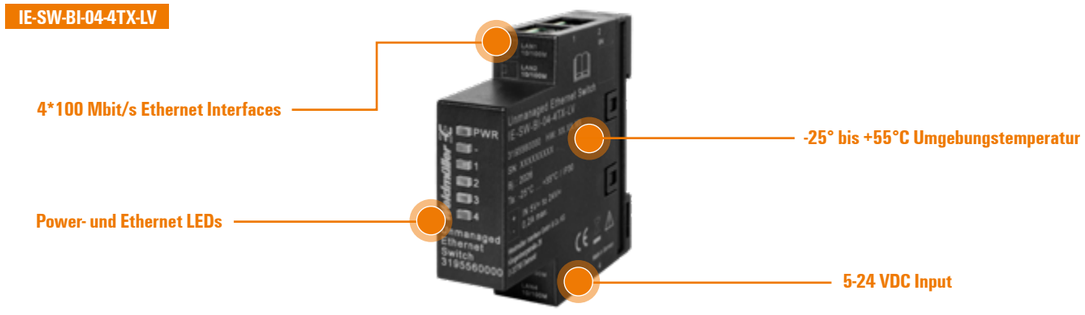

Technische Daten 4-Port Ethernet Switch	
Gehäuse	Montage auf Hutschiene, 1TE, 70 mm x 17,5 mm x 73 mm, IP30
Spannungsversorgung	5-24 V DC, 1 Watt
Ethernet Ports	4x 100 Mbit/s, UTP (ungeschirmt)
Ethernet Switch	Unmanaged, Store-and-Forward
Ethernet Protokolle	Alle gängigen Ethernet-basierten Protokolle werden unterstützt, wie z.B. EEBUS, UDP/IP, TCP/IP
Temperaturbereich	-25°C bis +55°C
Anzeige	5 Status-LEDs für Betrieb und Kommunikation

Zubehör

Artikelname (inkl. Stecker)	Best.-Nr.
IE-SW-BI-04-4TX-LV	3195560000
CRIKIT P 230VAC 2C0 L	3137420000
CH-SMR-00.33-YCC90 VPE10	2924960033
CH-SMR-00.60-ECB90 VPE10	2924890060
CH-J655-DXD-00.15	3202760015
BLF 3.50/02/180 SN OR BX, VPE 100	2458950000

*Aufgeführte Kabel in weiteren Längen und Farben verfügbar

* UVP zzgl. MwSt., erhältlich bei teilnehmenden Elektro-Fachgroßhändlern in Deutschland. Nur solange der Vorrat reicht. Gültig vom 01.07. bis zum 31.12.2026.

UMSETZUNG VON § 14A ENWG/§ 9 EEG MIT RELAISBLOCK ODER KLEMMBLOCK

Weitere Varianten unter **weidmueller.de/smartmetering**

BDEW-Block

Klemmen mit Längstrennung
Die vorkonfektionierte Steuersignal-Klemmleiste mit 6 Reihenklemmen bietet Platz für den Anschluss der Steuer-leitung. Die Klemmleiste beinhaltet Markierer und End-winkel und kann direkt im Schaltschrank verbaut werden.




Zum eShop | Zum Infoblatt

Typ	Art.-Nr.
14A-9 EEG-AAR KLEMMBLOCK-BDEW	8000169496

BDEW-Block

Klemmen mit Längstrennung inkl. Kabel
Die vorkonfektionierte Steuersignal-Klemmleiste mit 6 Reihenklemmen bietet Platz für den Anschluss der Steuer-leitung. Die Klemmleiste beinhaltet Markierer und End-winkel und kann direkt im Schaltschrank verbaut werden.



Zum eShop | Zum Infoblatt

Typ	Art.-Nr.
14A-9 EEG-AAR KLEMMBLOCK-BDEW + CABLE V1	8000179923

EWE-Block

Klemmen mit Längstrennung inkl. Kabel mit Steckverbinderanschluss
Die vorkonfektionierte Steuersignal-Klemmleiste mit 6 Reihenklemmen bietet Platz für den Anschluss der Steuer-leitung. Die Klemmleiste beinhaltet Markierer und Endwinkel und kann direkt im Schaltschrank verbaut werden.



Zum eShop | Zum Infoblatt

Typ	Best.-Nr.
14A9EEGAARKLEMMBLOCKEWE	8000164226

Relaisblock § 14a

§14a Relaisblock
Relaisblock: Für steuerbare Verbrauchseinrichtungen erfolgt die Ansteuerung in Anlehnung an den FNN-Impuls zur Relaisbelegung von §14a EnWG-Anlagen.

PLUG & PLAY inkl. Kabel zur Steuer-einrichtung

+ Klemmenblock Übergabepunkt
Je nach Anforderungen der TAB.



Zum eShop Relaisblock | Zum Infoblatt

Typ	Best.-Nr.
Relaisblock Paragraph 14a	8000157526

BDEW

Komplettvariante für Steuerbox
Die vorkonfektionierte Steuersignal-Klemmleiste mit 6 Trennklemmen bietet Platz für den Anschluss der Steuerleitung. Die Klemmleiste beinhaltet Markierer und Endwinkel und kann direkt im Schaltschrank verbaut werden.

Umsetzung in Anlehnung an BDEW



Zum eShop | Zum Infoblatt

Typ	Best.-Nr.
14A-9 EEG-AAR KLEMMBLOCK-BDEW 6TR	8000177103

BDEW LP

Komplettvariante für Steuerbox mit Steckverbinderanschluss
Die vorkonfektionierte Steuersignal-Klemmleiste mit 6 Trennklemmen bietet Platz für den Anschluss der Steuerleitung. Die Klemmleiste beinhaltet die Leitung für die Steuerbox mit Steckverbindern, Markierer und Endwinkel und kann direkt im Schaltschrank verbaut werden.

Umsetzung in Anlehnung an BDEW



Zum eShop | Zum Infoblatt

Typ	Best.-Nr.
14A-9 EEG-AAR KLEMMBLOCK-BDEW+KABEL LP	8000177104

* UVP zzgl. MwSt., erhältlich bei teilnehmenden Elektro-Fachgroßhändlern in Deutschland. Nur solange der Vorrat reicht. Gültig vom 01.07. bis zum 31.12.2026.



ENERGIEÜBERTRAGUNG- & VERTEILUNG

Mit unseren Prüftrennreihenklemmen in Feder- sowie Schraubanschlusstechnologie realisieren Sie sicher und durchdacht alle wichtigen Wandlerschaltungen für die Messung von Strom, Spannung und Leistung.


VORKONFEKTIONIERTE KLEMMLEISTEN

Nach technischer Anschlussregelung NS VDE-AR-N 4100



TAR NS VDE-AR-N 4100
Nach Vorgabe der
TAR NS VDE-AR-N 4100
Best.-Nr. 8000174149

Zum eShop



TAR NS VDE-AR-N 4100
Nach Vorgabe der
TAR NS VDE-AR-N 4100 MIN
Best.-Nr. 8000193900

Zum eShop

Weitere Varianten im Onlineshop **eshop.weidmueller.com** entdecken

* UVP zzgl. MwSt., erhältlich bei teilnehmenden Elektro-Fachgroßhändlern in Deutschland. Nur solange der Vorrat reicht. Gültig vom 01.07. bis zum 31.12.2026.

NETZSEITIGER ANSCHLUSSRAUM
EFFIZIENT EINSPEISEN, SICHER VERBINDEN

Bestückungspakete

1

Set	Bestückungspaket	Best.-Nr.
BST Set OVP-APZ-RfZ - 1400	**Bestückungspaket OVP/APZ/RfZ - 1400**	3103760000
Menge / Typ	**Produktart**	**Stückliste**
1 x VPU ZPA S I 3+1 A 300 / 7,5	Überspannungsschutz – für das 40 mm Sammelschienensysteme, 7,5 kA Ableitstrom, mit zwei Spannungsabgriffen für RfZ und APZ	2830980000
1 x V-ZPA TERMINAL	Einspeiseklemme – für das 40 mm Sammelschienensysteme, Zugfederanaschluss für Leiterquerschnitte 1,5 mm² bis 25 mm², mit Prüfabgriff	2904470000
1 x CH-SMR-01.15-OVP90	Energiekabel – Serie CH-SMR mit 0,75 mm² Leiterquerschnitt für Anwendungen mit 6,3 A Vorsicherung, Kabellänge 1150 mm	2924820115
1 x CH-SMR-00.80-OVP90	Energiekabel – Serie CH-SMR mit 0,75 mm² Leiterquerschnitt für Anwendungen mit 6,3 A Vorsicherung, Kabellänge 800 mm	2924820080



2

Set	Bestückungspaket	Best.-Nr.
BST Set Retrofit OVP- APZ-3.Hz - 1100	**Bestückungspaket Retrofit OVP- APZ-3.Hz - 1100**	3103770000
Menge / Typ	**Produktart**	**Stückliste**
1 x VPU ZPA S I 3+1 A 300 / 7,5	Überspannungsschutz - für das 40 mm Sammelschienensysteme, 7,5 kA Ableitstrom, mit zwei Spannungsabgriffen für RfZ und APZ	2830980000
1 x V-ZPA TERMINAL	Einspeiseklemme - für das 40 mm Sammelschienensysteme, Zugfederanaschluss für Leiterquerschnitte 1,5 mm² bis 25 mm², mit Prüfabgriff	2904470000
1 x CH-SMR-00.80-OVP90	Energiekabel - Serie CH-SMR mit 0,75 mm² Leiterquerschnitt für Anwendungen mit 6,3 A Vorsicherung, Kabellänge 800 mm	2924820080



WEIDMÜLLER VERBINDET IM ZÄHLERSCHRANK

PATCHKABEL




Beschreibung	Länge	Best.-Nr.
IE-C6NO8LW0002S40S40-W-K6KV	200 mm	3109120002
IE-C6NO8LW0003S40S40-W-K6KV	300 mm	3109120003
IE-C6NO8LW0004S40S40-W-K6KV	400 mm	3109120004
IE-C6NO8LW0005S40S40-W-K6KV	500 mm	3109120005
IE-C6NO8LW0006S40S40-W-K6KV	600 mm	3109120006
IE-C6NO8LW0010S40S40-W-K6KV	1000 mm	3109120010
IE-C6NO8LW0015S40S40-W-K6KV	1500 mm	3109120015
IE-C6NO8LW0020S40S40-W-K6KV	2000 mm	3109120020
IE-C6NO8LW0025S40S40-W-K6KV	2500 mm	3109120025

- Microline: 6 kV-Patchkabel extra schmal und extra dünn (AWG 30)
- Für enge Platzverhältnisse
- Geeignet für Smart Metering Anwendungen
- Konfektionierte Leitungen mit 2 x RJ45 in IP20
- Cat. 6, ungeschirmt

* UVP zzgl. MwSt., erhältlich bei teilnehmenden Elektro-Fachgroßhändlern in Deutschland. Nur solange der Vorrat reicht. Gültig vom 01.07. bis zum 31.12.2026.

ENERGIEKABEL FÜR SMART METERING SPANNUNGSVERSORGUNG

Energiekabel Serie CH-SMC mit 1,5 mm² Leiterquerschnitt für Anwendungen mit 16 A Vorsicherung

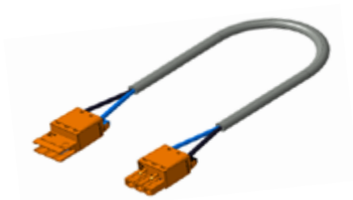


Beschreibung	Länge mm	Best.-Nr.
CH-SMC-00.60-OVP180	600	2853620060
CH-SMC-00.80-OVP180	800	2853620080
CH-SMC-01.10-OVP180	1100	2853620110
Variante 10		


Produkteigenschaften

Normkonformes Interface zur FNN

- Doppelisolierung des Kabels
- IP30 im gesteckten Zustand
- 6 kV Stoßspannungsfestigkeit
- 25 kA Kurzschluss-Ausschaltvermögen (bei geeigneter Vorsicherung)
- 1,5 mm² für 16 A oder 0,75 mm² für 6,3 A Absicherung
- Kundenspezifische Ausführung möglich



Beschreibung	Länge mm	Best.-Nr.
CH-SMC-00.60-OVPC90	600	3100340060
CH-SMC-00.80-OVPC90	800	3100340080
CH-SMC-01.00-OVPC90	1100	3100340110
Variante 11		



Beschreibung	Länge mm	Best.-Nr.
CH-SMC-00.60-OVPE180	600	3033300060
CH-SMC-00.80-OVPE180	800	3033300080
CH-SMC-01.15-OVPE180	1150	3033300115
Variante 12		

✓ Diese Produkte sind geeignet zum Energieabgriff von unseren Sammelschienen-Geräten (Überspannungsschutz und Energieverteiler).

Alle Varianten finden Sie in unserem Onlineshop:
www.weidmueller.de/smartmetering-retrofit

Das passende Zubehör für die EEBus-Schnittstelle

Anschlussbuchse RJ 45

Für Datenleitungen WAN & HAN & CLS, CAT 6, 360 Grad geschirmt, als digitaler Übergabepunkt gem. § 14a im AAR optional einsetzbar auf dem Zählerkreuz.



Typ	Best.-Nr.
IE-TO-RJ45-C-LP	2812440000

Zum eShop

RJ 45 Patchkabel

Beispielsweise für die Verbindung vom Übergabepunkt zur Anlage.



Typ	Best.-Nr.
IE-C6FP8LD0010M40M40-D	1165940010


Zum eShop

* UVP zzgl. MwSt., erhältlich bei teilnehmenden Elektro-Fachgroßhändlern in Deutschland. Nur solange der Vorrat reicht. Gültig vom 01.07. bis zum 31.12.2026.



INSTALLATIONSKLEMMEN AITB

Unsere Installationsklemmen AITB wurden speziell entwickelt, um die besonderen Anforderungen und Sicherheitsauflagen für eine normgerechte und moderne Elektroinstallation zu erfüllen. Spezielle Merkmale der Neutralleiter-Trennklemme sorgen dabei für echten Mehrwert bei Planung, Installation und Betrieb vor Ort. Das bestehende Portfolio an Klemmen mit Schraubanschluss ist kompatibel mit dem AITB-System und erleichtert die nach Norm geforderte Messung vom Isolationswiderstand - Schutzleiter (PE) gegen Neutralleiter (N) und Schutzleiter gegen alle Außenleiter (L1, L2, L3).

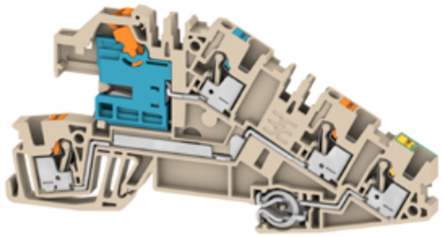

Erfahren Sie mehr über die Installationsklemmen AITB unter **weidmueller.de/aitb**

AITB - Verteiler-Reihenklemmen

3 Stock, mit Sammelschienenanschluss 10x3 mm

Typ	Bemessungsspannung/ Nennstrom IEC 60947-7-1	Klemmbereich min./max.	Farbe	Art.-Nr.
AITB 2.5 BB NDT-L-PE	250 V / 24 A	0,14...4,0 mm²	dunkelbeige	**2668950000**
AITB 2.5 BB L-L	400 V / 27 A	0,14...4,0 mm²	beige	**2668900000**
AITB 2.5 BB N-L-PE	250 V / 27 A	0,14...4,0 mm²	beige, blau, grün-gelb	**2668940000**
AITB 2.5 BB L-L-PE	250 V / 27 A	0,14...4,0 mm²	beige, grün-gelb	**2668930000**
AITB 2.5 BB N-L	400 V / 27 A	0,14...4,0 mm²	beige, blau	**2668910000**
AITB 2.5 BB L	400 V / 27 A	0,14...4,0 mm²	beige	**2668920000**
AITB 4 BB NDT-L-PE	250 V / 36 A	0,14...6,0 mm²	beige, blau, grün-gelb	**2669100000**
AITB 4 BB L-L	400 V / 36 A	0,14...6,0 mm²	beige	**2669070000**
AITB 4 BB N-L-PE	250 V / 36 A	0,14...6,0 mm²	beige, blau, grün-gelb	**2669090000**
AITB 4 BB L-L-PE	250 V / 36 A	0,14...6,0 mm²	beige, grün-gelb	**2669080000**

* UVP zzgl. MwSt., erhältlich bei teilnehmenden Elektro-Fachgroßhändlern in Deutschland. Nur solange der Vorrat reicht. Gültig vom 01.07. bis zum 31.12.2026.

AITB - Verteiler-Reihenklemmen

3 Stock, ohne Sammelschienenanschluss 10x3 mm

Typ	Bemessungsspannung/ Nennstrom IEC 60947-7-1	Klemmbereich min./max.	Farbe	Art.-Nr.
AITB 2.5 NDT-L-PE	250 V / 21 A	0,14...4,0 mm²	beige, blau, grün-gelb	**2669030000**
AITB 2.5 L-L	400 V / 21 A	0,14...4,0 mm²	beige	**2669000000**
AITB 2.5 N-L-PE	250 V / 21 A	0,14...4,0 mm²	beige, blau, grün-gelb	**2669020000**
AITB 2.5 L-L-PE	250 V / 21 A	0,14...4,0 mm²	beige, grün-gelb	**2669010000**
AITB 2.5 LDT-L	400 V / 21 A	0,14...4,0 mm²	beige	**2668980000**
AITB 2.5 LDT-L W/O DTLV	400 V / 21 A	0,14...4,0 mm²	beige	**2668990000**
AITB 2.5 LDT-L-PE	250 V / 21 A	0,14...4,0 mm²	beige, grün-gelb	**2669040000**
AITB 2.5 LDT-L-PE W/O DTLV	250 V / 21 A	0,14...4,0 mm²	beige, grün-gelb	**2669050000**






AITB 16 BB NLO

Endwinkel, Auflageblock und Abschlussplatte in einem Produkt

Typ	Bemessungsspannung/ Nennstrom IEC 60947-7-1	Klemmbereich min./max.	Farbe	Art.-Nr.
AITB 16 BB NLO	1000 V / 65 A	0,5..16 mm²	blau	**2669140000**



ALLES GRIFFBEREIT FÜR DEN SOFORTIGEN EINSATZ



L-BOXX 102 KC AITB INSTA 1

Best.-Nr. 2938390000

In diesem vollumfänglichen Starterset sind Installationsklemmen inklusive allem Zubehör enthalten, um drei normgerechte Verteilungen in Ein- und Mehrfamilienhäusern zu realisieren.

- 3-Leiter Installationsklemmen
- 1-Stock Installationsklemmen
- Abschlussplatten und Endwinkel
- 10x3 Sammelschiene inkl. Abdeckung
- Querverbinder und Markierer

Mehr Details zum Inhalt

* UVP zzgl. MwSt., erhältlich bei teilnehmenden Elektro-Fachgroßhändlern in Deutschland. Nur solange der Vorrat reicht. Gültig vom 01.07. bis zum 31.12.2026.



Jetzt gratis **SNAP IN Muster** anfordern!

INVENTED BY WEIDMÜLLER:


SNAP IN – DIE SCHNELLSTE ANSCHLUSSTECHNOLOGIE

Entdecken Sie SNAP IN unter **weidmueller.de/snapin**

Die SNAP IN-Anschlusstechnik ist schon in vielen **Komponenten für Schaltschrank, Feld und Gerät** verbaut: Weidmüller bietet **das weltweit größte Sortiment im Anschlussquerschnittsbereich von 0,25 mm² bis 16 mm²** mit der innovativen SNAP IN-Anschlusstechnologie an. Und es wird stetig größer.

Klippon® Connect Reihenklemmen mit SNAP IN-Technologie

Sobald ein Leiter, ob mit oder ohne Aderendhülse, den Triggerpunkt in der Kontaktstelle erreicht, löst die vorgespannte Mechanik aus und stellt zuverlässig eine sichere Verbindung her.

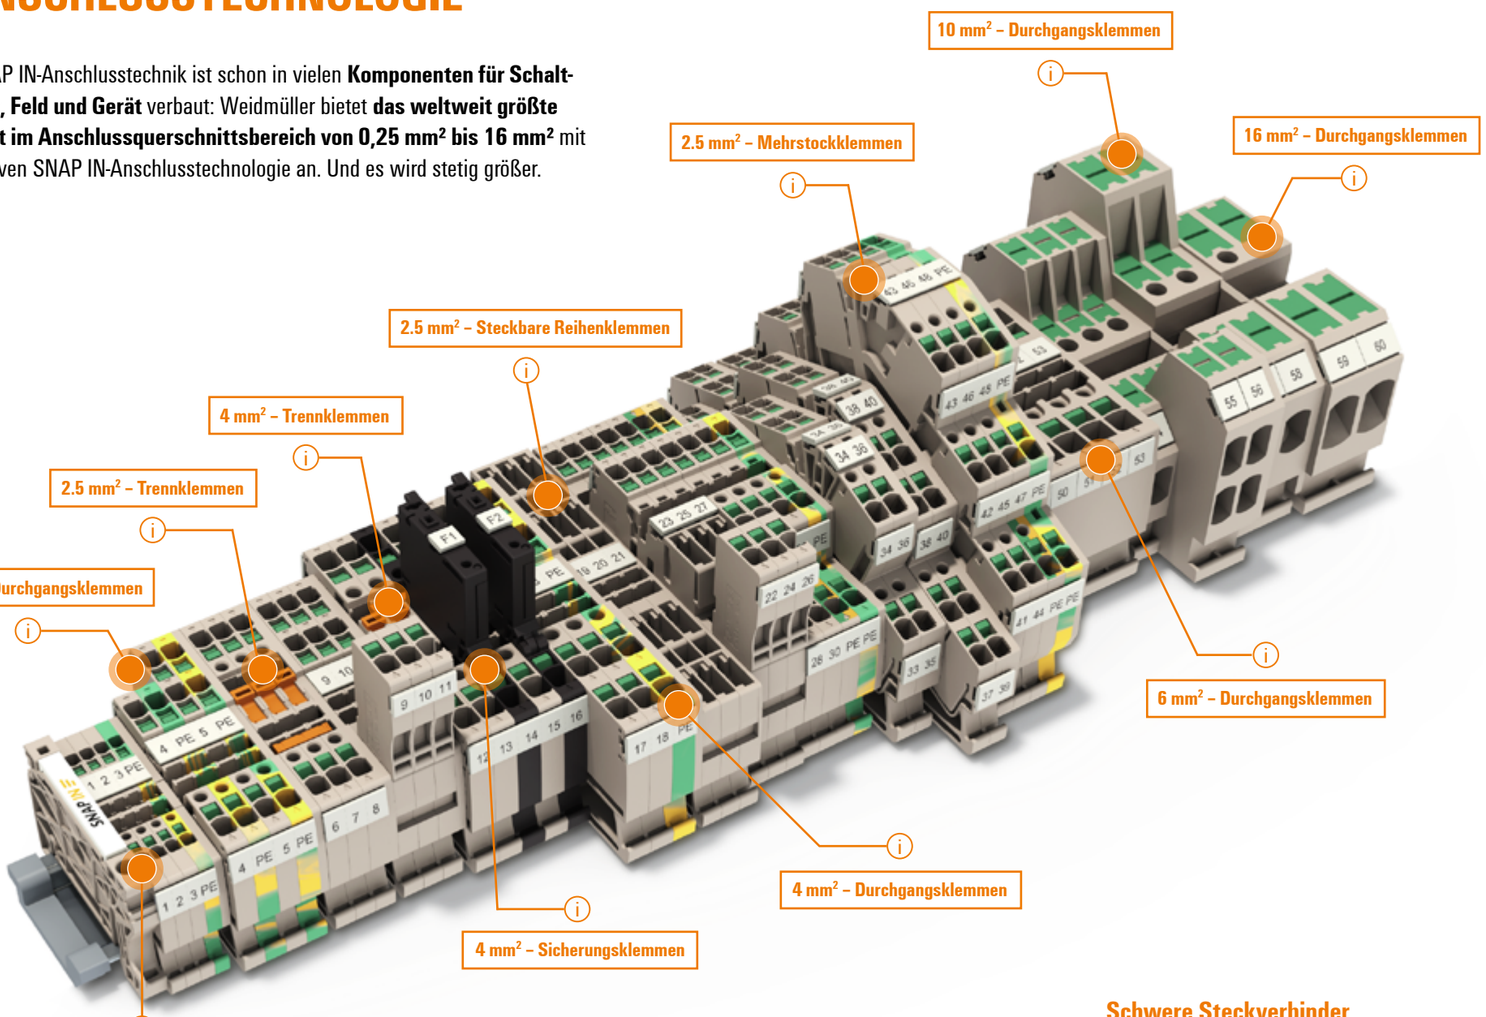


Stromversorgungen PROeco 2nd Generation

Die zweite Generation der PROeco ist die erste Stromversorgung mit SNAP IN-Anschlusstechnik. Sie kommt in sämtlichen Industrien zum Einsatz: Vom Maschinenbau und Prozess, über Transport, Gebäudeinfrastruktur bis zum Energiesektor.



Leiterplattensteckverbinder und -klemmen OMNIMATE® 4.0

Sobald ein Leiter, ob mit oder ohne Aderendhülse, den Triggerpunkt in der Kontaktstelle erreicht, löst die vorgespannte Mechanik aus und stellt zuverlässig eine sichere Verbindung her.

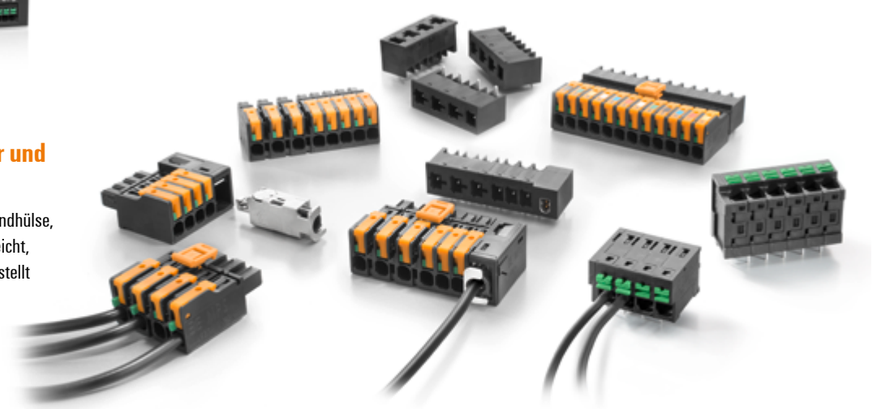

Schwere Steckverbinder Einsätze mit SNAP IN

- HDC Einsätze: Buchsen und Stifte
- 4 Größen mit 6 - 24 Polen
- 500 V, 16 A



* UVP zzgl. MwSt., erhältlich bei teilnehmenden Elektro-Fachgroßhändlern in Deutschland. Nur solange der Vorrat reicht. Gültig vom 01.07. bis zum 31.12.2026.

BESUCHEN SIE UNS AUF DEN NÄCHSTEN VERANSTALTUNGEN UND ERLEBEN SIE IHREN EIGENEN SNAP IN-MOMENT!

Juli
- 02.07. | Sonepar Trend + Technik, Köln
- 07.07. | Technic Meets Profession, München
- 09.07. | EnBW Energiemanagement Tag, Esslingen

August
- 18.08. | Sonepar Trend + Technik, Mainz
- 21.08. | FEGA & SCHMITT Regionalmesse Ost, Erfurt
- 27.08. | Sonepar Trend + Technik, Berlin

September
- 03.09. | Sonepar Trend + Technik, Bielefeld
- 10.09. | Technik Festival/z, Bremen
- 10.09. | Technic meets Profession, Halle
- 16. - 17.09. | Ernst Stein, Steintreff, Melle
- 17.09. | ZIW 2026, Berlin
- 18.09. | ELEKTROconnect, Granzow, Leonberg
- 22. - 25.09. | InnoTrans, Berlin
- 23. - 25.09. | all about automation, Chemnitz
- 23.09. | Hardy Connect!, Rheine

Oktober
- 07.10. | Sonepar Trend + Technik, München
- 09. - 10.10. | ZANDER Partnertreff, Freiburg
- 13. - 15.10. | Belektro, Berlin
- 14. - 15.10. | all about automation, Düsseldorf
- 16.10. | Hausmesse Granzow, Bad Waldsee
- 20. - 22.10. | Hydrogen Technology Expo, Hamburg
- 21.10. | Sonepar Trend + Technik, Stuttgart
- 22.10. | Impulstag, Alexander Bürkle, Malterdingen

November
- 09.11. | Sonepar Trend + Technik, Dortmund
- 19. - 21.11. | GET NORD, Hamburg
- 24. - 26.11. | SPS, Nürnberg

Dezember
- 03. - 04.12. | Solar Solutions, Düsseldorf



KLEMMBLOCK FÜR DIE HUTSCHIENE

Klemmblöcke und Potentialverteilerblöcke (PDB) für die Hutschiene eignen sich für das Sammeln und Verteilen von Potentialen innerhalb von Unterverteilungen und Schaltanlagen. Die schmale Bauform der Klemmblöcke ermöglicht eine übersichtliche und hohe Verdrahtungsdichte.

PHASENVERTEILERBLÖCKE UND UNTERVERTEILERBLÖCKE

Typ	Best.-Nr.
WPD 101 2X25/2X16 GY	1560730000
WPD 101 2X25/2X16 GN	1560650000
WPD 101 2X25/2X16 BL	1560670000
WPD 102 2X35/2X25 GY	1561680000
WPD 102 2X35/2X25 BL	1561640000
WPD 102 2X35/2X25 GN	1561670000
WPD 301 2X25/2X16 3XGY	1561130000
WPD 131 1X95/1X95 GY	2503090000
WPD 131 1X95/1X95 BL	2502660000
WPD 131 1X95/1X95 GN	2502670000
WPD 501 2X25/2X16 1XGN/3XGY/1XBL	1562140000
WBBD 16 GY	2603840000
WBBD 16 BL	2603850000
WBBD 16 GN	2603860000

Weitere Produkte und Querschnitte unter **weidmueller.de/pdb**







* UVP zzgl. MwSt., erhältlich bei teilnehmenden Elektro-Fachgroßhändlern in Deutschland. Nur solange der Vorrat reicht. Gültig vom 01.07. bis zum 31.12.2026.



ZUVERLÄSSIGER BLITZ- UND ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ

Weidmüller bietet seit Jahren zuverlässige Blitz- und Überspannungsschutzprodukte an, darunter die bewährte VARITECTOR-Serie für Energiesysteme, MSR-Komponenten und Datenschnittstellen.

AUSWAHLASSISTENT FÜR BLITZ- UND ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ
Finden Sie die richtige Komponente für Ihre Applikation: **galaxy.weidmueller.com/wi_ovp**



VPU ZPA S I 3+1 A 300/7,5

Best.-Nr. 2830980000

- Platzsparende Bauform mit nur 31 mm Baubreite
- Netzformen TN-C-S, TN-S, TT, IT mit N
- Installation im Vorzählerbereich nach Anwendungsregel



VPU AC II 3+1 300/50

Best.-Nr. 2591080000

- Typ II Ableiter, Nachzählerbereich, 300 V AC / 50 kA
- Netzformen TN-S, TT, IT
- Vorsicherung nicht notwendig bis 315 A



V-ZPA TERMINAL

Best.-Nr. 2904470000

- Schnelle und einfache Montage durch Aufrasten
- Sichere Einspeisung für Gebäudeinstallationen
- Installation im Vorzählerbereich nach Anwendungsregel



V-ZPA FUSE HOLDER S 6.3 A

Best.-Nr. 3139070000

- 6,3 A Sicherung mit 25 kA Abschaltvermögen
- Einfache Nachrüstung bei Bestandsanlagen
- Schneller Austausch durch steckbare Sicherung

* UVP zzgl. MwSt., erhältlich bei teilnehmenden Elektro-Fachgroßhändlern in Deutschland. Nur solange der Vorrat reicht. Gültig vom 01.07. bis zum 31.12.2026.



427 T
Verkaufte Generatoranschlusskästen

251 MIO
Unterstützte Module


49 GW
Installierte Power

100
Länder mit lokaler Unterstützung

PHOTOVOLTAIKANLAGEN LANGFRISTIG EFFIZIENT BETREIBEN UND OPTIMAL SCHÜTZEN

Für jede Anwendung gerüstet!

Der kompakte PV-Generatoranschlusskasten PV Inline kommt in PV-Aufdach-Installationen zum Einsatz. Er schützt die PV-Anlage vor Überspannungen sowie Blitzschlag. Im Fall einer Überspannung stellt er einen Erdschluss her. Der raumsparende Generatoranschlusskasten (GAK) eignet sich speziell für enge Umgebungen. Er integriert sich in Kabelkanäle oder lässt sich hinter PV-Modulen montieren.

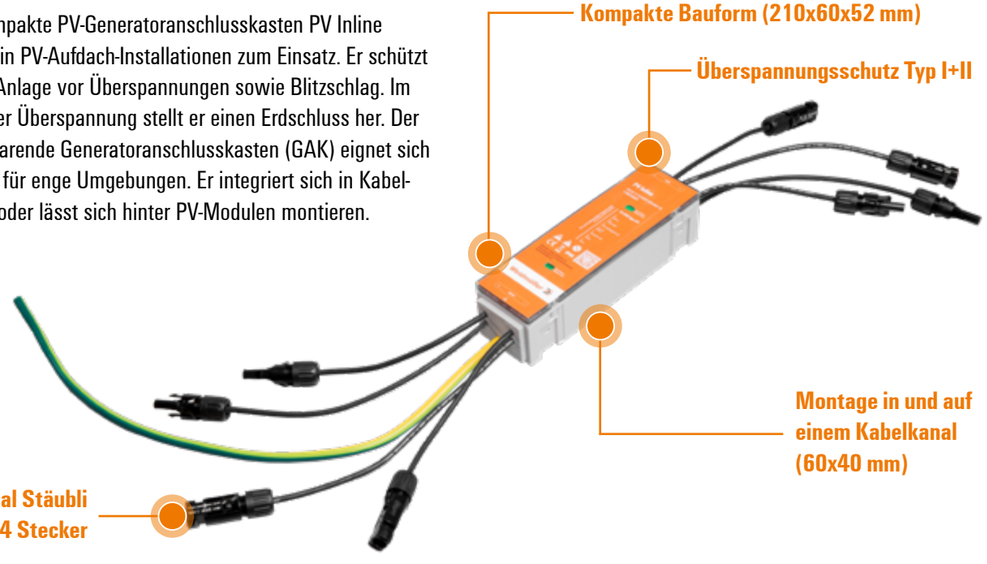


Typ	Best.-Nr.
1 MPP, 1 Eingang / 1 Ausgang, ÜSS-Typ: I / II, MC4, 1x 39 A	3108220000
2 MPP, 1 Eingang / 1 Ausgang, ÜSS-Typ: I / II, MC4, 2x 39 A	3108230000



* UVP zzgl. MwSt., erhältlich bei teilnehmenden Elektro-Fachgroßhändlern in Deutschland. Nur solange der Vorrat reicht. Gültig vom 01.07. bis zum 31.12.2026.

PV NEXT GENERATORANSCHLUSSKÄSTEN UND FEUERWEHRSCHALTER

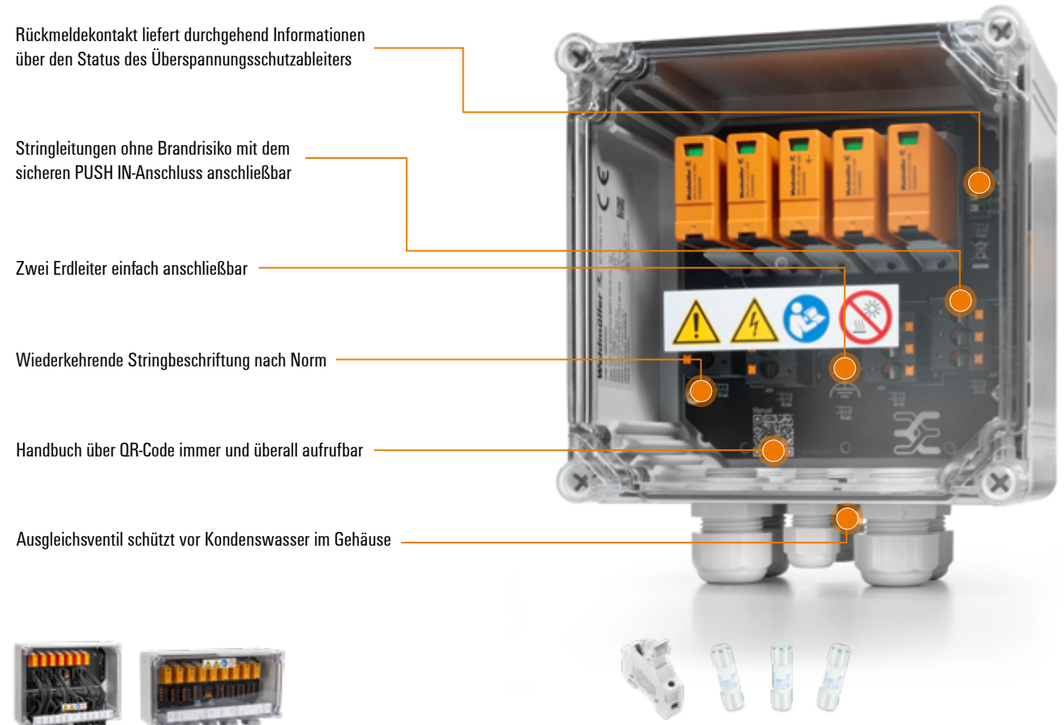

PV Next – Generatoranschlusskästen für gewerbliche PV-Anlagen

Typ	Best.-Nr.
Ohne Sicherungsschalter, ohne Lasttrennschalter	
3 MPPT, 3 Eingänge / 3 Ausgänge, ÜSS-Typ: I/II, WM4C	2890460000

Typ	Best.-Nr.
4 MPP, 2 Eingänge / 2 Ausgänge, ÜSS-Typ: I/II, Verschraubung	2737610000



PV Next – Feuerwehrschalter mit SPD

Typ	Best.-Nr.
4 MPP, 2 Eingänge / 1 Ausgang, ÜSS-Typ: I/II, WM4C	8000115470
12 MPP, 2 Eingänge / 2 Ausgänge, ÜSS-Typ: I/II, WM4C	3149720000



PV-Markierungsset

Typ	Best.-Nr.
Vorgedruckte Kabelmarkierer 1-3 MPP, Warnetiketten, Kabelbinder	8000149520

10 x 38 gPV-Sicherungspatronen mit versilberten Kontakten für PV-Anwendungen

Beschreibung	Best.-Nr.
FUSEHOLDER WSFH 10X38 1KV, VPE 100	2827940000
FUSEHOLDER WSFH 10X38 1KV LED, VPE 100	2827950000
FUSE 10X38 15A 1000 VDC GPV S	2827970000
FUSE 10X38 16A 1000 VDC GPV S	2837520000
FUSE 10X38 20A 1000 VDC GPV S	2827980000
FUSE 10X38 25A 1000 VDC GPV S	2827990000
FUSE 10X38 30A 1000 VDC GPV S	2828000000
FUSEHOLDER WSFH 10X85 1K5V	4000002613
FUSE WSFL 10X85 15A 1K5V GPV	4000002597
FUSE WSFL 10X85 16A 1K5V GPV	4000002609
FUSE WSFL 10X85 20A 1K5V GPV	4000002610
FUSE WSFL 10X85 25A 1K5V GPV	4000002611
FUSE WSFL 10X85 30A 1K5V GPV	4000005431
FUSE WSFL 10X85 32A 1K5V GPV	4000002612



PV-Stick – Photovoltaiksteckverbinder – SNAP IN

Typ	Best.-Nr.
PV-STICK+ VPE50, Buchse	1303460000
PV-STICK- VPE50, Stift	1303500000
PV-STICK SET	1422030000

* UVP zzgl. MwSt., erhältlich bei teilnehmenden Elektro-Fachgroßhändlern in Deutschland. Nur solange der Vorrat reicht. Gültig vom 01.07. bis zum 31.12.2026.

FÜR JEDEN BEDARF DIE PASSENDE LÖSUNG
UNSER POWER-MANAGEMENT-PORTFOLIO IM ÜBERBLICK

Ob Maschinenbau, Prozessindustrie, Energiesektor, Gebäudeautomation oder Transportwesen: Jedes Anwendungsfeld hat spezifische Anforderungen an die Stromversorgung. Aus dem großen Weidmüller Portfolio lassen sich Power-Management Lösungen passgenau für jede Applikation auswählen.

Online Support für Stromversorgungen

Kommunicative Geräte

COMM Modules

Non-DIN rail

AC/DC Stromversorgung



IO / Link



PROtop AC/DC
"die innovative"



PROmax
"das Kraftpaket"



PROeco 2. Generation
"die wirtschaftliche"

AC/DC & DC/DC Konverter



CANopen



PROtop DCDC & UW
"die Spezialisten"



PRO DCDC
Isolierung & Anpassung



PRObas
"die effiziente"



InstaPower
"die Kompakte"



PRO-E (PRO PM)
"einfach"



Display 7S

Selektive Lastüberwachung



topGUARD



maxGUARD
Innovativer Lastschutz mit integrierter Stromverteilung



FieldPower
IP67 Lösungen

Puffern & verbinden



USV Steuereinheit



connectPower
Batteriemodule



Puffermodule



Diode & redundancy modules
1+1 Redundanz



FieldPower
IP67 Lösungen

Die Vorteile unseres großen Portfolios:

- Breites Angebot mit passenden Lösungen für jedes Anwendungsfeld
- Innovative Technologien zum Aufbau zukunftssicherer Systeme
- Ganzheitliche Lösungen für Schaltschrank und Feld
- Mehr als 6 maritime Zulassungen
- Mehr als 4 internationale Ex-Zulassungen
- Verschiedenste UL-Zulassungen
- Diverse nationale Zulassungen

UNTERBRECHUNGSFREIE STROMVERSORGUNG MIT UNSEREN DC-USV MODULEN

- Volle Fernsteuerbarkeit
- Kompakte Bauweise

Typ	Best.-Nr.
DURA MAX DC UPS 24V 5A	2934940000
DURA MAX DC UPS 24V 10A	2934950000
DURA ECO LA-BAT 24V 3.4AH	2789900000
DURA ECO LA-BAT 24V 7AH	2789910000
DURA ECO LA-BAT 24V 12AH	2789920000

WELTPREMIERE – DIE ERSTE MIT SNAP IN ANSCHLUSS

- Robust und langlebig
- Platz- und energiesparend
- Einfache und schnelle Statusdiagnose
- Internationale Zulassungen

Weitere Schaltnetzteile finden Sie hier



Typ	Best.-Nr.
PRO ECO 72W 24V 3A II SI	3146450000
PRO ECO 120W 24V 5A II SI	3146460000
PRO ECO 240W 24V 10A II SI	3146470000

* UVP zzgl. MwSt., erhältlich bei teilnehmenden Elektro-Fachgroßhändlern in Deutschland. Nur solange der Vorrat reicht. Gültig vom 01.07. bis zum 31.12.2026.

* UVP zzgl. MwSt., erhältlich bei teilnehmenden Elektro-Fachgroßhändlern in Deutschland. Nur solange der Vorrat reicht. Gültig vom 01.07. bis zum 31.12.2026.



SKALIERBARE SWITCHES

Unmanaged Switches sind Plug & Play und einfach zu nutzen. Sobald das Netzwerk oder die Anforderungen wachsen, werden managed Switches benötigt. Diese bieten eine Vielzahl an Funktionen und Einstellungen, die die Cybersicherheit, Zuverlässigkeit und Echtzeitfähigkeit erhöhen sowie Fehlermanagement stark vereinfachen. Weidmüller bietet ein Portfolio, das mit Ihren Anforderungen skaliert. Ganz nach dem Motto: **Unsere große Auswahl - Ihr perfektes Match!**



Typ	Beschreibung	Best.-Nr.
IE-SW-ELB-05-5TX	Unmanaged Netzwerk Switch 5 x Fast Ethernet RJ45, Industry Features	2828540000
IE-SW-ELB-08-8TX	Unmanaged Netzwerk Switch 8 x Fast Ethernet RJ45, Industry Features	2828550000

Entdecken Sie unser gesamtes Sortiment

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.
IE-SW-AL05LM-5TX	LiteManaged Switch 5xFast Ethernet RJ45, basic Features	2682250000
IE-SW-AL08M-8TX	Managed Switch 8xFast Ethernet RJ45, erweiterte Features	2682280000
IE-SW-AL08M-8GTPOE	Managed Switch 8xGigabit RJ45 PoE, PN CC-B, erweiterte Features	2682420000
IE-SW-AL14M-12GT-2GESFP	Managed Switch 12xGigabit RJ45, 2xGigabit SFP, PN CC-B, umfangreichste Features	2682360000
IE-SW-SL20M-8GT-12GESFP-HV	Managed Switch 8xGigabit RJ45, 12xGigabit SFP, PN CC-B, umfangreichste Features, IEC 61850 und IEEE 1613 certified	2778970000
IE-SW-L3-SL28M-HV	Layer 3 Managed Modularer 19" Switch bis zu 28 Ports, umfangreichste Features, IEC 61850 und IEEE 1613 certified	2875580000
IE-SWM-SL02-2GC-PRP/HSR	Modul für modulare Switche mit PRP u. HSR RED-Box Funktionalität, 2 Gigabit Comboports RJ45 u. SFP, bis zu 3 Module/Switch.	2985050000

* UVP zzgl. MwSt., erhältlich bei teilnehmenden Elektro-Fachgroßhändlern in Deutschland. Nur solange der Vorrat reicht. Gültig vom 01.07. bis zum 31.12.2026.



CYBER SECURITY – NIS2, CRA UND CO FORDERN ZUM HANDELN AUF

In der heutigen digitalen Welt ist Industrial Security ein unverzichtbares Thema für jedes Unternehmen im Bereich der Automatisierung. Die Zahl der Cyberangriffe steigt ständig an. Angesichts dieser Bedrohungen und der zunehmenden gesetzlichen Anforderungen – wie dem Cyber Resilience Act, NIS 2, RED DA oder der EU-Maschinenverordnung – ist es höchste Zeit, sich intensiv mit Industrial Security auseinanderzusetzen.

Weidmüller bietet umfassende Beratung rund um Cyber Security, passende Hardware und Trainings – individuell, praxisnah und mit einem starken Partnernetzwerk an Ihrer Seite.



MASCHINENWARTUNG SICHER UND EINFACH MIT DEM U-LINK STARTER-PAKET



IE-SR-4TX
Art.-Nr. 2751270000
Security/NAT/VPN/Router

u-Link Portal „Basic“
Webbasierter Cloudserver Zugang
1 Jahr (bis 50 Geräte)
KOSTENLOS

u-Link VPN Connection
Arbeitsplatzlizenz / Service
1 Jahr
INKLUSIVE

Support Erstinstallation
1 Stunde
KOSTENLOS

* UVP zzgl. MwSt., erhältlich bei teilnehmenden Elektro-Fachgroßhändlern in Deutschland. Nur solange der Vorrat reicht. Gültig vom 01.07. bis zum 31.12.2026.

ZUKUNFTSFÄHIGE VISUALISIERUNGEN FÜR IIOT-ANWENDUNGEN

PROCON-WEB Embedded Systems – die plattformunabhängige HMI-Software

Viele Visualisierungsfeatures
Vordefinierte Kontrollelemente, Nutzer- und Rechtemanagement, Mehrsprachigkeit, Datenaufzeichnung, Rezepturverwaltung, Alarm- und Meldungsverarbeitung sowie viele weitere Features machen PROCON-WEB Embedded Systems vielseitig einsetzbar.

Maximale Flexibilität
PROCON-WEB Embedded Systems ist unabhängig von Hardware und Betriebssystem nutzbar. Webbasierte Visualisierung, die Unterstützung mobiler Endgeräte sowie offene Kommunikationsstandards steigern die Flexibilität.



Effiziente Projektierung
Die Projektierung wird durch Features wie ein Klasse-Instanz-Konzept, Strukturunterstützung und automatisierte Projektgenerierung beschleunigt. Scripting und individualisierbare Kontrollelemente steigern die Flexibilität für komplexe Anforderungen.

Touchpanels online entdecken

KOMBINIEREN SIE IHR PAKET AUS PASSENDEM PANEL UND DER OPTIMALEN LAUFZEITLIZENZ

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.
UV66-ADV-7-CAP-W-V2	Displaygröße 7"	2932870000
UV66-ADV-10-CAP-W-V2	Displaygröße 10.1"	2933040001
UV66-ADV-15-CAP-W-V2	Displaygröße 15.6"	2932860001
UV66-ADV-21-CAP-W-V2	Displaygröße 21.5"	2987520000

+

PROCON-WEB Embedded Systems Laufzeitlizenzen		Max. Anzahl Prozessvariablen
3151110000	U-VIEW-PWEB-ES-RT-250-FREE	250
3151130000	U-VIEW-PWEB-ES-RT-500/2	500
3151050000	U-VIEW-PWEB-ES-RT-1000/2	1000
3151090000	U-VIEW-PWEB-ES-RT-2000/2	2000

Advanced Line

- Hohe Leistung und Konnektivität dank ARMv8-A
- ARM®-Cortex®-A53-Quad-Core-CPU mit diversen USB- und Ethernet-Schnittstellen
- Webbrowser nach HTML5-Standard
- Robuste Industriequalität mit Schutzklasse IP66
- Hohe Grafikauflösung mit Kapazitiv-Touch- und Gestensteuerung



PROCON-WEB

- Dynamische Oberfläche mit individualisierbaren Bedienelementen für flexible Visualisierung und Vorverarbeitung
- Einfache Engineering-Logik über Design-Tools – ganz ohne Programmierkenntnisse umsetzbar
- Hohe Leistung bei geringem Ressourcenbedarf durch hardwareunabhängigen Einsatz

* UVP zzgl. MwSt., erhältlich bei teilnehmenden Elektro-Fachgroßhändlern in Deutschland. Nur solange der Vorrat reicht. Gültig vom 01.07. bis zum 31.12.2026.



DIGITALER SCHALTSCHRANKBAU NEU DEFINIERT
DER ONLINE WEIDMÜLLER KONFIGURATOR

Der neue Online Weidmüller Configurator macht Ihre Prozesse im Schaltschrankbau noch einfacher, schneller und zukunftssicher – ganz ohne Installation, direkt im Browser, auf jedem Endgerät. Durch digital durchgängige Prozesse optimieren Sie Planung und Montage, vermeiden Fehler und senken nachhaltig Ihre Kosten. Dank benutzerfreundlicher Bedienung können auch weniger erfahrene Mitarbeitende komplexe Aufgaben zuverlässig erledigen. So reduzieren Sie die Abhängigkeit von hochqualifiziertem Personal, steigern die Effizienz und sichern Ihre Wettbewerbsfähigkeit.

FLEXIBEL, SICHER UND SOFORT EINSATZBEREIT!



Online konfigurieren & clever optimieren
Konfigurieren Sie Ihre Tragschienen - webbasiert - ganz einfach und egal wo, völlig ohne Download, Freigaben oder Updates. Teilen Sie Ihre Konfigurationen ganz einfach per Link oder QR Code. Transformieren Sie Ihre Projekte völlig ohne detailliertes Produktwissen nur mit einem Klick.



Online bestellen & schnell liefern
Über unseren Klippon® Assembly Service und dem Fast Delivery Service (FDS) können Sie Ihre konfigurierten Klemmenleisten direkt anfragen und erhalten Ihr individuelles Angebot in Minutenschnelle – mit Lieferung innerhalb von 5 Tagen, auch bei Losgröße 1.




Smart montieren
Dem Fachkräftemangel aktiv begegnen. Geführte Prozesse machen die Montage Ihrer Tragschienen einfacher und deutlich effizienter. So können Unternehmen fehlende Fachkräfte gezielt kompensieren und gleichzeitig die Qualität sichern.

SICHERN SIE SICH IHRE ERSTE KLEMMLEISTE GRATIS!

configurator.weidmueller.com

* UVP zzgl. MwSt., erhältlich bei teilnehmenden Elektro-Fachgroßhändlern in Deutschland. Nur solange der Vorrat reicht. Gültig vom 01.07. bis zum 31.12.2026.

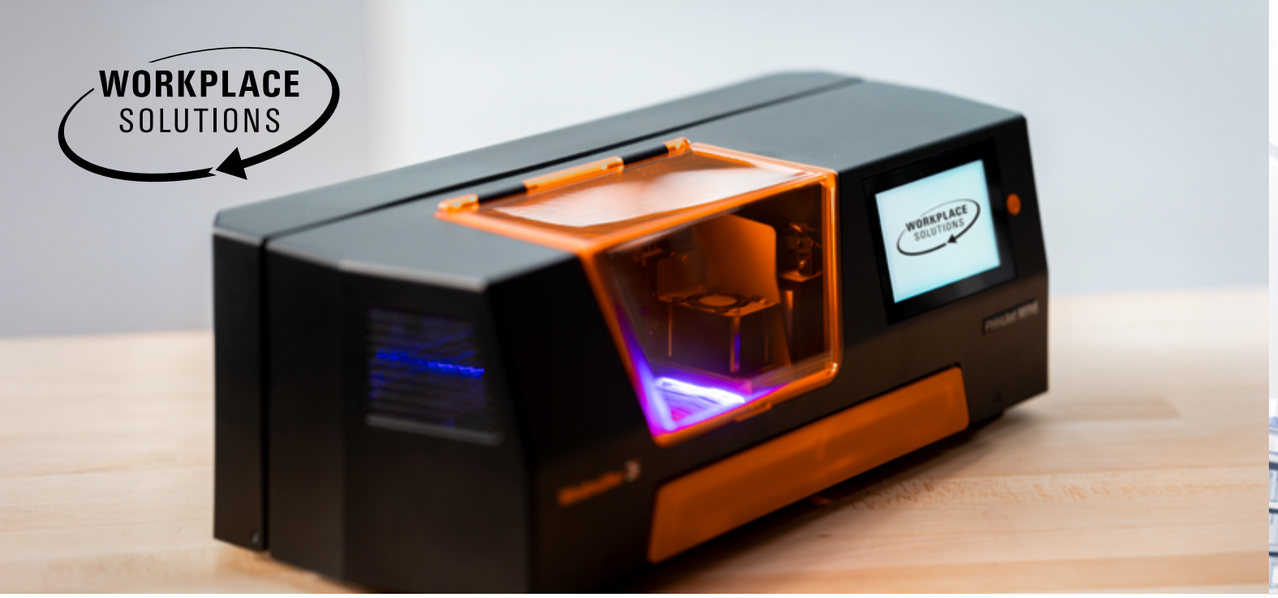



DER NEUE PRINTJET MINI
DER KOMPAKTE INDUSTRIEDRUCKER

✔ **Kompakt & clever:**
Klein, leicht und handlich – perfekt für den mobilenEinsatz

✔ **Volle Sicht:**
Transparenter Deckel für maximale Kontrolle – Technologie wird sichtbar und erlebbar

✔ **Intuitive Bedienung:**
5" Farb-Touchdisplay für einfache, direkte Interaktion


✔ **Smart Handling:**
Automatisches Slide-out-System für müheloses Einlegen der MultiCards

✔ **Maximale Flexibilität:**
Verarbeitung ganzer und halber MultiCards, sowie einzelner Markierer

✔ **Unabhängig drucken:**
Projekte mobil ausführen dank USB-Stick und temporärem Speicher

✔ **Langlebig & wartungsarm:**
Robuste Technik für den täglichen Einsatz mit minimalem Aufwand

Artikelbezeichnung	Best.-Nr.
PRINT JET MINI	3049980000



Orange Transparency
Technologie wird sichtbar



Touch & Control
Alles im Blick, alles im Griff



Volume Match
Effizient bei jedem Druckbedarf



Design meets Function
Austausch im Handumdrehen



Slide & Go
Einfach einlegen, smart starten



Move Mini
Design, das mitkommt

* UVP zzgl. MwSt., erhältlich bei teilnehmenden Elektro-Fachgroßhändlern in Deutschland. Nur solange der Vorrat reicht. Gültig vom 01.07. bis zum 31.12.2026.

PROFESSIONELLE WERKZEUGE

Mit den Weidmüller Profi-Werkzeugen werden Arbeiten schneller, besser und präziser als je zuvor erledigt. Selbst anspruchsvolle Aufgaben gehen leicht und ermüdungsfrei von der Hand. Bei der Entwicklung haben wir stets ein Ziel vor Augen: Wir möchten die Arbeit erleichtern, Arbeitsabläufe optimieren und dabei helfen die Produktivität in Unternehmen nachhaltig zu sichern.

Entdecken Sie das gesamte Werkzeug-Sortiment unter **weidmueller.de/werkzeuge**

EINFACH SCHNELLER UND EFFIZIENTER ARBEITEN

P BAG XL SET 2
Best.-Nr. 2602120000



- Abisolier- und Schneidwerkzeug STRIPAX
- Zweipoliger Spannungsprüfer VT DIGI PRO
- Crimpwerkzeug PZ 6 ROTO L
- Schneidwerkzeug KT 8
- Abmantelwerkzeug AM 25
- Schraubendreher, Breite 1 mm, Stärke 1
- Schraubendreher, Breite 2 mm, Stärke 2
- Schraubwerkzeug, Breite 3,5 mm, Stärke 0,6
- Schraubwerkzeug, Breite 4 mm, Stärke 0,8

P BAG SET 5
Best.-Nr. 2579440000



- Abisolier- und Schneidwerkzeug STRIPAX
- Testwerkzeug VT LCL
- Schneidwerkzeug KT 8
- Crimpwerkzeug PZ 10 HEX

* UVP zzgl. MwSt., erhältlich bei teilnehmenden Elektro-Fachgroßhändlern in Deutschland. Nur solange der Vorrat reicht. Gültig vom 01.07. bis zum 31.12.2026.



STECKVERBINDER

Weidmüller bietet Anschlusslösungen für die Übertragung von Energie, Signalen und Daten zwischen Feldebene und Schaltschrank. Unser Angebot endet nicht mit der Herstellung des Steckverbinders, sondern wird von unseren bedarfsgerechten Konfektionierungsservices ergänzt.



Freikonfektionierbare M12 Rundsteckverbinder, 4-polig, M12

Typ	Beschreibung	Best.-Nr.
SAIBGP-P-4A-3/8-M12	D-Buchse, Buchse gerade	2681500000
SAISGP-P-4A-3/8-M12	D-Stecker, Stift gerade	2681480000



Freikonfektionierbare M8 Rundsteckverbinder, 3-polig, M8

Typ	Beschreibung	Best.-Nr.
SAIBGP-P-3A-3.5/5.5-M8	D-Buchse, Buchse gerade	3103360000
SAISGP-P-3A-3.5/5.5-M8	D-Stecker, Stift gerade	3103320000



Feldkonfektionierbare Steckverbinder

Typ	Beschreibung	Best.-Nr.
SAI-8-M 5P M12	Verteiler, M12, 5-polig	1701250000
SAI-08L-VP12-3A-M08L-PNP	Verteiler, M8, 12-polig	1871680000
SAIL-M12BG-12-5.0U	Kabel, M12, 12-polig	1879710500

DAS IDEALE WERKZEUG



SCREWTY SET-DM

Best.-Nr. 1920000000

- Verschraubungswerkzeug
- für M8, M12-Rundsteckverbinder
- für die Varianten der freikonfektionierbaren Stecker und Buchsen M12F und M8F
- für alle M23 Stecker und Buchsen
- Drehmomenteinstellung min. 0,5 Nm, max. 1,7 Nm



STRIPPER 6-16 RED-LINE

Best.-Nr. 9203110000

- Abisolier- und Schneidwerkzeug
- Abisolierbereich max. 6 AWG
- Abisolierbereich min. 10 AWG
- Leiteranschlussquerschnitt max. 16 mm²
- Leiteranschlussquerschnitt min. 6 mm²

* UVP zzgl. MwSt., erhältlich bei teilnehmenden Elektro-Fachgroßhändlern in Deutschland. Nur solange der Vorrat reicht. Gültig vom 01.07. bis zum 31.12.2026.

ANSCHLUSSLEITUNGEN

Entdecken Sie unser gesamtes Sortiment unter **weidmueller.de/steckverbinder**

M12 Leitungen PUR, 4-polig

Typ	Beschreibung	Kabellänge	Best.-Nr.
SAIL-M12GM12G-4-3.0U	Stift gerade / Buchse gerade	3,0 m	1906300300
SAIL-M12GM12G-4-5.0U	Stift gerade / Buchse gerade	5,0 m	1906300500
SAIL-M12GM12G-4-10U	Stift gerade / Buchse gerade	10 m	1906301000
SAIL-M12G-4-3.0U	Stift gerade / Ende offen	3,0 m	9456100300
SAIL-M12G-4-5.0U	Stift gerade / Ende offen	5,0 m	9456100500
SAIL-M12G-4-10U	Stift gerade / Ende offen	10 m	9456101000
SAIL-M12BG-4-3.0U	Buchse gerade / Ende offen	3,0 m	9457730300
SAIL-M12BG-4-5.0U	Buchse gerade / Ende offen	5,0 m	9457730500
SAIL-M12BG-4-10U	Buchse gerade / Ende offen	10 m	9457731000
SAIL-M12BW-4-3.0U	Buchse gewinkelt / Ende offen	3,0 m	9457740300
SAIL-M12BW-4-5.0U	Buchse gewinkelt / Ende offen	5,0 m	9457740500
SAIL-M12BW-4-10U	Buchse gewinkelt / Ende offen	10 m	9457741000



M8 Leitungen PUR, 3-polig

Typ	Beschreibung	Kabellänge	Best.-Nr.
SAIL-M8GM8G-3-3.0U	Stift gerade / Buchse gerade	3,0 m	1824570300
SAIL-M8GM8G-3-5.0U	Stift gerade / Buchse gerade	5,0 m	1824570500
SAIL-M8GM8G-3-10U	Stift gerade / Buchse gerade	10 m	1824571000
SAIL-M8G-3-3.0U	Stift gerade / Ende offen	3,0 m	1824590300
SAIL-M8G-3-5.0U	Stift gerade / Ende offen	5,0 m	1824590500
SAIL-M8G-3-10U	Stift gerade / Ende offen	10 m	1824591000
SAIL-M8BG-3-3.0U	Buchse gerade / Ende offen	3,0 m	9457450300
SAIL-M8BG-3-5.0U	Buchse gerade / Ende offen	5,0 m	9457450500
SAIL-M8BG-3-10U	Buchse gerade / Ende offen	10 m	9457451000
SAIL-M8BW-3-3.0U	Buchse gewinkelt / Ende offen	3,0 m	9457380300
SAIL-M8BW-3-5.0U	Buchse gewinkelt / Ende offen	5,0 m	9457380500
SAIL-M8BW-3-10U	Buchse gewinkelt / Ende offen	10 m	9457381000

* UVP zzgl. MwSt., erhältlich bei teilnehmenden Elektro-Fachgroßhändlern in Deutschland. Nur solange der Vorrat reicht. Gültig vom 01.07. bis zum 31.12.2026.

WORKPLACE SOLUTIONS

Weidmüller



AUSBILDUNG ERFOLGREICH BESTANDEN?

Wir feiern deine Leistung und deinen Berufsstart:
Die ersten 100 erfolgreichen Azubis erhalten eine stripax® gratis.*
Jetzt schnell sein! Einfach dein Zeugnis und deine Firmenadresse an AktionenWD@weidmueller.com senden und stripax®erhalten.

*Pro Unternehmen kann nur ein Azubi teilnehmen.

50
JAHRE stripax®
1976 - 2026

Workplace Solutions

Das Original – stripax®

Legendär seit 1976

Seit 1976 steht die Weidmüller stripax® für präzises Abisolieren und zuverlässiges Arbeiten. Generationen von Profis im Schaltschrankbau, in der Elektroinstallation und in der industriellen Fertigung vertrauen auf das Original.

Weidmüller GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
32758 Detmold, Germany
T +49 5231 1428 -0
www.weidmueller.com

Persönlichen Support
finden Sie im Internet unter:
www.weidmueller.de/kontakt

Made in Germany
07/2026

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGB der Weidmüller GmbH & Co. KG.