

## Technische Änderung

Sehr geehrte Damen und Herren,

Produktänderungen dienen der kontinuierlichen Produktverbesserung. Die unten aufgeführten Artikel werden in einer modifizierten Version geliefert. Bitte geben Sie diese Produktinformationen an Ihre Mitarbeiter und ggf. an Ihre Kunden weiter. Alle Änderungen werden aus Gründen der Produktverbesserung durchgeführt.

### 1. Ausgangssituation

Zurzeit werden die ZDU 4 Produkte im bewährten Klemmträger-Design gefertigt.

### 2. Technische Änderung

In Zukunft werden die betroffenen Produkte mit neuem Klemmträger gefertigt, der neue Markierkanäle mit seitlichen Lappen beinhaltet. Ein Herausrutschen der Markierungen kann somit in Zukunft verhindert werden und der Einsatz von Streifenmarkierern wird ermöglicht.

Da mit den Änderungen die Flügel an den Stromschienen der 2AN und 3AN Varianten überflüssig werden, werden diese entfernt und die Stromschienendicke auf 0,8 mm abgeändert. Bei der 4AN Variante werden die Flügel gekürzt aber die Stromschienendicke wird nicht reduziert und beträgt weiterhin 1 mm.


Alle Zertifizierungen und Zulassungen der betroffenen Produkte werden in diesem Zuge erneuert.

Durch diese Produktänderung gibt es Änderungen bei den Bemessungsdaten. Der klemmbare starre Leiter in CSA Applikationen reduziert sich von 10 AWG auf 12 AWG.

Alter Klemmbereich	Neuer Klemmbereich
10 – 26 AWG	<b>12 - 26 AWG</b>

Außerdem gibt es Änderungen bei den maximal zulässigen Strömen in UL und CSA Anwendungen. Der maximale UL Strom reduziert sich von 33 A auf 30 A. Weiterhin reduziert sich der maximale CSA Strom von 35 A auf 30 A.

UL Änderungen		CSA Änderungen	
Alter UL Strom	Neuer UL Strom	Alter CSA Strom	Neuer CSA Strom
33 A	<b>30 A</b>	35 A	<b>30 A</b>

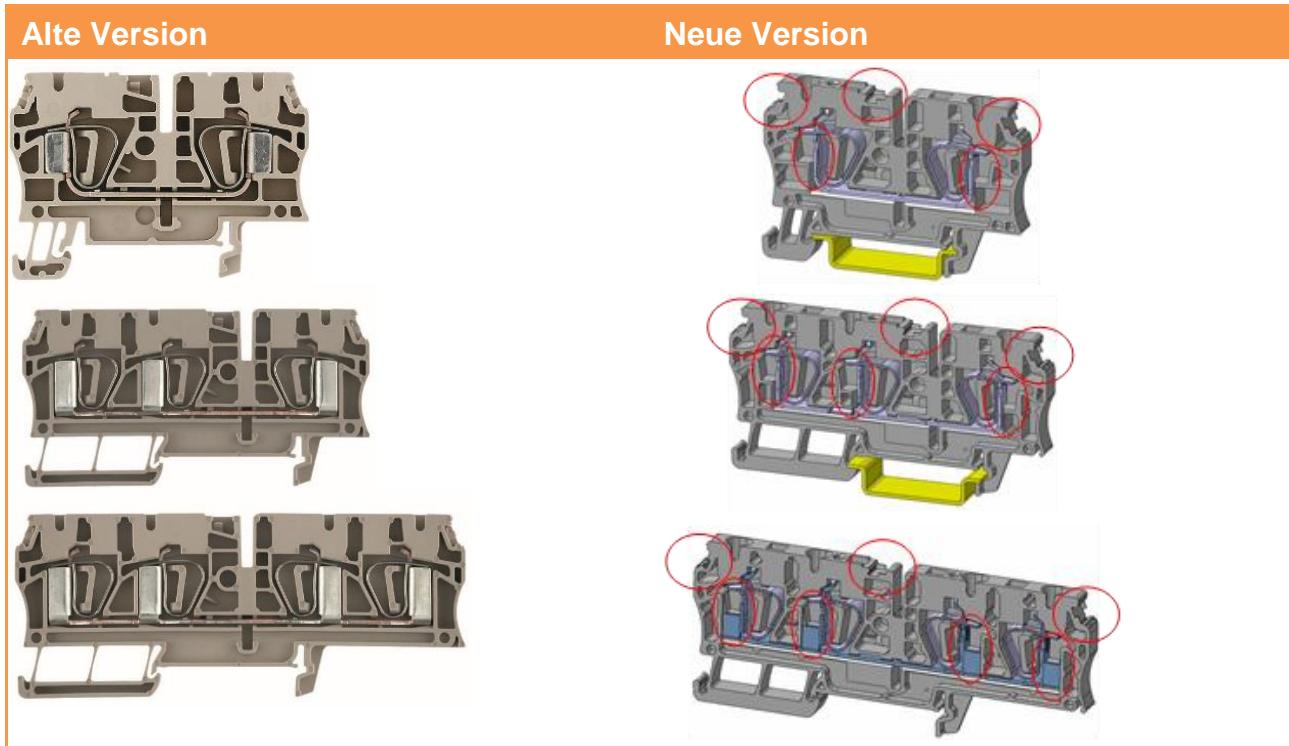

### **3. Grund der Änderung**

- Vereinheitlichung der Produkte
  - Besserer Halt für Markierungen

### **4. Verfügbarkeit**

Der Änderung wird voraussichtlich in der KW 22 im Jahr 2020 in Kraft treten. Sobald der genaue Zeitpunkt der Änderung feststeht wird eine zusätzliche Information herausgegeben.

## 5. Betroffene Artikel

1632050000	ZDU 4	1651900000	ZDU 4/10/BEZ
1632060000	ZDU 4 BL	7904180000	ZDU 4/3AN
1636830000	ZDU 4 OR	7904190000	ZDU 4/3AN BL
1683580000	ZDU 4 RT	8670050000	ZDU 4/3AN OR
1683590000	ZDU 4 GE	7904290000	ZDU 4/4AN
1683620000	ZDU 4 BR	7904300000	ZDU 4/4AN BL
1683630000	ZDU 4 GR		
1683640000	ZDU 4 WS		
1683650000	ZDU 4 SW		

Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten, welche eventuell mit der Änderung verbunden sind. Wir werden alles tun, um diese Produktänderung so reibungslos wie möglich und ohne Einfluss auf Lieferzeiten und Funktionsweise durchzuführen.

Für weitere Rückfragen wenden Sie sich bitte direkt an das Ihnen zugeordnete Vertriebsbüro.  
Kontaktinformationen zu unseren Außendienstmitarbeitern finden Sie unter: [www.weidmueller.com/contact](http://www.weidmueller.com/contact)

Mit freundlichen Grüßen

Produktmanagement

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26, 32758 Detmold

**Weidmüller** – Ihr Partner der Industrial Connectivity  
Wir freuen uns auf den Dialog mit Ihnen – **Let's connect.**