

## Technische Änderung

Sehr geehrte Damen und Herren,

Produktänderungen dienen der kontinuierlichen Produktverbesserung. Die unten aufgeführten Artikel werden in einer modifizierten Version geliefert. Bitte geben Sie diese Produktinformationen an Ihre Mitarbeiter und ggf. an Ihre Kunden weiter. Alle Änderungen werden aus Gründen der Produktverbesserung durchgeführt.

### 1. Ausgangssituation

Zurzeit werden die ZPE 4 Produkte im bewährten Klemmträger-Design gefertigt. Zudem werden die Klemmträger momentan noch in grüner Farbe gespritzt und anschließend mit gelber Farbe bedruckt.

### 2. Technische Änderung

In Zukunft werden die betroffenen Produkte mit neuem Klemmträger gefertigt, der neue Markierkanäle mit seitlichen Lappen beinhaltet. Ein Herausrutschen der Markierungen kann somit in Zukunft verhindert werden und der Einsatz von Streifenmarkierern wird ermöglicht. Zudem wurde der Klemmenfuß der ZPE Variante neugestaltet, welcher nun dem der A-Serie gleicht.

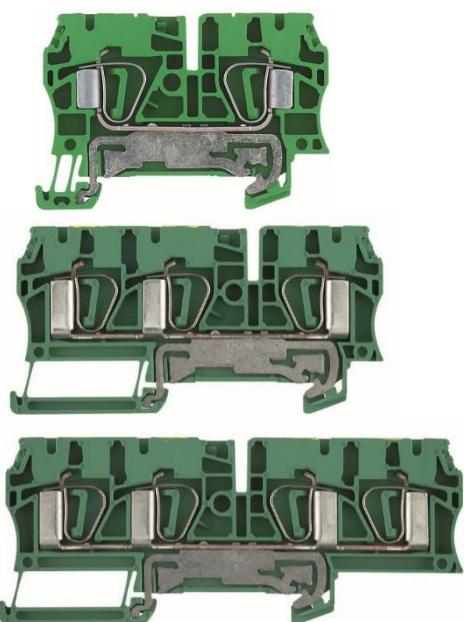
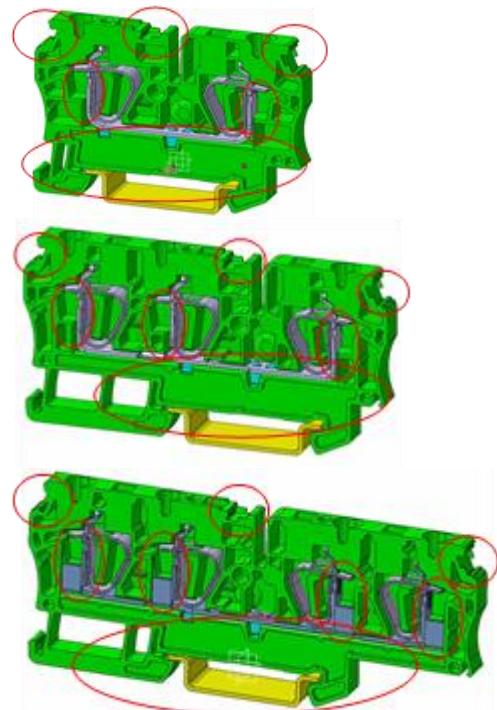
Da mit den Änderungen die Flügel an den Stromschiene der 2AN und 3AN Varianten überflüssig werden, werden diese entfernt und die Stromschiene Stärke auf 0,8 mm reduziert. Bei der 4AN Variante werden die Flügel gekürzt aber die Stromschiene Stärke wird nicht reduziert und beträgt weiterhin 1 mm.

Abschließend werden die ZPE Klemmträger nun in marmorierter Farbgebung gefertigt.

Alle Zertifizierungen und Zulassungen der betroffenen Produkte werden in diesem Zuge erneuert.

Durch diese Produktänderung gibt es Änderungen bei den Bemessungsdaten. Der klemmbare starre Leiter in CSA Applikationen reduziert sich von 10 AWG auf 12 AWG.

| Alter Klemmbereich | Neuer Klemmbereich |
|--------------------|--------------------|
| 10 – 26 AWG        | <b>12 -26 AWG</b>  |

**Alte Version****Neue Version****Neue Marmorierung**

### **3. Grund der Änderung**

- Vereinheitlichung der Produkte
- Bessere Erkennbarkeit der PE Klemmen
- Besserer Halt für Markierungen

### **4. Verfügbarkeit**

Der Änderung wird voraussichtlich in KW 22 im Jahr 2020 in Kraft treten. Sobald der genaue Zeitpunkt der Änderung feststeht wird eine zusätzliche Information herausgegeben.

### **5. Betroffene Artikel**

|            |           |
|------------|-----------|
| 1632080000 | ZPE 4     |
| 7904170000 | ZPE 4/3AN |
| 7904280000 | ZPE 4/4AN |

Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten, welche eventuell mit der Änderung verbunden sind. Wir werden alles tun, um diese Produktänderung so reibungslos wie möglich und ohne Einfluss auf Lieferzeiten und Funktionsweise durchzuführen.

Für weitere Rückfragen wenden Sie sich bitte direkt an das Ihnen zugeordnete Vertriebsbüro.  
Kontaktinformationen zu unseren Außendienstmitarbeitern finden Sie unter: [www.weidmueller.com/contact](http://www.weidmueller.com/contact)

Mit freundlichen Grüßen

Produktmanagement

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26, 32758 Detmold

**Weidmüller** – Ihr Partner der Industrial Connectivity  
Wir freuen uns auf den Dialog mit Ihnen – **Let's connect.**