

## Technische Änderung zum SIHA3

Sehr geehrte Damen und Herren,

Die unten aufgeführten Artikel werden in einer modifizierten Version geliefert. Bitte geben Sie diese Produktinformationen an Ihre Mitarbeiter und ggf. an Ihre Kunden weiter. Alle Änderungen werden aus Gründen der Produktverbesserung durchgeführt.


### 1. Ausgangssituation

Der Sicherungshalter SIHA3 wurde entwickelt, um eine Trennklemme zur Sicherungsklemme umzuwandeln zu können indem der Trennhebel durch den Sicherungshalter ersetzt wird.

### 2. Technische Änderung

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Bauhöhe:                  | 2.4 mm höher                                 |
| LED -Version:             | LLC (low leakage current)                    |
| Benachbarte Trennklemmen: | Der Trennhebel lässt sich leichter betätigen |

Eindeutige Unterscheidungsmerkmale des "neuen" SIHA 3: eingravierte "2018" im Gehäuse  
Schwarzes Gehäuse

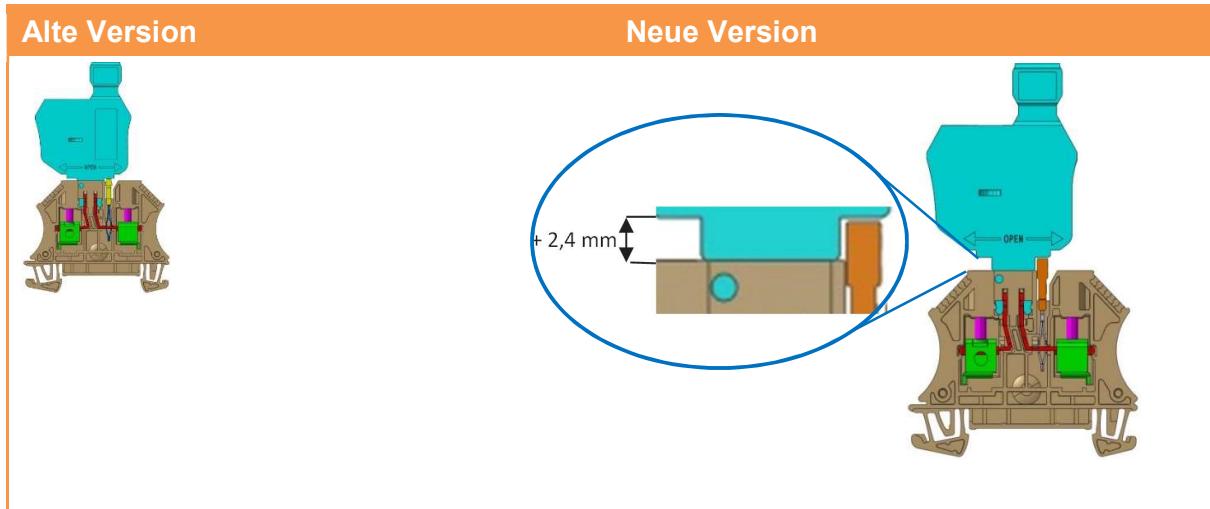

### 3. Grund der Änderung

Der Sicherungshalter SIHA3 wurde geändert, um auch bei der W-Reihe die steckbare Querverbindung ZQV...N der A-Reihe (diese ist um 2,4mm höher als die steckbare Querverbindung ZQV...N der W-Reihe) einsetzen zu können.

#### 4. Verfügbarkeit

Die „neue“ Bauform wird ab Ende Oktober 2019 auf Lager sein. Die „alten“ Bauformen werden nicht verschrottet. Somit kann die Situation eintreten, daß für eine Übergangszeit beispielsweise die Variante „...LD10-36V“ noch in der „alten“ Bauform auf Lager ist, hingegen die Variante „...LD 60-150V“ schon in der „neuen“ Bauform.

#### 5. Betroffene Artikel

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| 7921600000 | SIHA 3/G20/LD 140-250V  |
| 7921590000 | SIHA 3/G20/LD 60-150V   |
| 7921580000 | SIHA 3/G20/LD 35-70V    |
| 7921570000 | SIHA 3/G20/LD 10-36V    |
| 1005250000 | SIHA 3/G20/LD 10-36V BL |
| 7921560000 | SIHA 3/G20              |
| 1004260000 | SIHA 3/G20 BL           |

Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten, welche eventuell mit der Änderung verbunden sind. Wir werden alles tun, um diese Produktänderung so reibungslos wie möglich und ohne Einfluss auf Lieferzeiten und Funktionsweise durchzuführen.

Für weitere Rückfragen wenden Sie sich bitte direkt an das Ihnen zugeordnete Vertriebsbüro.  
Kontaktinformationen zu unseren Außendienstmitarbeitern finden Sie unter: [www.weidmueller.com/contact](http://www.weidmueller.com/contact)

Mit freundlichen Grüßen

Produktmanagement

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 16, 32758 Detmold

**Weidmüller** – Ihr Partner der Industrial Connectivity  
Wir freuen uns auf den Dialog mit Ihnen – **Let's connect.**