

# 魏德米勒 麒麟系列全家福



2025年麒麟产品推荐



**Weidmüller** 

# 魏德米勒 —— 智能工业联接专家

作为经验丰富的智能工业联接专家，魏德米勒为全球客户和合作伙伴提供关于工业环境中的电力、信号和数据方面的产品、解决方案和服务。魏德米勒始终致力于工业联接，以推动工业技术发展为目标，拥有先进的技术和丰富的经验。


成立170余年来，魏德米勒集团公司至今已在全球设立多家


分支机构，包括研发中心、生产基地和销售公司，并利用全球化网络的优势，不断创新，持续提供满足不同客户及合作伙伴需求的产品，解决方案和服务。


目前，魏德米勒可提供4万多种满足各种级别需求的电气柜、自动化和数字化技术的产品，并广泛应用于机械与工厂自动


## 以人为本

魏德米勒始终秉持以人为本，从研发、生产到销售，从技术支持，到物流和售后服务，魏德米勒为本土客户提供全方位的便捷服务。

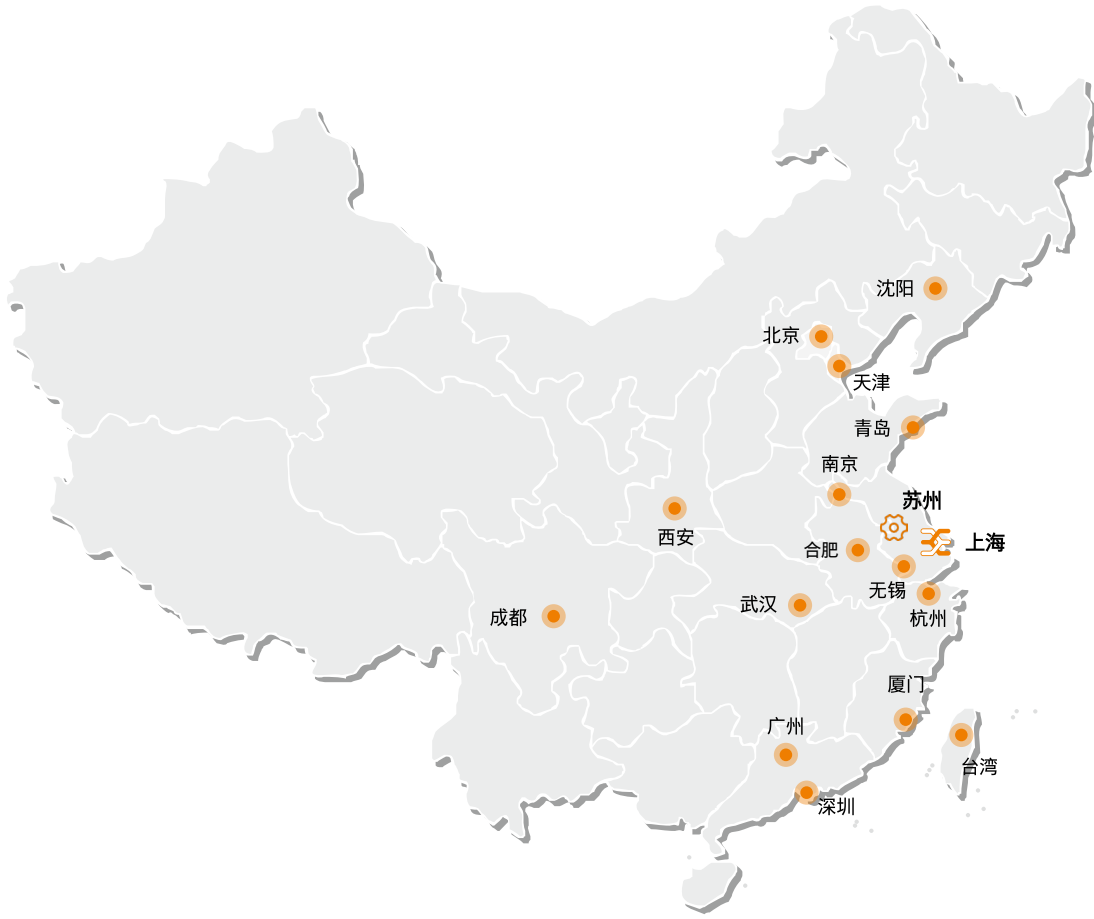

 亚太总部、亚太物流中心、研发中心

 生产基地

 办事处

 <b>1994</b> 进入中国	 <b>1200+</b> 中国员工	 <b>近20</b> 全国办事处	 <b>1</b> 亚太物流中心	 <b>2</b> 研发中心	 <b>1</b> 亚太培训中心	 <b>200+</b> 客服的专家	 <b>100+</b> 经销商
--	---	--	---	---	---	---	---

化、能源、过程控制、交通、装置制造、基础设施建设等领域，满足工业环境下的各种需求。

魏德米勒自1994年进入作为亚太中心的中国市场以来，始终坚持以本土客户为本，深入洞悉本土客户需求，开展电子产品和电气联接产品及智能解决方案针对性研发与技术创新，致力于打造更贴合本土应用场景的麒麟产品。

在中国传统文化中，麒麟作为祥瑞之兽，承载着吉祥、太平与长寿等美好寓意。魏德米勒的麒麟系列产品，凭借卓越的性能、独特的技术以及高品质的特性，如同麒麟守护祥瑞一般，为客户的生产过程提供坚实可靠的保障，确保工业生产平稳、高效地运行。

## 创新技术

魏德米勒始终贯彻技术创新，从生产第一个塑料绝缘端子，到直插式技术，鼠笼专利联接技术，非接触式联接技术等，不断的技术迭代，使我们保持随时领先。

### ■ 直插式联接技术

PUSH IN 直插式联接技术与传统接线技术相比，节约了大量时间，并且保证了可靠安全性。



### ■ 鼠笼式联接技术

SNAP IN 联接技术可靠、安全且易于维护。可直接将导线插入接线点，“咔哒”一声即可完成接线。



### ■ 非接触式联接技术

非接触式传输联接传输功率高达240W，安全可靠。



## 先锋精神

魏德米勒始终传承先锋精神，致力于为合作伙伴及客户提供高效的智能解决方案和服务，为机械与工厂自动化、能源、过程控制、交通、装置制造以及基础设施建设等领域和行业提供智能化解决方案。



# 麒麟驾到！飞！超！好！

“魏”你考虑，“魏”你护航



## 发货、服务飞快

- 强大的本土生产实力，迅速响应您的需求
- 充足的现货库存保障，快速满足您的订单交付
- 高效的本土服务，为您提供及时、周到的服务



## 超值性价比

- 省去进口环节，为您带来优质体验
- 大幅降低成本，让您享受极具竞争力的价格

## 品质好

- 苏州工厂严格遵守全球标准化生产管理体系
- 从原料采购至加工，全方位把控生产过程，铸就高品质产品



详情请联系魏德米勒

商务 4008 - 200 - 396  
咨询 hotline@weidmueller.com


# 麒麟产品赋能行业应用

为深度洞察并精准匹配市场需求，魏德米勒匠心打造全新麒麟系列产品。该系列堪称工控行业“全能先锋”：

- 在机械行业，稳固设备运行根基
- 于能源领域，驱动能源高效畅行
- 在过程行业，精密把控生产流程
- 凭借卓越性能，助力更多行业实现高效、稳定的生产运营。

<h2>智能制造</h2> 				
 新能源汽车	 半导体	 大数据中心	 工程机械	
 智慧物流		 消费品与包装	 电梯与自动扶梯	
<h2>交通</h2> 		<h2>能源</h2> 		
 轨道	 航运&船舶	 锂电&储能	 光伏	
		 风电	 输配电	 氢
<h2>过程控制</h2> 		<h2>装置制造</h2> 		
 水处理	 石油与天然气	 机器人	 控制装置	
 冶金		 电讯装置	 电力电子	

# 您的工业联接解决方案合作伙伴

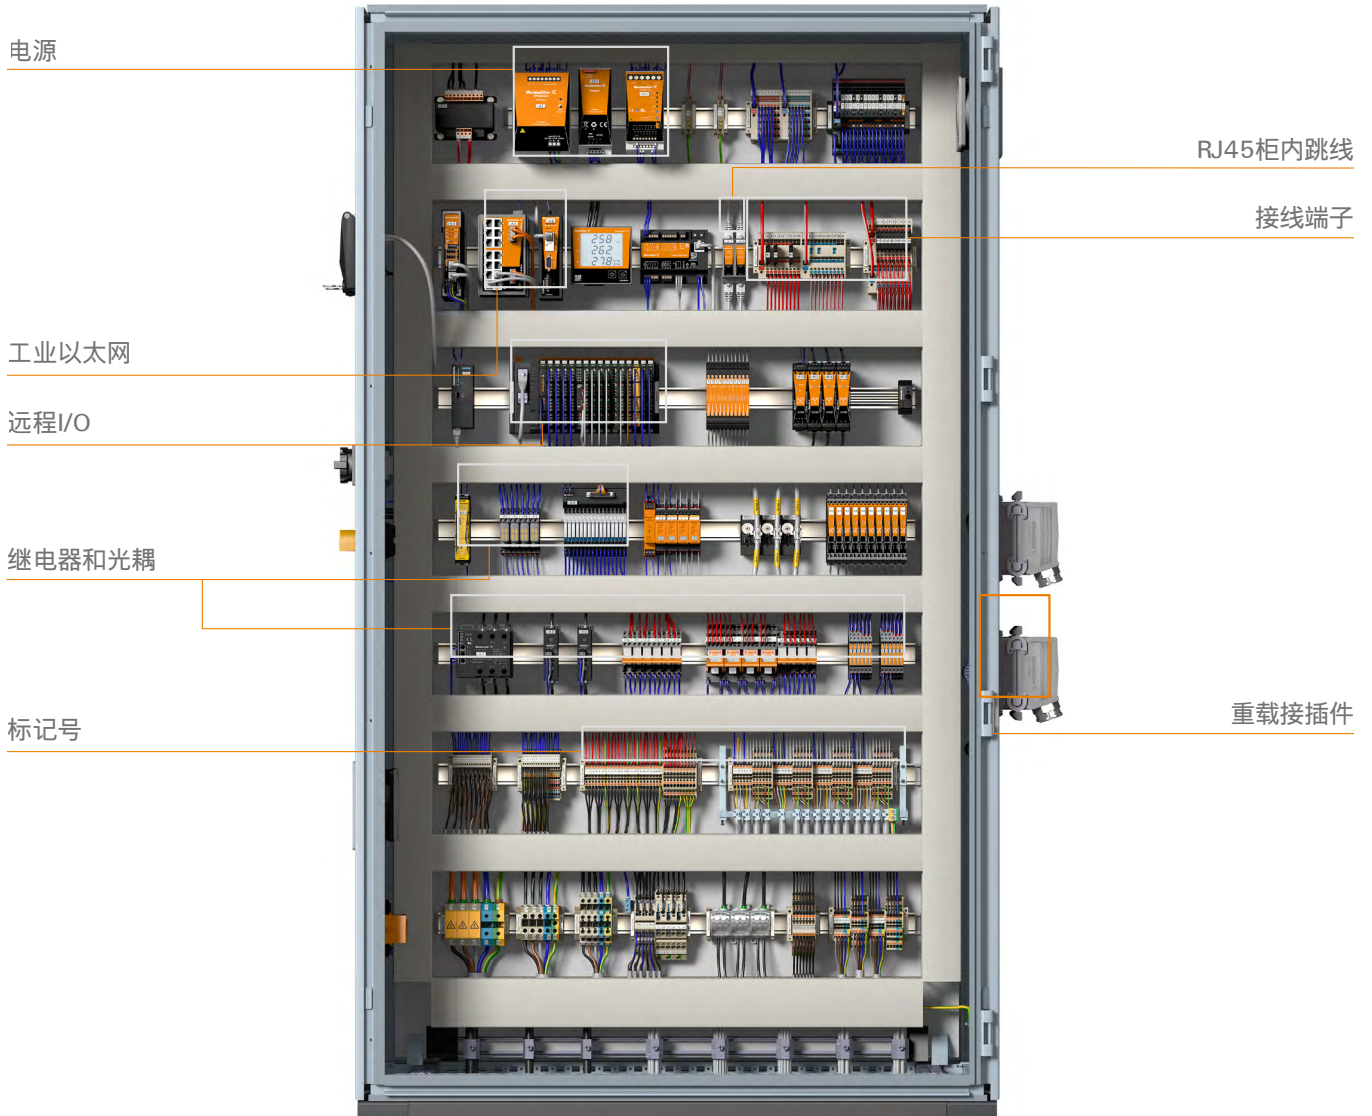

详情请联系魏德米勒

商务 4008 - 200 - 396  
咨询 hotline@weidmueller.com

## PRO QL系列电源

### 本地化、高性价比导轨电源



该系列开关电源全部采用金属外壳设计，产品外形尺寸小巧、便于安装；三防（防潮、防尘、防盐雾等）及宽输入电压、宽应用温度范围，可以更好地应对各种严苛的应用环境；产品过流，过压，及过温保护设计，保证产品应用的可靠性。

- 单相开关电源，功率范围为72W至480W
- 工作温度范围宽：-30°C ...+70°C（-40°C启动）
- 低空载功耗，效率高（达94%）
- 加强三防（防潮、防尘、防盐雾等），轻松应对严苛环境
- 恒流输出模式，带容性负载能力强
- 平均无故障时间：大于1,000,000小时
- 认证：CE

#### 订货信息

PRO QL 72W 24V 3A	<b>3076350000</b>
PRO QL 120W 24V 5A	<b>3076360000</b>

PRO QL 240W 24V 10A	<b>3076370000</b>
PRO QL 480W 24V 20A	<b>3076380000</b>

\* 了解更多订货信息，  
[点击链接](#)或扫描二维码



## IP67 系列远程I/O

### 有助于实现分散布置的高性能系统



该系列远程I/O产品可以直接用于控制柜外的传感器和执行器的信号采集，在有限的空间内实现高效的信号扩展。

- 支持ProfiNet, EtherCAT 总线协议
- 端口可配置DI/DO工作模式
- 提供IO-LINK 主站模块及IO-LINK HUB模块，现场总线型模块
- IP67 防护等级
- 认证：CE


#### 订货信息

UR67-PN-78-8IOL-12-P	<b>3076230000</b>
UR67-EC-78-8IOL-12-P	<b>3076240000</b>
UR67-IOL-H-16DIO-12-P	<b>3076270000</b>

UR67-PN-78-16DIO-12-P	<b>3076250000</b>
UR67-EC-78-16DIO-12-P	<b>3076260000</b>

## B系列直插式接线端子

### 联接快速，安全，可靠

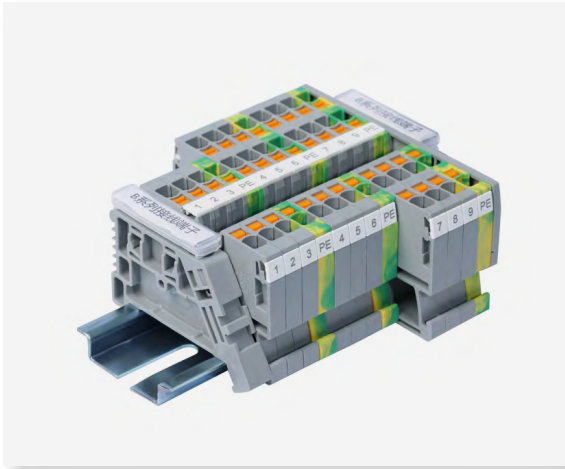

B系列接线端子采用当下最流行的直插式接线技术，可实现快速接线，大大提高了联接速度。不锈钢的弹片保证了良好的气密性联接。

- 直插式联接技术
- 阻燃等级V0
- 工作温度-50~+120°C
- CE,UL认证
- IEC 61737 振动测试


订货信息

\* 了解具体订货信息，  
点击链接或扫描二维码



## SAKDU系列螺钉式接线端子

### 种类齐全，应用于各类场景

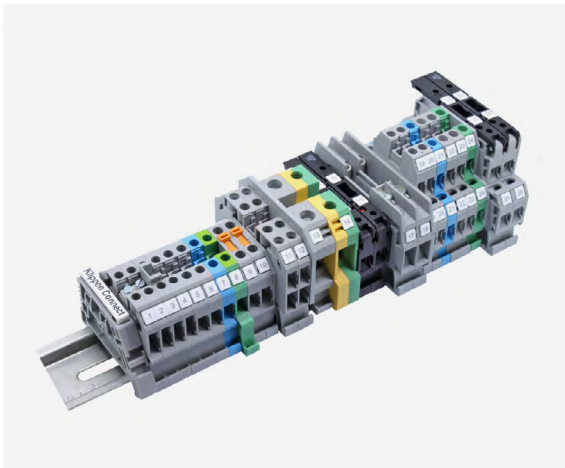

SAKDU系列接线端子采用螺钉式联接技术，作为传统的联接方式，其联接效果安全可靠。钢质压线框以及铜质导电片保证了较高的压紧力和较低的接触阻抗。

- 螺钉式联接技术
- 联接范围覆盖0.5-70mm<sup>2</sup>
- 阻燃等级V0
- 工作温度-50~+120°C
- CE,CQC,UL认证

订货信息

\* 了解具体订货信息，  
点击链接或扫描二维码



# D系列继电器

## 工业自动化电气柜内的多面手



该系列继电器广泛应用于工业自动化，能源和过程控制行业，满足多样的电气柜内继电器需求，提供多个系列通用型继电器和功率型继电器。

- 提供多种电压等级输入，从12V~380V
- 多种触点形式：转换触点，常开触点和常闭触点
- 更长的机械/电气寿命
- 支持阻性负载、感性负载和直流负载切换
- 提供独立部件或套件
- 螺钉和直插联接方式
- 多种附件可选，包括底座，固定夹，保护模块和标记
- 认证：CE，UL，TUV，CQC，CCC

### 订货信息

DRM/DRE/DRG/DRI/DRL/DRR/DRW/DRH

\* 了解具体订货信息，  
 点击链接或扫描二维码



# MSR系列薄片继电器

## 追求极致，精巧非凡 - 摆脱电气柜的空间忧虑



超薄的宽度和更低的高度，适合电气柜内的狭小空间。

- 6.4mm宽度，高度仅为55mm
- 输入24VDC；输出1路转换触点，容量6A@250VAC
- 释放夹集成光导
- 20针的横联件
- 认证：CE，UL

### 订货信息

MSR继电器底座	MSR 24VDC 1CO	2909560000	RSS继电器	RSS110024J	2857760000
----------	---------------	------------	--------	------------	------------

\* 了解更多订货信息，  
 点击链接或扫描二维码



## BSR系列安全继电器 过程自动化系统中的安全守护



该系列为针对过程行业失电安全应用的SIL3 安全等级安全继电器。

- 更宽的无极性供电电压：16~35VDC
- 紧凑小巧，提供两种外形宽度12.5mm和17.5mm
- 提供保险丝可更换版本
- 认证：CE, TUV SIL3认证

### 订货信息

17.5mm 宽度	BSR 24VDC P1SIL3DS	3027230000
12.5mm 宽度	BSR 24VDC P1SIL3DS-C	3027220000

\* 了解更多订货信息，  
点击链接或扫描二维码



## WTR/WTO时间继电器 满足电力行业要求的时间继电器



满足电力行业应用的时间控制 – 得电延时和失电延时。

- 多种控制电压可选
- WTR提供得电延时功能；WTO提供失电延时功能
- 输出双触点容量8A
- 55%额定电压下不启动
- 前面板旋钮设置延时时间
- 认证：CE, CCC

### 订货信息

WTR 24~230Vuc	1228950000	WTR 230VAC-A	1415380000
WTR 110Vdc	1228960000	WTO 24~230Vuc	2561370000
WTR 220Vdc	1228970000	WTO 110Vdc	2561360000
WTR 230Vac	1228980000	WTO 220Vdc	2561350000
WTR 110VDC-A	1415350000	WTO 230Vac	2561340000
WTR 220VDC-A	1415370000		

\* 了解更多订货信息，  
点击链接或扫描二维码



## Klippon® EBx系列接线箱

### 应用于爆炸性场所和苛刻环境的不锈钢防爆接线箱



魏德米勒Klippon® 品牌接线盒，应用于在石油、化工行业危险爆炸性场所和苛刻环境，是高端卓越品质的代名词。Klippon®EBx系列接线箱，能应用于极端高温和极端低温的环境，拥有国内和国际认证。

- 两种材质选择：不锈钢1.4301(SUS304)/1.4404(SUS316)
- 盒盖固定形式：QL(铰链和转舌锁)/HS(铰链和螺钉)
- 防护等级：IP66/10J
- 温度范围：-55°C~135°C
- 密封圈：硅橡胶
- 接地螺钉：贯穿式接地螺钉
- 多种配件可选：安装角，安装板，格兰板
- 认证：CCC, IECEX, ATEX, NEPSI

#### 订货信息


KEBx QL 202015 S4E0	<b>2660200039</b>	KEBx QL 304020 S4B0	<b>2660200057</b>
KEBx QL 262615 S4B0	<b>2660200044</b>	KEBx QL 504022 S4B0	<b>2660200062</b>
KEBx QL 262620 S4B0	<b>2660200045</b>	KEBx QL 604030 S4B0	<b>2660200072</b>
KEBx QL 303220 S4B0	<b>2660200054</b>		

\* 了解更多订货信息，  
点击链接或扫描二维码



## TSB系列导轨

### 适配众多轨装元器件

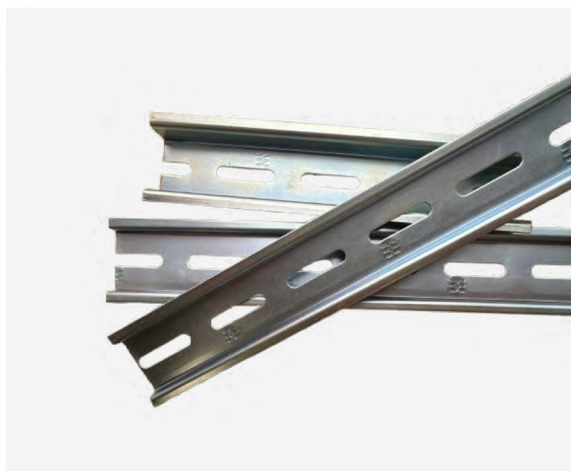

TSB系列导轨设计符合DIN 60715标准。钢质基材加上电镀的表面处理工艺使其拥有良好的抗腐蚀能力。

- 电镀处理，良好的抗腐蚀能力
- TS 35x7.5以及 TS35x15
- 包含带安装孔以及不带安装孔的规格

#### 订货信息

TSB 35X15 2M/ST/ZN	<b>2M</b>	<b>2917530000</b>
TSB 35X15/5.2x25 2M/ST/ZN	<b>2M</b>	<b>2917510000</b>
TSB 35X7.5 2M/ST/ZN	<b>2M</b>	<b>2917520000</b>
TSB 35X7.5/5.2x25 2M/ST/ZN	<b>2M</b>	<b>2917500000</b>

# 麒麟激光标识解决方案

## 广泛适用于各种接线端子的高效激光标识打印方案



### Smart Laser RL激光打印机

麒麟系列激光打印机采用激光直接打印技术，可在BLM系列标记号表面形成清晰且持久耐擦的标识内容。高效打印、应用广泛与智能软件的结合非常适合需要批量打印端子标识的电气柜装配车间使用。

- 无需耗材：无需墨水，色带和硒鼓
- 高效：适合大批量打印，每秒可印10个标记号
- 精准：提供免费软件M-Print PRO内置标记号模型可精准定位标记位置
- 稳定：低维护及可长时间存储特性更适合本地客户需求

#### 订货信息

Smart Laser RL

2781110000

\* 了解更多订货信息，  
点击链接或扫描二维码



### BLM 系列接线端子标记号

麒麟BLM系列标记号主要有两个系列。BLM 5系列可匹配魏德米勒A系列，Z系列，新款B系列，W系列以及SAKDU系列接线端子。

BLM 10系列可匹配魏德米勒老款B系列接线端子，也可适用于市场上其他主流品牌的接线端子。

- 满足高效大量的打印需求
- 创新式结构，结合卷式和板式的优势
- 轻松按压，即可高效牢固地安装于端子排上
- 国内上产，供货稳定

#### 订货信息

BLM 5/3.5 TB

7760380688

BLM 5/8 TB

7760380692

BLM 5/5 TB

7760380689

BLM 10/5 BTB

2857780000

BLM 5/5.5 TB

7760380690

BLM 10/6 BTB

2857790000

BLM 5/6 TB

7760380691

BLM 10/8 BTB

2857800000

\* 了解更多订货信息，  
点击链接或扫描二维码



# 麒麟线束加工解决方案

## 大幅提升效率的自动压接端头方案



### Smart Crimper BF 自动剥线压接机

麒麟系列自动剥压机通过将核心操作从人工转为机器自动处理从而大幅提升效率，减少人工失误风险，降低生产成本的同时确保加工结果质量可靠。非常适合需要提升产能但同时又希望简便灵活操作的线束加工车间使用。

- 插入导线后自动完成剥皮+套端头+压接，三个工序一步到位
- 快速更换不同规格的管状端头
- 效率提升高达70%，稳定可靠，减少人工失误风险
- 无需更换任何零件即可调节压接长度
- 彩色触摸屏提供可视化操作，初次使用也能快速轻松上手

#### 订货信息

Smart Crimper BF

3068840000

\* 了解更多订货信息，  
点击链接或扫描二维码



### BF & BC 端头

麒麟系列端头主要包含管状端头，预绝缘端头和裸端头，产品分类广泛，涵盖市场上常用的颜色和规格。安装简便，可保证电气连接的长期稳定品质。

- 可靠：高纯度铜保证电气性能
- 简便：易入线结构方便进线
- 稳定：国内上产，供货稳定
- 经济：对标国内中端市场
- 专业：UL 认证

#### 订货信息


BF 0.5/6 HF WE	3013750000	BF 1.0/12 HF RD	3013940000
BF 0.5/8 HF WE	3013760000	BF 1.5/8 HF BK	3013950000
BF 0.5/10 HF WE	3013770000	BF 1.5/10 HF BK	3013960000
BF 0.5/12 HF WE	3013790000	BF 1.5/12 HF BK	3013980000
BF 0.75/6 HF GY	3013800000	BF 2.5/8 HF BE	3014000000
BF 0.75/8 HF GY	3013820000	BF 2.5/10 HF BE	3014010000
BF 0.75/10 HF GY	3013840000	BF 2.5/12 HF BE	3014020000
BF 0.75/12 HF GY	3013880000	BF 4.0/10 HF GY	3014040000
BF 1.0/6 HF RD	3013900000	BF 4.0/12 HF GY	3014050000
BF 1.0/8 HF RD	3013920000	BF 6.0/12 HF YW	3014070000
BF 1.0/10 HF RD	3013930000		

\* 了解更多订货信息，  
点击链接或扫描二维码



# PCB接插件

## 本地化，高性价比PCB接插件

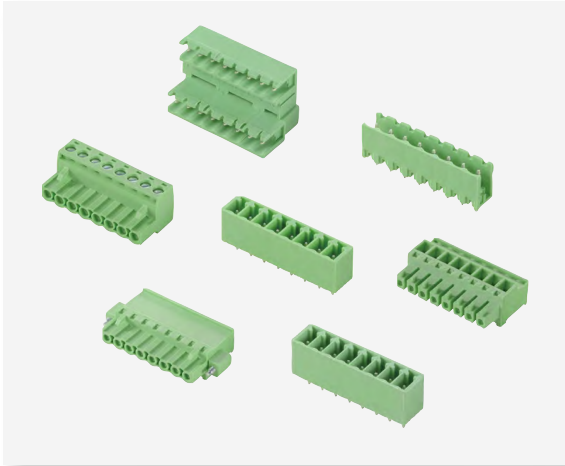


多种间距、螺钉接线和直插式接线的接插件，专为中国市场和客户量身打造，确保信号连接的易用、可靠、安全。

- 电流负载最高可达 18.5 A
- 电压最高可达 800 V
- 最大横截面面积为 4 mm<sup>2</sup>
- 间距：3.50 mm、3.81 mm、5.00 mm、5.08 mm、7.50 mm、7.62 mm
- 接线方式：螺钉，直插
- 符合 UL94 V-0 阻燃等级
- 认证：UL

订货信息	间距	接线方式	订货信息	间距
CPS 3.50/02/90 SN GN BX	<b>2640000000</b>	3.50mm 螺钉	CH 3.50/02/90F 3.5SN GN BX	<b>2641140000</b> 3.50mm
CPS 3.50/03/90 SN GN BX	<b>2640010000</b>	3.50mm 螺钉	CH 3.50/03/90F 3.5SN GN BX	<b>2641150000</b> 3.50mm
CPS 5.08/02/90 SN GN BX	<b>2647020000</b>	5.08mm 螺钉	CH 3.81/02/90F 3.5SN GN BX	<b>2643040000</b> 3.81mm
CPS 5.08/03/90 SN GN BX	<b>2647030000</b>	5.08mm 螺钉	CH 3.81/03/90F 3.5SN GN BX	<b>2643050000</b> 3.81mm
C2P 3.50/04/180 SN OR BX	<b>2863490000</b>	3.50mm 直插	C2H 3.50/04/180F 3.5SN OR BX	<b>2889140000</b> 3.50mm
C2P 3.50/36/180LR SN OR BX	<b>2873680000</b>	3.50mm 直插	C2H 3.50/36/180F 3.5SN OR BX	<b>2889250000</b> 3.50mm

# PCB端子

## 本地化，高性价比信号、电源PCB端子

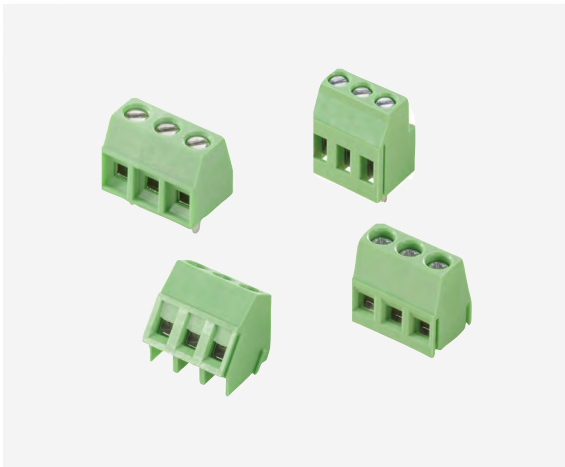

多种间距、螺钉接线PCB端子，专为中国市场和客户量身打造，确保信号、电源连接的易用、可靠、安全。

- 电流负载最高可达 32 A
- 电压最高可达 1000 V
- 最大横截面面积为 2.5 4 mm<sup>2</sup>
- 间距：3.81 mm、5.00 mm、5.08 mm、7.62 mm
- 波峰焊接，镀锡
- 接线方式：螺钉
- 符合 UL94 V-0 阻燃等级
- 认证：UL

订货信息	间距	间距	间距	
TCS 3.50/02/90 3.5SN GN BX	<b>2650240000</b>	3.50mm	TMS 5.00/03/90 3.0SN GN BX	<b>2650960000</b> 5.00mm
TCS 3.50/03/90 3.5SN GN BX	<b>2650250000</b>	3.50mm	TPS 5.08/02/90 5.0SN GN BX	<b>2651900000</b> 5.08mm
TCS 3.81/02/90 3.5SN GN BX	<b>2650430000</b>	3.81mm	TPS 5.08/03/90 5.0SN GN BX	<b>2651910000</b> 5.08mm
TCS 3.81/03/90 3.5SN GN BX	<b>2650440000</b>	3.81mm	TPS2N 5.08/04/90 5.0SN GN BX	<b>2770790000</b> 5.08mm
TMS 5.08/02/90 3.0SN GN BX	<b>2651330000</b>	5.08mm	TPS2N 5.08/06/90 5.0SN GN BX	<b>2770800000</b> 5.08mm
TMS 5.08/03/90 3.0SN GN BX	<b>2651340000</b>	5.08mm	TPS 7.62/03/90 5.0SN GN BX	<b>2727230000</b> 7.62mm
TMS 5.00/02/90 3.0SN GN BX	<b>2650950000</b>	5.00mm	TPS 7.62/02/90 5.0SN GN BX	<b>2727220000</b> 7.62mm

## 麒麟网线

### 联接稳定，性价比高



魏德米勒麒麟系列网线，高性价比之选！抗电磁干扰能力强，数据传输稳定，颜色齐全，本地化生产，广泛应用于各行各业的数据连接和传输！

- Cat5 & Cat7 传输速率
- 工作温度-20~+75°C
- IEC 60332-1阻燃测试

订货信息		配件		
IE-C5CS8VGA-305	3145980000	可配套压接水晶头	IE-PM-RJ45-TH	1963580000
IE-C5CS4VGA-305	3145990000	可配套使用的护套	IE-PH RJ45-TH BUA	2912600000
IE-C7FS8LG-WMA	7760547034	可配套使用的护套	IE-PH-RJ45-TH-YEA	2912610000
IE-C5AS4VG-305M-MWA	7760547057 (Profinet)	可配套免工具水晶头	IE-PS-RJ45-FH-BK	1963600000

## 麒麟跳线

### 颜色齐全，便捷可靠



魏德米勒麒麟系列预制跳线，便捷可靠，颜色齐全！


水晶头包胶联接，严格压接标准和检测流程，保证联接可靠，数据传输稳定，保证客户正常生产工作！

- CAT6A预制跳线
- 外皮材料LSZH
- 工作温度-20°~ + 75°C

订货信息			
IE-C6FP8LDXXXXM40M40-DA	26600XXXX (灰色)	IE-C6FP8LGXXXXM40M40-GA	266003XXXX (绿色)

\*XXXX代表线缆不同长度，料号代表颜色分别为绿色和灰色，如需其他颜色，请联系产品部门。

## 三工位通讯模块 高速稳定可靠

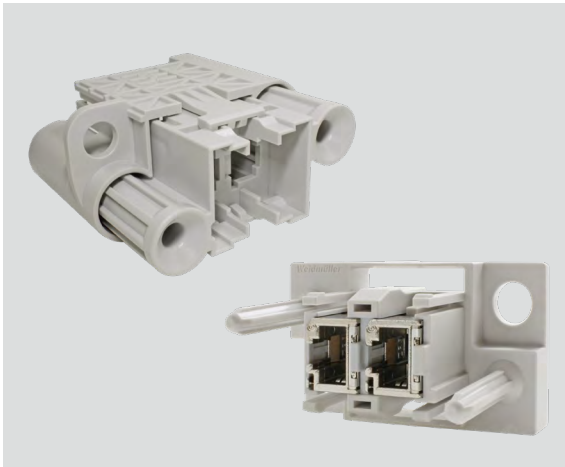

针对传统的MCC抽屉柜进行了升级，新一代的智能MCC柜有了更多通信的需求，该三工位通讯模块即针对智能抽屉柜进行设计，保证了抽屉在实验位置及接通位置时通信能顺利进行。

- 弹性预紧配合固定，保证可靠联接
- 接通位解锁设计，实现测试位和接通位自动切换
- 工业级通信，传输速率可达1G bits/s
- 自导正大浮动，可覆盖最大 $\pm 1\text{mm}$ 的位置偏差
- 方便的浮动螺钉，实现固定又能保证安装件可以浮动

### 订货信息

AS-FR3PF-M-25	2916680000	AS-FR3PFFRJ45	2916720000
AS-NET-M-RJ45-CHxx	2916690000	AS-FR3PF-F-2RJ45	2916730000
AS-FIX-M-RJ45	2916700000		

\* 了解更多订货信息，  
点击链接或扫描二维码



## ROTARMATE 柔特美系列插拔式连接器 1.27/2.0/3.0/4.0mm间距



柔特美系列线到板，线到线连接器。是一款可提供从信号到电源连接的综合解决方案；广泛应用于工业控制设备，工业加工设备，工业自动化设备，家用储能和工商业储能。

为了满足客户能在各种环境下实现插拔链接作业，完善了壳体与线路板的多种适配安装方式，如：空中对接&面板对接，垂直对接，水平对接，致力于应对客户各类使用要求，搭建高效稳定的电源及信号传输桥梁。

- 50 V · 3 A
- 2.0 mm间距
- 带180°出线角
- 16/24/28/32/40回路可选
- 冷压接线
- 带TPA以实现接线端子固定
- 弹性锁扣完成锁止或解锁

### 订货信息

AS-PH-200WB90RF-D40	40Pin板端	3076750000	AS-PP-200WB-D16	16Pin线端	3131140000
AS-PH-200WB90RF-D16	16Pin板端	3131100000	S-PP-200WB-D32	32Pin线端	2914960000
AS-PH-200WB90RF-D32	32Pin板端	2914980000	SP-CRF22-11717	接线端子	2915010000
AS-PP-200WB-D40	40Pin线端	3076890000			

\* 了解更多订货信息，  
点击链接或扫描二维码



## 魏德米勒 – 智能工业联接专家

作为经验丰富的智能工业联接专家，魏德米勒为全球客户和合作伙伴提供关于工业环境中的电力、信号和数据方面的产品、解决方案和服务。

魏德米勒始终致力于工业联接，拥有先进的技术和丰富的经验，广泛服务于机械与工厂自动化、能源、过程控制、交通、装置制造、基础设施建设等领域，满足工业环境下的各种需求。魏德米勒自进入中国市场以来，始终坚持本土客户为本，为本土客户提供创新的智能化解决方案，与客户共塑数字化未来。



扫码获取专属服务

### 魏德米勒电联接(上海)有限公司 Weidmüller Interface (Shanghai) Co., Ltd.

亚太总部 Asia-Pacific Headquarter

地址：上海市裕通路100号宝矿洲际商务中心25楼(200070)

总机：021-22195008

网址：www.weidmueller.com.cn

商务  **4008-200-396**

咨询  **hotline@weidmueller.com**

如果您想了解更多魏德米勒公司/产品详细信息，欢迎登陆：

产品在线样本：<https://catalog.weidmueller.com.cn>

魏德米勒微博：<https://weibo.com/weidmuellerchina>



扫一扫  
查看魏德米勒3D电子样本



扫一扫  
关注魏德米勒微信公众号



扫一扫  
关注魏德米勒京东自营旗舰店

样本编号：3153380000

以上目录内容仅供参考，魏德米勒会不时发布并更新产品目录，请以最近更新版本为准。版权所有，未经许可不得翻印04/2025