




1.

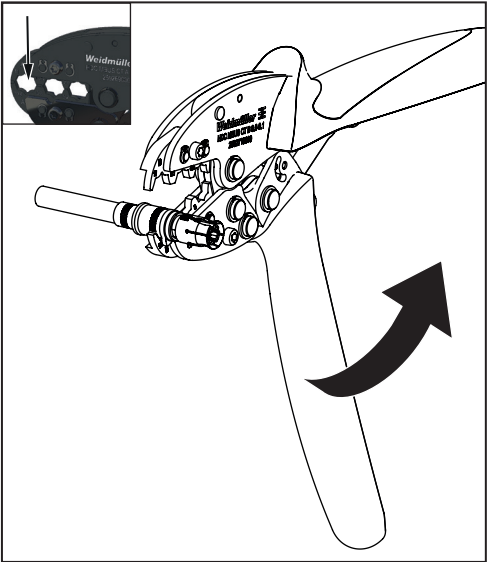

2.

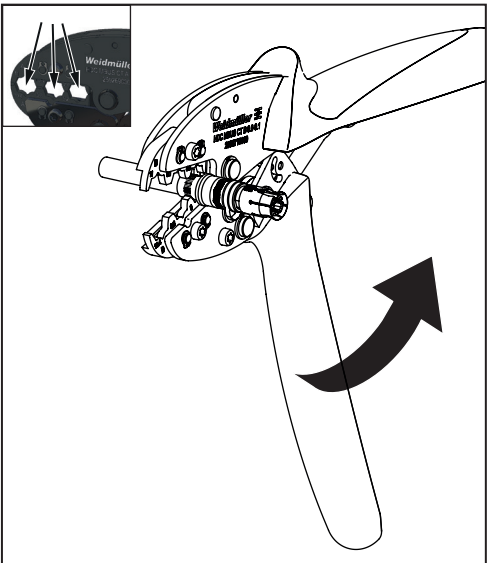

A

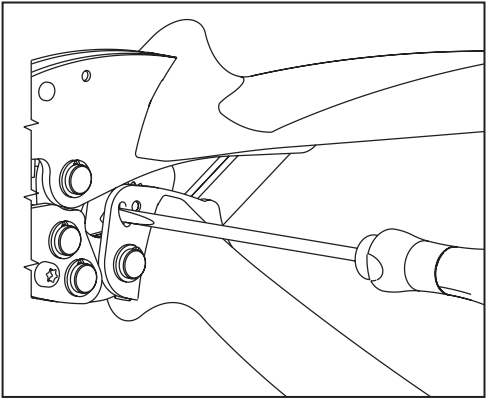

(de)



Achtung!

Dieses Werkzeug liefert nicht mit allen auf dem Markt verfügbaren Steckern und Leitern normgerechte Ergebnisse. Dies gilt aufgrund der in den verschiedenen zutreffenden Normen zugelassenen Toleranzen selbst dann, wenn sowohl Leiter als auch Stecker bzw. jeder verwendete Crimpartikel den jeweiligen Normen entspricht. Das Werkzeug darf daher erst eingesetzt werden, nachdem seine Funktion mit den zu verarbeitenden Artikeln und Leitern geprüft und das Werkzeug erforderlichenfalls nachjustiert worden ist. Es ist nicht auszuschließen, dass es ohne diese Prüfung im Einzelfall zu Fehlkontakten oder zu erhöhtem Leitungswiderstand oder zu fehlender Zugfestigkeit kommen kann, welche die Sicherheit des Gesamtartikels beeinträchtigen. Dies kann zu schweren Personen- oder Sachschäden führen. Sollten entsprechende Prüfungen bei Ihnen nicht möglich sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten, um eine Einstellung und Prüfung zu veranlassen.

Allgemeiner Hinweis

Zu Ihrer eigenen Sicherheit benutzen Sie nur Zubehör bzw. Zusatzgeräte, die in der Bedienungsanleitung oder vom Hersteller empfohlen werden. Bitte treffen Sie immer geeignete Schutzmaßnahmen und beachten Sie die für Sie gültigen Unfallverhütungsvorschriften. Das Werkzeug muss in Abhängigkeit der Einsatzhäufigkeit und Beanspruchung regelmäßig auf einwandfreie Funktion geprüft werden. Sollten entsprechende Prüfungen vor Ort nicht möglich sein, können diese vom Hersteller vorgenommen werden. Reparaturen dürfen nur von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden.

Einsatzbereich

Verwenden Sie das Werkzeug nur für die in der Bedienungsanleitung beschriebenen Anwendungsbereiche. Führen Sie mit dem Werkzeug und Zubehör keine Arbeiten aus, für die schwereres Werkzeug erforderlich ist. Benutzen Sie Werkzeuge nicht für Zwecke und Arbeiten, für die sie nicht bestimmt sind. Eine andere Anwendung kann zu Unfällen mit schweren Personenschäden oder zur Zerstörung des Werkzeugs oder Wertgutes führen.

Handhabung

- Crimphülse in die vorgesehene Crimpöffnung einlegen.
- Handhebel so weit schließen, dass die Crimphülse zwischen den Crimpgesenken gehalten wird.
- Handhebel zusammendrücken, bis die Sperrklinke entriegelt.
- Konfektionierten Stecker entnehmen.

Zwangssperre entriegeln (siehe Bild A)

- Handhebel leicht zusammendrücken.
- Sperrklinke mit Schraubendreher nach oben drücken und Handhebel lösen.

Wartung

Das Werkzeug muss in Abhängigkeit der Einsatzhäufigkeit und Beanspruchung regelmäßig auf einwandfreie Funktion geprüft werden. Sollten entsprechende Prüfungen vor Ort nicht möglich sein, können diese vom Hersteller vorgenommen werden.

Reparaturen

Das Werkzeug darf nur durch eine Elektro-Mechanikerfachkraft bzw. durch den Hersteller repariert werden, andernfalls können Unfälle für den Betreiber entstehen. Schützen Sie sich vor stromführenden Teilen. Arbeiten Sie nicht an unter Spannung stehenden Teilen. Abdecken und abschränken von unter Spannung stehenden Teilen in der Nähe Ihres Arbeitsplatzes.

(en)



Warning!

In conjunction with some plugs and conductors available on the market the results attained with this tool do not conform to standards. This is due to the tolerances permitted in the various standards and may occur even though the conductor, plug and crimp articles used meet the standards concerned. For this reason the tool may only be used after its performance has been tested in conjunction with the articles and conductors being processed and any necessary adjustments to the tool have been made. If this tool is not tested as required, it cannot be ruled out that faulty contacts, increased line resistance or inadequate tensile strength may result and adversely affect the safety of the overall device. This may cause severe personal injury or damage to items of value. If you are unable to conduct appropriate tests, please contact your supplier and arrange for adjustment and testing to be performed.

General information

For your own safety, only use the accessories and attachments recommended in the operating instructions or by the manufacturer. Please always carry out all the required precautionary measures and observe all applicable accident prevention regulations. Subject to the frequency of use and type of service, the tool must be checked regularly to ensure flawless functioning. If appropriate inspections are not possible at the place of use, these may be conducted by the manufacturer. Repairs must only be performed by qualified personnel in order to avoid operator accidents.

Field of application

Use the tool only for the applications described in the operating instructions. Do not use the tool and accessories for any work requiring heavier-duty tools. Do not use tools for purposes or work for which they are not intended. Using the tool for any other purpose may cause accidents resulting in severe personal injury or irreparable damage to the tool or items of value.

Handling

- Place the crimp ferrule in the appropriate crimp aperture.
- Close the handles until the ferrule is firmly held in position between the crimp dies.
- Squeeze the handles together until the ratchet disengages.
- Remove the crimped connector.

How to release the control cycle ratchet (see figure A)

- Squeeze the handles lightly.
- Using a screwdriver, force the retaining pawl upwards and release the handles.

Maintenance

Subject to the frequency of use and type of service, the tool must be checked regularly to ensure flawless functioning. In the event that appropriate tests are not possible on site, these can be conducted by the manufacturer.

Repairs

The tool must only be repaired by an electro-mechanical specialist or by the manufacturer, otherwise operator accidents may result. Protect yourself against live parts. Do not work on live parts. Cover and guard live parts near your workplace.

(fr)



Attention !

Avec certains connecteurs et conducteurs du marché, les résultats obtenus avec cet outil ne sont pas conformes. Cela est dû aux tolérances admises par les différentes normes et peut se produire même si le conducteur, le connecteur et les éléments de sertissage utilisés sont conformes aux normes en vigueur. On devra donc, avant toute utilisation, contrôler le fonctionnement de l'outil avec les éléments et les conducteurs à mettre en oeuvre, et effectuer tous réglages nécessaires sur l'outil. Il n'est pas exclu qu'en l'absence de ce contrôle, on puisse ponctuellement constater des contacts défectueux, une résistance de ligne accrue ou une résistance à la traction insuffisante, lesquels peuvent nuire à la sécurité de l'outil dans son ensemble et provoquer des dommages corporels ou matériels graves. Si vous n'êtes pas en mesure d'effectuer ces contrôles, veuillez contacter votre fournisseur pour faire effectuer les réglages et les essais.

Remarque générale

Pour votre propre sécurité, n'utilisez que les accessoires et éléments auxiliaires recommandés par la notice d'utilisation ou par le fabricant. Veuillez à toujours prendre les mesures de protection adéquates et observer le règlement de prévention contre les accidents en vigueur dans votre cas. Le bon fonctionnement de l'outil doit être contrôlé régulièrement, en fonction de la fréquence et du type d'utilisation. En cas d'impossibilité de procéder à ces contrôles sur le site, s'adresser au fabricant. Afin d'éviter tout risque d'accident pour l'exploitant, seul un personnel qualifié est habilité à effectuer les réparations.

Domaine d'utilisation

Utiliser cet outil exclusivement dans le cadre des applications indiquées dans la notice d'utilisation. Ne pas utiliser cet outil et ses accessoires pour un travail qui exigerait un outillage plus robuste. Ne pas utiliser ces outils à des fins ou pour des tâches auxquelles ils ne sont pas destinés. Toute autre utilisation peut entraîner des accidents corporels graves ou des dommages irréversibles pour l'outil ou le matériel.

Maniement

- Placer l'embout de sertissage dans l'orifice de sertissage qui convient.
- Serrer les poignées jusqu'à ce que l'embout soit tenu fermement en position entre les matrices de sertissage.
- Presser les poignées jusqu'au déverrouillage du cliquet.
- Retirer le connecteur serté.

Ouverture de sécurité (voir illustration A)

- Presser les poignées légèrement.
- Appuyer vers le haut sur le cliquet d'arrêt au moyen d'un tournevis, et relâcher les poignées.

Entretien

Il convient de contrôler régulièrement le fonctionnement impeccable de la pince en fonction de la fréquence d'utilisation et de la sollicitation de celle-ci. Si les contrôles s'y rapportant ne peuvent être effectués sur place, ceux-ci peuvent être effectués par le fabricant.

Réparations

La pince ne peut être réparée que par un électromécanicien compétent ou par le fabricant. A défaut, il pourrait en résulter des accidents pour l'utilisateur. Se protéger des pièces sous tension. Ne pas intervenir sur les pièces sous tension. Couvrir et protéger les éléments sous tension se trouvant à proximité de votre poste de travail.

(it)



Attenzione!

Questo utensile non fornisce gli stessi risultati conformi alle norme con tutti i connettori ed i conduttori disponibili sul mercato. Ciò vale anche quando il conduttore, il connettore e ciascun articolo impiegato nella crimpatura corrispondono alle norme vigenti. La ragione è dovuta alle tolleranze ammesse nelle diverse norme di riferimento. Perciò l'utensile può essere impiegato solo dopo che è stata controllata la sua funzionalità con gli articoli ed i conduttori da lavorare e dopo che all'utensile sono state apportate le regolazioni necessarie. Non si può escludere il rischio che, senza un simile controllo, si vengano in alcuni casi a stabilire contatti errati o si generi una resistenza del circuito troppo elevata, oppure che la resistenza a trazione sia insufficiente, con conseguente compromissione della sicurezza dell'intero articolo. Ciò può portare a gravi danni alle persone ed alle cose. Se tali controlli non sono possibili in loco, rivolgersi ai propri fornitori per le operazioni di regolazione e controllo.

Avvertenza generale

Per maggiore sicurezza, utilizzare solo accessori o dispositivi addizionali raccomandati dal fabbricante o indicati nelle istruzioni per l'uso. Adottare sempre le misure di protezione adatte e osservare le norme antinfortunistiche vigenti. Verificare regolarmente il corretto funzionamento dell'utensile in funzione della frequenza d'uso e delle sollecitazioni cui è sottoposto. Se i controlli non si possono effettuare sul posto, rivolgersi al fabbricante. Le riparazioni devono essere eseguite solo da personale qualificato e addestrato; in caso contrario l'operatore può essere esposto al rischio di infortuni.

Campo d'impiego

Utilizzare l'utensile solo per i campi d'impiego descritti nelle istruzioni per l'uso. Non impiegare l'utensile e gli accessori per eseguire lavori per i quali sia necessario un utensile di maggior potenza. Non utilizzare utensili per scopi e lavori ai quali non sono destinati. Un impiego non conforme può causare incidenti con gravi danni alle persone o con danni irreparabili all'utensile o al materiale.

Utilizzo

- Posizionare il terminale a crimpare nell'appropriata apertura di crimpatura.
- Chiudere le impugnature finché il terminale non è tenuto saldamente in posizione tra le impronte di crimpatura.
- Premere la leva a mano fino a sbloccare il nottolino d'arresto.
- Rimuovere il connettore crimpato.

Sbloccare il cricchetto di sicurezza (vedere figura A)

- Comprimere leggermente la leva a mano.
- Sollevare il nottolino d'arresto con un cacciavite e rilasciare la leva a mano.

Manutenzione

La perfetta efficienza dell'utensile va controllata regolarmente in relazione alla frequenza d'uso e alle sollecitazioni. Se questi controlli non possono venire eseguiti sul posto, essi possono essere eseguiti dal fabbricante.

Riparazioni

L'utensile deve venire riparato solo da un tecnico elettro-meccanico o dal fabbricante, altrimenti possono verificarsi incidenti per l'utilizzatore. Proteggersi dalle parti sotto tensione. Non lavorare su parti che si trovano sotto tensione. I componenti sotto tensione che si trovano vicino alla postazione di lavoro vanno coperti e isolati tramite barriere.

(es)



¡Atención!

Los resultados obtenidos con esta herramienta no cumplen la norma con todas las clavijas y todos los conductores disponibles en el mercado. Esto puede ocurrir incluso cuando tanto el conductor como la clavija o cualquier artículo de prensado empleado se ciñan a la norma correspondiente, ya que en las diferentes normas aplicables se permiten diferentes niveles de tolerancia. Por consiguiente, no se deberá emplear la herramienta hasta que se haya comprobado su funcionamiento con los artículos y conductores con los que se vaya a trabajar, y se haya reajustado la herramienta del modo correspondiente. No es descartable que sin esta comprobación en algunos casos se puedan producir contactos defectuosos erróneos o una resistividad demasiado alta o una nula resistencia a la tracción, lo que puede reducir la seguridad de todo el artículo. Esto puede causar graves daños personales o materiales. En caso de que no sea posible la realización de las comprobaciones correspondientes en su lugar de trabajo, diríjase a su proveedor para que éste se encargue del ajuste y la comprobación.

Advertencia de carácter general

Por su propia seguridad utilice únicamente los accesorios o aparatos adicionales recomendados en el manual de instrucciones o por el fabricante. Le rogamos tome siempre las medidas de seguridad apropiadas y cumpla las prescripciones sobre prevención de accidentes que le sean aplicables. Dependiendo de su frecuencia de uso y esfuerzo, es obligatorio comprobar periódicamente que la herramienta funcione perfectamente. Si no fuera posible la realización de las comprobaciones correspondientes in situ, éstas podrían ser efectuadas por el fabricante. Las reparaciones sólo pueden ser realizadas por personal técnico autorizado, en caso contrario el usuario correría riesgo de accidentes.

Campo de aplicación

Utilice la herramienta sólo para los campos de aplicación descritos en el manual de instrucciones. No realice con la herramienta ni sus accesorios ningún tipo de trabajo para el que sea necesaria una herramienta más resistente. No use la herramienta para fines ni trabajos para los que ésta no esté preparada. Cualquier otro uso puede causar accidentes con graves daños personales o el deterioro de la herramienta o de bienes de valor.

Manejo

- Coloque el terminal en la abertura de crimpado adecuada.
- Cierre las manetas hasta que el terminal quede firmemente sujeto entre las mordazas de crimpado.
- Apretar la palanca manual hasta que se libere el trinquete de bloqueo.
- Retire el conector crimpado.

Desbloquear el trinquete de fuerza (Véase la figura A)

- Comprimir ligeramente los brazos de la herramienta.
- Presionar hacia arriba el trinquete de bloqueo con un destornillador y soltar los brazos de la herramienta.

Mantenimiento

El correcto funcionamiento de la herramienta deberá ser verificado regularmente en dependencia de la frecuencia de su uso y de la solicitud a que esté sometida. Si dicha verificación no fuese posible sobre el terreno, podrá hacerse cargo el fabricante de dichos trabajos.

Reparaciones

La herramienta sólo deberá ser reparada por un electromecánico especializado o por el fabricante; de otra forma pueden producirse accidentes para el operador. Protégase de las partes energizadas. No trabaje con piezas energizadas. Cubra y delimite las partes energizadas cercanas a su puesto de trabajo.

(pt)



Atenção!

Nem com todas as fichas e condutores à venda no mercado esta ferramenta apresenta resultados previstos pelas normas. Isso deve-se às diferentes tolerâncias permitidas nas várias normas aplicáveis, mesmo que o condutor, a ficha ou qualquer artigo de engaste utilizado corresponda às respectivas normas. Por esse motivo, a ferramenta só pode ser utilizada depois de ter sido controlado o seu funcionamento com os artigos e condutores a processar e, caso necessário, depois de a ferramenta ter sido reajustada. Não se pode excluir a possibilidade de, sem esse controlo, haver maus contactos, uma resistência específica demasiado elevada ou falta de resistência à tracção, o que diminui a segurança de todo o artigo. Isso pode causar graves danos pessoais ou materiais. Se não puder realizar esse tipo de controlo no seu local de trabalho, por favor, solicite ao seu fornecedor que realize o ajuste e o devido controlo.

Indicações gerais

Para sua própria segurança, somente utilize acessórios ou aparelhos adicionais recomendados pelo fabricante ou indicados no manual de instruções. Por favor, tome sempre as devidas medidas de protecção e observe as normas aplicáveis de prevenção de acidentes. O funcionamento perfeito da ferramenta tem de ser testado regularmente, consoante a frequência de utilização e o esforço a que é sujeita. Se não puder realizar esse tipo de controlo no seu local de trabalho, por favor, solicite ao seu fornecedor que realize o ajuste e o devido controlo. As reparações somente podem ser efectuadas por pessoal especializado instruído; caso contrário, podem daí resultar acidentes para o utilizador.

Campo de aplicação

Utilize a ferramenta somente nos campos de aplicação descritos no manual de instruções. Não utilize a ferramenta e nem seus acessórios para realizar quaisquer trabalhos para os quais seja necessária uma ferramenta mais resistente. Não utilize as ferramentas para fins ou trabalhos para os quais não foram concebidas. Qualquer outra utilização pode causar acidentes com graves danos pessoais ou danificar a ferramenta ou bens de valor.

Manuseamento

- Coloque a ponteira de cravar na abertura de cravagem apropriada.
- Feche as pegas até ficar com a ponteira bem presa na posição entre os mordentes de cravar.
- Aperte a alavanca manual até que a lingueta seja desbloqueada.
- Remova o conector cravado.

Destrava do bloqueio forçado (consulte a figura A)

- Aperte ligeiramente a alavanca manual.
- Levante a lingueta com a chave de fendas e solte a alavanca manual.

Manutenção

O funcionamento perfeito da ferramenta tem de ser testado regularmente, dependendo da frequência de utilização e do esforço a que é sujeita. Se não for possível efectuar esses testes no local, podem ser levados a cabo pelo fabricante.

Reparações

A ferramenta só pode ser reparada por um técnico especializado em electromecânica ou pelo fabricante; caso contrário, o utilizador está sujeito à ocorrência de acidentes. Proteja-se de peças condutoras de corrente. Não trabalhe com peças sob tensão. Cubra e isole peças sob tensão próximas do seu lugar de trabalho.

(nl)



Let op!

De normprestaties van deze tang zijn niet gegarandeerd met alle op de markt verkrijgbare connectoren en geleiders . Pas wanneer zowel geleider als connector en/of alle gebruikte krimpartikelen voldoen aan de betreffende norm, zal dit het geval zijn. I.e. omdat er op basis van de verschillende normen diverse toleranties bestaan. Daarom mag de tang pas gebruikt worden nadat de werking in combinatie met de te gebruiken artikelen en geleiders gecontroleerd is en de tang waar nodig is bijgesteld. De kans blijft bestaan dat er in een enkel geval zonder deze controle contactstoringen optreden, een te hoge geleidingsweerstand of dat de noodzakelijke trekvastheid ontbreekt, hetgeen de veiligheid van het product in zijn totaliteit aantast. Zware lichamelijk letsel of defecten aan de tang kunnen het gevolg zijn. Als zulke controles ter plaatse niet mogelijk zijn, neem dan contact op met de leverancier om een afspraak voor controle met hem te maken.

Algemene aanwijzing

Gebruik voor uw eigen veiligheid uitsluitend accessoires en/of hulppapparaten die in de gebruikshandleiding staan aangegeven of door de fabrikant worden aanbevolen. Neem altijd afdoende beveiligende maatregelen en houd u aan de voor u geldende voorschriften ter voorkoming van ongelukken. De tang moet in overeenstemming met de frequentie en de wijze van gebruik regelmatig op onberispelijk functioneren worden gecontroleerd. Als zulke controles ter plaatse niet mogelijk zijn, kunnen deze door de fabriek worden uitgevoerd. Reparaties mogen uitsluitend door geschoold technisch personeel worden uitgevoerd, omdat zich anders ongevallen bij de gebruiker kunnen voordoen.

Toepassingsgebied

Gebruik de tang uitsluitend voor de in de gebruikshandleiding aangegeven doeleinden. Gebruik de tang en accessoires niet voor werkzaamheden die zwaar gereedschap vereisen. Gebruik de tang niet voor doeleinden en werkzaamheden waarvoor hij niet bedoeld is. Bij andere toepassingen kunnen ongevallen met zwaar lichamelijk letsel of defecten aan de tang en/of bedrijfsmiddelen het gevolg zijn.

Gebruik

- Plaats de krimpkoppeling in de juiste krimpening.
- Sluit de handgrepen totdat de koppeling stevig in positie wordt gehouden tussen de matrijzen van de krimptang.
- Druk de hendel samen totdat de blokkeerpal ontgrendeld.
- Verwijder het gekrimpte verbindingsstuk.

Vergrendeling opheffen (Zie afbeelding A)

- Hendel licht indrukken.
- Vergrendeling met schroevendraaier naar boven drukken en hendel losmaken.

Onderhoud

De tang moet in overeenstemming met de frequentie en de wijze van gebruik regelmatig op onberispelijk functioneren worden gecontroleerd. Als zulke controles ter plaatse niet mogelijk zijn, kunnen deze door de fabriek worden uitgevoerd.

Reparaties

De tang mag uitsluitend door een erkend installateur resp. door de fabriek gerepareerd worden, want anders kunnen er ongelukken gebeuren. Bescherm uzelf tegen onderdelen die onder spanning staan. Verricht geen werkzaamheden aan onder spanning staande delen. Afdekken en afschermen van onder spanning staande delen op en rond de werkplek is een vereiste.

(sv)



Observera!

Detta verktyg ger inte normenliga resultat för alla stickkontakter och kablar som finns på marknaden. På grund av de tillåtna toleranserna i olika tillämpliga normer gäller detta också när både kabel och stickkontakter respektive alla kontaktpressningsartiklar som används motsvarar respektive normer. Av den anledningen får verktyget först användas efter det att dess funktion har testats med de kablar och artiklar som ska bearbetas samt då nödvändiga justeringar har gjorts för verktyget. Det kan inte uteslutas att felkontakter, för högt ledningsmotstånd eller otillräcklig draghållfasthet kan förekomma i enstaka fall om inte denna test genomförs, något som påverkar artikelns säkerhet. Detta kan leda till svåra person eller materialskador. Om det inte är möjligt att utföra motsvarande test hos er, var vänlig kontakta leverantören för att arrangera justering och test.

Allmänna anvisningar

För er egen säkerhet bör ni bara använda tillbehör respektive tillsatsapparater som rekommenderas i bruksanvisningen eller av tillverkaren. Vidta alltid lämpliga skyddsåtgärder och observera gällande olycksfallsförebyggande föreskrifter. Beroende på hur ofta verktyget används samt de påfrestningar det utsätts för måste det testas regelbundet så att det fungerar korrekt. Om det inte är möjligt att utföra sådana tester på plats kan tillverkaren genomföra dessa. Reparationer får bara utföras av utbildad fackpersonal, i annat fall kan olycksfall bli följden för användaren.

Insatsområde

Verktyget får bara användas inom de områden som beskrivs i bruksanvisningen. Använd inte verktyget och dess tillbehör för arbeten, där tyngre verktyg krävs. Använd inte verktyg för syften och arbeten, som de inte är avsedda för. Annan användning kan leda till olycksfall med svåra personskador som följd, eller till att verktyget eller materialet förstörs.

Handhavande

- Sätt crimphylsan i motsvarande crimpöppning.
- Förslut handtagen tills ändhylsan hålls stadigt på plats mellan crimpdynorna.
- Tryck ihop verktygets handtag tills spärren öppnas.
- Ta ut den pressade ledaren.

Frikoppling av spjäll (se bild A)

- Tryck samman verktygets handtag lätt.
- För spärren uppåt med en skruvmejsel och öppna verktyget.

Underhåll

Verktygets funktion skall med hänsyn till användningsfrekvens och driftvillkor regelbundet kontrolleras. Om dessa kontroller inte kan utföras på platsen sänd verktygen till tillverkaren för tillsyn.

Reparationer

Verktyget får endast repareras av härför utbildad el-mekaniker eller av tillverkaren. I annat fall kan olyckor uppstå. Skydda er mot strömförande delar. Arbeta inte vid delar som är strömförande. Täck över och avskärma strömförande delar i närheten av arbetsplatsen.

(pl)



Uwaga!

Stosowanie tego narzędzia nie zapewnia uzyskania wyników zgodnych z normą w odniesieniu do wszystkich dostępnych na rynku wtyków i przewodów.

Jest to spowodowane różnymi dopuszczalnymi tolerancjami występującymi w obowiązujących normach i to nawet wtedy, gdy zarówno przewody jak i wtyki lub wyroby używane do obciskania odpowiadają odpowiednym normom. Dlatego narzędzie można używać dopiero po sprawdzeniu jego funkcjonowania z obrabianymi wyrobami i przewodami i po jego ewentualnym wyregulowaniu. Nie można wykluczyć, że bez wykonania tego sprawdzenia mogą wystąpić wadliwe styki, zwiększona oporność przewodu lub niedostateczna ytrzymałość na rozciąganie, co negatywnie wpływa na niezawodność całego wyrobu. Może to doprowadzić do poważnych szkód osobowych i rzeczowych. W przypadku braku możliwości wykonania odpowiednich badań, należy zwrócić się do dostawców, aby zorganizowali przeprowadzenie regulacji i badań.

Uwagi ogólne

Dla własnego bezpieczeństwa należy stosować jedynie takie akcesoria lub dodatkowe urządzenia, które są zalecane w instrukcji obsługi lub przez producenta. Należy zawsze stosować odpowiednie środki ochrony i przestrzegać obowiązujących przepisów zapobiegania nieszczęśliwym wypadkom. W zależności od częstotliwości stosowania i obciążenia należy regularnie sprawdzać prawidłowość działania narzędzia. Jeżeli odpowiednie badania nie są możliwe na miejscu, to mogą zostać wykonane przez producenta. Naprawy mogą być wykonywane jedynie przez przeszkolony personel fachowy, w innym przypadku może dojść do nieszczęśliwego wypadku użytkownika.

Zakres stosowania

Stosować narzędzie jedynie w przypadkach zastosowania opisanych w instrukcji obsługi. Przy pomocy tego narzędzia i akcesoriów nie wykonywać żadnych prac, które wymagają większego narzędzia. Nie używać narzędzia do celów i prac niezgodnych z jego przeznaczeniem. Inne zastosowanie może prowadzić do wypadków z ciężkimi szkodami osobowymi lub do zniszczenia narzędzia lub mienia.

Używanie

- Umieścić tuleję w odpowiednim otworze praski.
- Ścisnąć rękojęści tak, aby tuleja była mocno trzymana między matrycami praski.
- Ścisnąć rączki, aż do odblokowania zapadki blokującej.
- Wyjąć zaprasowane złącze.

Zwolnienie wymuszonej blokady (patrz Rys. A)

- Lekko ścisnąć rączki.
- Nacisnąć blokadę do góry za pomocą śrubokręta i zwolnić rączki.

Konserwacja

W zależności od częstotliwości stosowania i obciążenia należy regularnie sprawdzać prawidłowość działania narzędzia. Jeżeli odpowiednie badania nie są możliwe na miejscu, to mogą zostać wykonane przez producenta.

Naprawy

Naprawy narzędzia mogą być wykonywane tylko przez specjalistę elektromechanika lub przez producenta, w innym przypadku może dojść do nieszczęśliwego wypadku użytkownika. Należy zachować ostrożność w przypadku elementów przewodzących prąd. Nie należy pracować przy elementach znajdujących się pod napięciem. Ostrzec i odgrodzić elementy znajdujące się pod napięciem w pobliżu stanowiska pracy.

(hu)



Figyelem!

A szerszám nem minden vásárolható csatlakozóval és vezetékkel nyújítja a szabványokban előírt eredményeket. Ez a különböző idevonatkozó szabványok megengedett tűrései miatt még akkor is előfordulhat, ha a vezeték és a csatlakozó is, valamint minden felhasznált krimpelésre alkalmas alkatrész, a mindenkori szabványok előírásait teljesíti. A szerszámot ezért csak akkor szabad alkalmazni, ha annak funkcióját előzőleg megvizsgálta, hogy alkalmas-e a felhasználandó alkatrészek és vezetékek megmunkálására, és a szerszámat szűkség esetén ezekhez megfelelően beállította. Nem kizárható, hogy a fent említett előzetes vizsgálat elmulasztása, egyes esetekben, hibás érintkezést, megnövekedett vezeték-ellenállást, vagy nem megfelelő szakítószilárdságot eredményez, amelyek csökkentik krimpelt alkatrész biztonságos működését. Az így kivitelezett munka súlyos személyi sérüléshez és anyagi károkhoz vezethet. Amennyiben a megfelelő vizsgálat elvégzése házon belül nem lehetséges, a beállítás és ellenőrzés elvégzése érdekében forduljon a szállítóhoz.

Általános tanács

Saját biztonsága érdekében csak olyan tartozékokat és kiegészítő berendezéseket alkalmazzon, amelyeket a kezelési utasítás, vagy maga a gyártó is ajánl. Alkalmazza mindig a megfelelő óvintézkedéseket és tartsa be az Önré érvényes balesetmegelőző előírásokat. A szerszám kifogástalan működését használatának gyakoriságától és az igénybevételtől függően rendszeresen ellenőrizni kell. Ha a megfelelő ellenőrzés nem végezhető el helyben, akkor azt a gyártó is elvégzi. A szerszám javítását csak szakember végezheti. Ellenkező esetben a szerszámfelhasználó balesetet szenvedhet.

Alkalmazási terület

A szerszámat csak a kezelési utasításban megadott munkákhoz alkalmazza. Ne végezzen a szerszámmal és a tartozékaival olyan munkákat, amelyek elvégzéséhez erősebb szerszámrá volna szükség. Ne használja a szerszámat olyan célokra és olyan munkákhoz, amelyekre az rendeltetésszerűen nem használható. Az ilyen alkalmazás súlyos személyi sérüléshez, vagy a szerszám, illetve egyéb vagontárgyak megsemmisüléséhez vezethet.

A szerszám kezelése

- Helyeze a krimpelőhüvelyt a megfelelő krimpelőnyílásba.
- Zárja le a karokat, amíg a hüvely szorosan a krimpelőlábak között nem helyezkedik el.
- Szorítsa össze a szerszámnyeleket addig, hogy a reteszelés kioldjon.
- Vegye ki a krimpelt csatlakozót.

A kényszer reteszelés kioldása helytelen kezelés esete (Lásd az A. ábrát)

- Szorítsa össze kissé a szerszámnyeleket.
- Nyomja felfelé a reteszelő kilincset egy csavarhúzóval és oldja ki a szerszámnyeleket.

Karbantartás

A szerszám kifogástalan működését használatának gyakoriságától és az igénybevételtől függően rendszeresen ellenőrizni kell. Ha a megfelelő ellenőrzés nem végezhető el helyben, akkor azt a gyártó is elvégzi.

Javítások

A szerszámat csakis elektroműszerész szakember, illetve a gyártó javíthatja, ellenkezőesetben a szerszámfelhasználó balesetet szenvedhet. Óvja magát a feszültség alatt álló eszközöktől! Ne végezzen munkát feszültség alatt álló alkatrészeken. Fedje le és különítse el azon alkatrészeket, amelyek munkahelye közelében feszültség alatt állnak.

(cs)



Pozor!

Tento nástroj nepodává se všemi na trhu prodávanými zástrčkami a vodiči výsledky dle norem. To platí na základě tolerancí, které jsou přípustné dle příslušných norem, i tehdy, odpovídají jak vodič tak zástrčka resp. každý používaný krimpovací výrobek příslušným normám. Nástroj proto používejte až poté, kdy byla prověřena jeho funkce se zpracovávanými výrobky a vodiči a byl-li nástroj v případě nutnosti dodatečně seřízen. Nelze vyloučit, že by bez této zkoušky mohlo v ojedinělých případech dojít k chybným kontaktům nebo ke zvýšenému odporu vedení a rovněž k chybějící pevnosti v tahu, což by mohlo ohrozit bezpečnost celého dílu. To může vést k vážnému ohrožení zdraví osob nebo k materiálním škodám. Pokud nebude možné provést příslušné zkoušky u Vás, obraťte se na Vašeho dodavatele, aby zajistil nastavení a zkoušku.

Všeobecné pokyny

Pro Vaši vlastní bezpečnost používejte jen příslušenství resp. přidavné přístroje, které jsou doporučeny v Návodu na používání nebo výrobcem. Používejte vhodná ochranná opatření a dbejte na platné bezpečnostní předpisy. U nástroje musí být v závislosti na četnosti použití a zatížení pravidelně prověřována bezvadná funkčnost. Pokud nebude možné provést příslušné zkoušky možné přímo na místě, mohou být provedeny výrobcem. Opravy smí provádět pouze školený odborný personál, jinak by mohlo u provozovatele docházet k úrazům.

Oblast použití

Nástroj používejte pouze pro oblasti použití popsanou v Návodu na používání. Neprovádějte s nástrojem a příslušenstvím práce, pro které je nutné použít robustnější nástroj. Nepoužívejte nástroj k účelům a pracím, pro které není určen. Jiné použití může vést k nehodám s těžkým zraněním osob nebo ke zničení nástroje nebo věčné hodnoty.

Manipulace

- Umístěte vodičovou koncovku do příslušného krimpovacího otvoru.
- Stiskněte rukojeti, dokud nebude koncovka pevně sevřená mezi krimpovacími zápusťkami.
- Stiskněte ruční páku, až se blokovací západka odemkne.
- Vyjměte nakrimpaný konektor.

Odemknutí blokovacího zámku při chybné obsluze (viz ilustrace A)

- Lehce stiskněte ruční páku.
- Blokovací západku přitlačte šroubovákem nahoru a uvolněte ruční páku.

Údržba

U nástroje je nutné v závislosti na četnost používání a na namáhání pravidelně kontrolovat jeho bezvadnou funkčnost. Pokud by příslušné kontroly nebylo možné provést na místě, může je provádět výrobce.

Opravy

Tento nástroj smí opravovat pouze odborný elektromechanik nebo výrobce. jinak mohou uživatelí vzniknout úrazy. Čraňte se před elektrovodivými díly. Nepracujte na dílech, které jsou pod napětím. Zakrytí a ohrazení dílů pod napětím v blízkosti Vašeho pracoviště.