


nach Vorgabe
der TAR NS
VDE-AR-N 4100

Vorkonfektionierte Klemmleiste mit Prüfklemmen nach Vorgabe der TAR NS VDE-AR-N 4100

Die Leiste „TAR NS VDE-AR-N 4100“ ist nach der „TAR NS VDE-AR-N 4100“ für Zählerplätze mit halbindirekten Messungen bis 1000 A in der Niederspannung (für Wandleranlagen) aufgebaut. Sie erfüllen die Vorgaben aus dem Kapitel 7.3 „Zählerplätze für halbindirekte Messungen“ mit der Ausführung aus dem Unterkapitel 7.3.2.2 „Ausführung der Strom-, Spannung und Steuerklemmen bei Dreipunkt-Zählerplätze“.


Ist eine zusätzliche Absicherung des Spannungspfad durch den Energieversorger gefordert, so bieten wir eine weitere Variante inklusive Schmelzsicherungen nach IEC 60947-1 mit dem Namen „TAR NS VDE-AR-N 4100 FS“ an. Die Absicherung kann dabei optional neben den Messwandlertrennklemmen oder im Leistungsteil der Anlage platziert werden. Die Reihenklemmen sind mit der PUSH IN-Anschluss-technologie ausgeführt.

TAR NS VDE-AR-N 4100

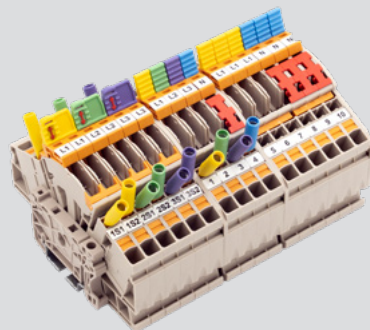

Typ	VPE	Best.-Nr.
TAR NS VDE-AR-N 4100	1	8000174149

TAR NS VDE-AR-N 4100 FS

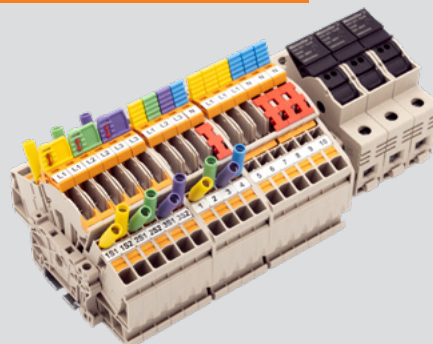

Typ	VPE	Best.-Nr.
TAR NS VDE-AR-N 4100 FS	1	8000176198

Inklusive Sicherungsträger nach IEC 60947-1 zur Aufnahme von zylindrischen Sicherungen 10x38 für den Spannungspfad

Schaltbild

