

RockStar® – ipari nehézcsatlakozók

RockStar® betétek		ConCept – moduláris rendszer	10
HE sorozat	4		
CabinetMate-HE sorozat	5	RockStar® IP65 védettségű házak	12
HA sorozat	6		
HD sorozat	7	RockStar® IP69K védettségű házak	16
CabinetMate-HD sorozat	7		
HDD sorozat	8	Tömszelencék	17
HVE sorozat	8		
MixMate sorozat	9	RockStar® kitek	18
HEE sorozat	9		
HQ sorozat	9	Tartozékok	20
HSB sorozat	9		

Méret áttekintés

Házak	Betétek					
1. beépítési méret	HA 3, HA 4	HD 7, HD 8	HQ 5			
2. beépítési méret	HA 10	HD 15				
3. beépítési méret	HE 6, HEE 10, 2 modul szélességű ConCept	HD 16	HDD 24			S 4
4. beépítési méret	HE 10, HEE 18, 3 modul szélességű ConCept	HD 24	HDD 42	HVE 3 + 2		
5. beépítési méret	HA 16	HD 25				
6. beépítési méret	HE 16, HEE 32, 5 modul szélességű ConCept	HD 40	HDD 72	HVE 6 + 2	HSB 6	S 4/0, S 6/12
7. beépítési méret	HA 32	HD 50				
8. beépítési méret	HE 24, HEE 46, 7 modul szélességű ConCept	HD 64	HDD 108	HVE 10 + 2		S 6/6
9. beépítési méret	HA 48					
10. beépítési méret	HE 32, Modular: 10 modul szélességű ConCept	HD 80	HDD 144		HSB 12	
12. beépítési méret	HE 48, Modular: 14 modul szélességű ConCept	HD 128	HDD 216			

Felhasználási területek

A RockStar® típusú nehéz csatlakozókat (HDC) széles körben használják a villamos és elektronikus gépek, berendezések területén: általános gépgyártás, szállítógép-gyártás valamint berendezésgyártás, csomagológépek, fény- és színpadtechnika, járműipar, feldolgozóipar, szállítás- és közlekedés.

IP65 / NEMA 4X védettségű ház

- legalább IP65 tömítettség az EN 60529:1991 + A1:2000 szerint
- NEMA 4X tömítettség
- karcolásálló, korrózióálló, hosszú élettartamú
- kengyeles reteszelés rozsdamentes acélból

IP69K védettségű ház – a legmagasabb fokú tömítettség

- IP69K tömítettség a DIN 40050 9. rész (1993) szerint:
- A minden irányból nagy nyomással a házra irányuló víz nem okozhat károsodást.
- IP68 / 5 bar tömítettség az EN 60529 (1991) + A1 rész (2000) szerint
- karcolásálló, korrózióálló, hosszú élettartamú
- csavaros reteszelés

Előírások

DIN EN 60664-1 ill. IEC 60664-1:

Villamos készülékek szigeteléskoordinációja kifeszültségű berendezésekben: Alapok, Követelmények és vizsgálatok

DIN EN 61984 ill. IEC 61984:

Dugaszolható csatlakozók – Biztonsági követelmények és vizsgálatok

DIN EN 175301-801:

Felépítés-leírás – sokpólusú, szögletes dugaszolható csatlakozók, kör keresztmetszetű, cserélhető, préselhető érintkezőkkel (DIN 43652 kiegészítése)

Engedélyek:

UL, CSA az érintkező készletre; UL, GL a csatlakozóházra

HE sorozat

Sorozat	HE - 3. beépítési méret	HE - 4. beépítési méret	HE - 6. beépítési méret	HE - 8. beépítési méret
Pólusszám	6 + ⊕	10 + ⊕	16 + ⊕	24 + ⊕
Csatlakozás	Húzórugós csatlakozás	Húzórugós csatlakozás	Húzórugós csatlakozás	Húzórugós csatlakozás
				
Méretezési áram	24 A	16 A	16 A	16 A
Méretezési feszültség	500 V	500 V	500 V	500 V
Névleges feszültség UL/CSA szerint	600 V	600 V	600 V	600 V
Vezetékbefogási keresztmetszet	0,5 – 2,5 mm²	0,5 – 2,5 mm²	0,5 – 2,5 mm²	0,5 – 2,5 mm²
Rend.szám - mama	1745760000	1745770000	1745780000	1745790000
Rend.szám - papa	1745820000	1745830000	1745840000	1745850000

Sorozat	HE - 3. beépítési méret	HE - 4. beépítési méret	HE - 6. beépítési méret	HE - 8. beépítési méret
Pólusszám	6 + ⊕	10 + ⊕	16 + ⊕	24 + ⊕
Csatlakozás	Csavaros csatlakozás	Csavaros csatlakozás	Csavaros csatlakozás	Csavaros csatlakozás
				
Méretezési áram	24 A	16 A	16 A	16 A
Méretezési feszültség	500 V	500 V	500 V	500 V
Névleges feszültség UL/CSA szerint	600 V	600 V	600 V	600 V
Vezetékbefogási keresztmetszet	0,5 – 2,5 mm²	0,5 – 2,5 mm²	0,5 – 2,5 mm²	0,5 – 2,5 mm²
Rend.szám - mama	1200200000	1204100000	1207700000	1211300000
Rend.szám - papa	1200000000	1203900000	1207500000	1211100000

Sorozat	HE - 3. beépítési méret	HE - 4. beépítési méret	HE - 6. beépítési méret	HE - 8. beépítési méret
Pólusszám	6 + ⊕	10 + ⊕	16 + ⊕	24 + ⊕
Csatlakozás	Push In	Push In	Push In	Push In
				
Méretezési áram	24 A	16 A	16 A	16 A
Méretezési feszültség	500 V	500 V	500 V	500 V
Névleges feszültség UL/CSA szerint	600 V	600 V	600 V	600 V
Vezetékbefogási keresztmetszet	0,5 – 2,5 mm²	0,5 – 2,5 mm²	0,5 – 2,5 mm²	0,5 – 2,5 mm²
Rend.szám - mama	1873520000	1873540000	1873560000	1873580000
Rend.szám - papa	1873530000	1873550000	1873570000	1873590000

Sorozat	HE - 3. beépítési méret	HE - 4. beépítési méret	HE - 6. beépítési méret	HE - 8. beépítési méret
Pólusszám	6 + ⊕	10 + ⊕	16 + ⊕	24 + ⊕
Csatlakozás	Krimpcsatlakozás	Krimpcsatlakozás	Krimpcsatlakozás	Krimpcsatlakozás
				
Méretezési áram	24 A	16 A	16 A	16 A
Méretezési feszültség	500 V	500 V	500 V	500 V
Névleges feszültség UL/CSA szerint	600 V	600 V	600 V	600 V
Vezetékbefogási keresztmetszet	0,5 – 4 mm²	0,5 – 4 mm²	0,5 – 4 mm²	0,5 – 4 mm²
Rend.szám - mama	1201000000	1204400000	1208000000	1211600000
Rend.szám - papa	1200400000	1204300000	1207900000	1211500000

HE sorozat

Sorozat	HE - 10. beépítési méret	HE - 12. beépítési méret	HE - 10. beépítési méret	HE - 12. beépítési méret
Pólusszám	32 + ⊕	48 + ⊕	32 + ⊕	48 + ⊕
Csatlakozás	Húzórugós csatlakozás	Húzórugós csatlakozás	Csavaros csatlakozás	Csavaros csatlakozás
				
Méretezési áram	16 A	16 A	16 A	16 A
Méretezési feszültség	500 V	500 V	500 V	500 V
Névleges feszültség UL/CSA szerint	600 V	600 V	600 V	600 V
Vezetékbefogási keresztmetszet	0,5 – 2,5 mm²	0,5 – 2,5 mm²	0,5 – 2,5 mm²	0,5 – 2,5 mm²
Rend.szám - mama	1207700000 (1-16)	1745790000 (1-24)	1207700000 (1-16)	1211300000 (1-24)
Rend.szám - mama	1745800000 (17-32)	1745810000 (25-48)	1216100000 (17-32)	1221200000 (25-48)
Rend.szám - papa	1745840000 (1-16)	1745850000 (1-24)	1207500000 (1-16)	1211100000 (1-24)
Rend.szám - papa	1745860000 (17-32)	1745870000 (25-48)	1215700000 (17-32)	1220800000 (25-48)

Sorozat	HE - 10. beépítési méret	HE - 12. beépítési méret	HE - 10. beépítési méret	HE - 12. beépítési méret
Pólusszám	32 + ⊕	48 + ⊕	32 + ⊕	48 + ⊕
Csatlakozás	Push In	Push In	Krimpcsatlakozás	Krimpcsatlakozás
				
Méretezési áram	16 A	16 A	16 A	16 A
Méretezési feszültség	500 V	500 V	500 V	500 V
Névleges feszültség UL/CSA szerint	600 V	600 V	600 V	600 V
Vezetékbefogási keresztmetszet	0,5 – 2,5 mm²	0,5 – 2,5 mm²	0,5 – 4 mm²	0,5 – 4 mm²
Rend.szám - mama	1873560000 (1-16)	1873580000 (1-24)	1208000000 (1-16)	1211600000 (1-24)
Rend.szám - mama	1875740000 (17-32)	1875850000 (25-48)	1216700000 (17-32)	1226600000 (25-48)
Rend.szám - papa	1873570000 (1-16)	1873590000 (1-24)	1207900000 (1-16)	1211500000 (1-24)
Rend.szám - papa	1875800000 (17-32)	1875890000 (25-48)	1216500000 (17-32)	1226400000 (25-48)

CabinetMate-HE sorozat

Sorozat	DSTV-HE - 3. beépítési méret	DSTV-HE - 4. beépítési méret	DSTV-HE - 6. beépítési méret	DSTV-HE - 8. beépítési méret
Pólusszám	6 + ⊕	10 + ⊕	16 + ⊕	24 + ⊕
Csatlakozás	Húzórugós csatlakozás	Húzórugós csatlakozás	Húzórugós csatlakozás	Húzórugós csatlakozás
				
Méretezési áram	16 A	16 A	16 A	16 A
Méretezési feszültség	500 V	500 V	500 V	500 V
Névleges feszültség UL/CSA szerint	600 V	600 V	600 V	600 V
Vezetékbefogási keresztmetszet	0,5 – 2,5 mm²	0,5 – 2,5 mm²	0,5 – 2,5 mm²	0,5 – 2,5 mm²
Rend.szám - mama ⊕ -jobb	1837430000	1837440000	1837450000	1837460000
Rend.szám - mama ⊕ -bal	1837390000	1837400000	1837410000	1837420000
Rend.szám - papa ⊕ -jobb	1837510000	1837520000	1837530000	1837540000
Rend.szám - papa ⊕ -bal	1837470000	1837480000	1837490000	1837500000

Sorozat	DSTV-HE - 3. beépítési méret	DSTV-HE - 4. beépítési méret	DSTV-HE - 6. beépítési méret	DSTV-HE - 8. beépítési méret
Pólusszám	6 + ⊕	10 + ⊕	16 + ⊕	24 + ⊕
Csatlakozás	Csavaros csatlakozás	Csavaros csatlakozás	Csavaros csatlakozás	Csavaros csatlakozás
				
Méretezési áram	16 A	16 A	16 A	16 A
Méretezési feszültség	500 V	500 V	500 V	500 V
Névleges feszültség UL/CSA szerint	600 V	600 V	600 V	600 V
Vezetékbefogási keresztmetszet	0,5 – 4 mm²	0,5 – 4 mm²	0,5 – 4 mm²	0,5 – 4 mm²
Rend.szám - mama ⊕ -jobb	1848600000	1848610000	1848620000	1848630000
Rend.szám - mama ⊕ -bal	1848550000	1848570000	1848580000	1848590000
Rend.szám - papa ⊕ -jobb	1848740000	1848750000	1848760000	1848770000
Rend.szám - papa ⊕ -bal	1848660000	1848680000	1848700000	1848730000

HA sorozat

Sorozat	HA - 1. beépítési méret	HA - 1. beépítési méret
Pólusszám	3 + ⊕	4 + ⊕
Csatlakozás	Csavaros csatlakozás	Csavaros csatlakozás



Méretezési áram	22 A	22 A
Méretezési feszültség	250 V	250 V
Névleges feszültség UL/CSA szerint	600 V	600 V
Vezetékbefogási keresztmetszet	0,5 – 2,5 mm²	0,5 – 2,5 mm²
Rend.szám - mama	1498200000	1498400000
Rend.szám - papa	1498100000	1498300000

Sorozat	HA - 2. beépítési méret	HA - 5. beépítési méret	HA - 7. beépítési méret	HA - 9. beépítési méret
Pólusszám	10 + ⊕	16 + ⊕	32 + ⊕	48 + ⊕
Csatlakozás	Húzórugós csatlakozás	Húzórugós csatlakozás	Húzórugós csatlakozás	Húzórugós csatlakozás



Méretezési áram	22 A	22 A	16 A	16 A
Méretezési feszültség	250 V	250 V	250 V	250 V
Névleges feszültség UL/CSA szerint	600 V	600 V	600 V	600 V
Vezetékbefogási keresztmetszet	0,5 – 2,5 mm²	0,5 – 2,5 mm²	0,5 – 2,5 mm²	0,5 – 2,5 mm²
Rend.szám - mama	1896780000	1896800000	1896800000	1896800000
Rend.szám - mama (17-32)			1896810000	1896810000
Rend.szám - mama (33-48)			1896820000	1896820000
Rend.szám - papa	1896790000	1896830000	1896830000	1896830000
Rend.szám - papa (17-32)			1896840000	1896840000
Rend.szám - papa (33-48)			1896850000	1896850000

Sorozat	HA - 2. beépítési méret	HA - 5. beépítési méret	HA - 7. beépítési méret	HA - 9. beépítési méret
Pólusszám	10 + ⊕	16 + ⊕	32 + ⊕	48 + ⊕
Csatlakozás	Csavaros csatlakozás	Csavaros csatlakozás	Csavaros csatlakozás	Csavaros csatlakozás



Méretezési áram	22 A	22 A	16 A	16 A
Méretezési feszültség	250 V	250 V	250 V	250 V
Névleges feszültség UL/CSA szerint	600 V	600 V	600 V	600 V
Vezetékbefogási keresztmetszet	0,5 – 2,5 mm²	0,5 – 2,5 mm²	0,5 – 2,5 mm²	0,5 – 2,5 mm²
Rend.szám - mama	1650620000	1650780000	1650780000	1650780000
Rend.szám - mama (17-32)			1650900000	1650900000
Rend.szám - mama (33-48)				1651020000
Rend.szám - papa	1650610000	1650770000	1650770000	1650770000
Rend.szám - papa (17-32)			1650880000	1650880000
Rend.szám - papa (33-48)				1650990000

Sorozat	HA - 2. beépítési méret	HA - 5. beépítési méret	HA - 7. beépítési méret	HA - 9. beépítési méret
Pólusszám	10 + ⊕	16 + ⊕	32 + ⊕	48 + ⊕
Csatlakozás	Krimpcsatlakozás	Krimpcsatlakozás	Krimpcsatlakozás	Krimpcsatlakozás



Méretezési áram	22 A	22 A	16 A	16 A
Méretezési feszültség	250 V	250 V	250 V	250 V
Névleges feszültség UL/CSA szerint	600 V	600 V	600 V	600 V
Vezetékbefogási keresztmetszet	0,5 – 2,5 mm²	0,5 – 2,5 mm²	0,5 – 2,5 mm²	0,5 – 2,5 mm²
Rend.szám - mama	1873860000	1873880000	1873880000	1873880000
Rend.szám - mama (17-32)			1876040000	1876040000
Rend.szám - mama (33-48)				1875540000
Rend.szám - papa	1873870000	1873890000	1873890000	1873890000
Rend.szám - papa (17-32)			1875620000	1875620000
Rend.szám - papa (33-48)				1875630000

HD sorozat

Sorozat	HD - 1. beépítési méret*	HD - 1. beépítési méret*	HD - 2. beépítési méret	HD - 3. beépítési méret
Pólusszám	7 + ⊕	8	15 + ⊕	16 + ⊕
Csatlakozás	Krimpcsatlakozás	Krimpcsatlakozás	Krimpcsatlakozás	Krimpcsatlakozás



Méretezési áram	10 A	10 A	10 A	10 A
Méretezési feszültség	250 V	250 V	250 V	250 V
Névleges feszültség UL/CSA szerint	600 V	600 V	600 V	600 V
Vezetékbefogási keresztmetszet	0,14 – 2,5 mm²	0,14 – 2,5 mm²	0,14 – 2,5 mm²	0,14 – 2,5 mm²
Rend.szám - mama	1650580000	1650600000	1650660000	1650720000
Rend.szám - papa	1650570000	1650590000	1650650000	1650710000

*Fémház alkalmazásakor a feszültséget 42 V-ra kell korlátozni.

Sorozat	HD - 4. beépítési méret	HD - 5. beépítési méret	HD - 6. beépítési méret	HD - 7. beépítési méret
Pólusszám	24 + ⊕	25 + ⊕	40 + ⊕	50 + ⊕
Csatlakozás	Krimpcsatlakozás	Krimpcsatlakozás	Krimpcsatlakozás	Krimpcsatlakozás



Méretezési áram	10 A	10 A	10 A	10 A
Méretezési feszültség	250 V	250 V	250 V	250 V
Névleges feszültség UL/CSA szerint	600 V	600 V	600 V	600 V
Vezetékbefogási keresztmetszet	0,14 – 2,5 mm²	0,14 – 2,5 mm²	0,14 – 2,5 mm²	0,14 – 2,5 mm²
Rend.szám - mama	1650890000	1650820000	1601730000	1650820000*
Rend.szám - papa	1650870000	1650810000	1601710000	1650810000*

*Kérjük, ezt a betétet duplán használja!

Sorozat	HD - 8. beépítési méret	HD - 10. beépítési méret	HD - 12. beépítési méret
Pólusszám	64 + ⊕	80 + ⊕	128 + ⊕
Csatlakozás	Krimpcsatlakozás	Krimpcsatlakozás	Krimpcsatlakozás



Méretezési áram	10 A	10 A	10 A
Méretezési feszültség	250 V	250 V	250 V
Névleges feszültség UL/CSA szerint	600 V	600 V	600 V
Vezetékbefogási keresztmetszet	0,14 – 2,5 mm²	0,14 – 2,5 mm²	0,14 – 2,5 mm²
Rend.szám - mama	1601740000	1601730000*	1601740000*
Rend.szám - papa	1601720000	1601710000*	1601720000*

*Kérjük, ezt a betétet duplán használja!

CabinetMate-HD sorozat

Sorozat	DSTV-HD - 3. beépítési méret	DSTV-HD - 4.beépítési méret	DSTV-HD - 6. beépítési méret	DSTV-HD - 8. beépítési méret
Pólusszám	16 + ⊕	24 + ⊕	40 + ⊕	64 + ⊕
Csatlakozás	Csavaros csatlakozás	Csavaros csatlakozás	Csavaros csatlakozás	Csavaros csatlakozás



Méretezési áram	10 A	10 A	10 A	10 A
Méretezési feszültség	250 V	250 V	250 V	250 V
Névleges feszültség UL/CSA szerint	600 V	600 V	600 V	600 V
Vezetékbefogási keresztmetszet	0,5 – 1,5 mm²	0,5 – 1,5 mm²	0,5 – 1,5 mm²	0,5 – 1,5 mm²
Rend.szám - mama ⊕ -jobb arany	1566330000		1566350000	1566360000
Rend.szám - mama ⊕ -jobb Zinn	1566650000	1566660000	1566670000	1566680000
Rend.szám - mama ⊕ -bal arany		1566420000	1566430000	1566440000
Rend.szám - mama ⊕ -bal Zinn	1566730000	1566740000	1566750000	1566760000
Rend.szám - papa ⊕ -jobb arany	1566370000		1566390000	1566400000
Rend.szám - papa ⊕ -jobb Zinn		1566700000	1566710000	1566720000
Rend.szám - papa ⊕ -bal arany	1566450000		1566470000	1566480000
Rend.szám - papa ⊕ -bal Zinn			1566790000	1566800000

HDD sorozat

Sorozat	HDD - 3. beépítési méret	HDD - 4. beépítési méret	HDD - 6. beépítési méret
Pólusszám	24 + ⊕	42 + ⊕	72 + ⊕
Csatlakozás	Krimpcsatlakozás	Krimpcsatlakozás	Krimpcsatlakozás
			
Méretezési áram	10 A	10 A	10 A
Méretezési feszültség	250 V	250 V	250 V
Névleges feszültség UL/CSA szerint	600 V	600 V	600 V
Vezetékbefogási keresztmetszet	0,14 – 2,5 mm²	0,14 – 2,5 mm²	0,14 – 2,5 mm²
Rend.szám - mama	1651160000	1651180000	1651200000
Rend.szám - papa	1651150000	1651170000	1651190000

Sorozat	HDD - 8. beépítési méret	HDD - 10. beépítési méret	HDD - 12. beépítési méret
Pólusszám	108 + ⊕	144 + ⊕	216 + ⊕
Csatlakozás	Krimpcsatlakozás	Krimpcsatlakozás	Krimpcsatlakozás

			
Méretezési áram	10 A	10 A	10 A
Méretezési feszültség	250 V	250 V	250 V
Névleges feszültség UL/CSA szerint	600 V	600 V	600 V
Vezetékbefogási keresztmetszet	0,14 – 2,5 mm²	0,14 – 2,5 mm²	0,14 – 2,5 mm²
Rend.szám - mama	1651220000	1651200000 (1-72)	1651220000 (1-108)
Rend.szám - mama		1651260000 (73-144)	1651300000 (109-216)
Rend.szám - papa	1651210000	1651190000 (1-72)	1651210000 (1-108)
Rend.szám - papa		1651240000 (73-144)	1651280000 (109-216)

HVE sorozat

Sorozat	HVE - 4. beépítési méret	HVE - 6. beépítési méret	HVE - 8. beépítési méret
Pólusszám	3 + 2 + ⊕	6 + 2 + ⊕	10 + 2 + ⊕
Csatlakozás	Húzórugós csatlakozás	Húzórugós csatlakozás	Húzórugós csatlakozás

			
Méretezési áram	16 A	16 A	16 A
Méretezési feszültség	830 V	830 V	830 V
Névleges feszültség UL/CSA szerint	600 V	600 V	600 V
Vezetékbefogási keresztmetszet	0,5 – 2,5 mm²	0,5 – 2,5 mm²	0,5 – 2,5 mm²
Rend.szám - mama	1896920000	1896940000	1896960000
Rend.szám - papa	1896930000	1896950000	1896970000

Sorozat	HVE - 4. beépítési méret	HVE - 6. beépítési méret	HVE - 8. beépítési méret
Pólusszám	3 + 2 + ⊕	6 + 2 + ⊕	10 + 2 + ⊕
Csatlakozás	Csavaros csatlakozás	Csavaros csatlakozás	Csavaros csatlakozás

			
Méretezési áram	16 A	16 A	16 A
Méretezési feszültség	830 V	830 V	830 V
Névleges feszültség UL/CSA szerint	600 V	600 V	600 V
Vezetékbefogási keresztmetszet	0,5 – 2,5 mm²	0,5 – 2,5 mm²	0,5 – 2,5 mm²
Rend.szám - mama	1651320000	1651340000	1651360000
Rend.szám - papa	1651310000	1651330000	1651350000

MixMate sorozat

Sorozat	S 4 - 3. beépítési méret	S 4/0 - 6. beépítési méret	S 6/12 - 6. beépítési méret	S 6/6 - 8. beépítési méret
Pólusszám	4 + ⊕	4 + 0 + ⊕	6 + 12 + ⊕	6 + 6 + ⊕
Csatlakozás	Axiális csavaros csatlakozás	Axiális csavaros csatlakozás	Axiális csavaros csatlakozás/ csavaros csatlakozás	Axiális csavaros csatlakozás/ csavaros csatlakozás
				
Méretezési áram	65 A	80 A	48 A/16 A	100 A/16 A
Méretezési feszültség	1000 V	830 V	1000 V/400 V	630 V/400 V
Névleges feszültség UL/CSA szerint	600 V	600 V	600 V	600 V
Vezetékbefogási keresztmetszet	2,5 – 10 mm²	1,5 – 16 mm²	2,5 – 10 mm² /0,5 – 2,5 mm²	16 – 35 mm² /0,5 – 2,5 mm²
Rend.szám - mama	1789980000	1789970000	1790010000	1790020000
Rend.szám - papa	1789990000	1789960000	1790000000	1790030000

HEE sorozat

Sorozat	HEE - 3. beépítési méret	HEE - 4. beépítési méret	HEE - 6. beépítési méret	HEE - 8. beépítési méret
Pólusszám	10 + ⊕	18 + ⊕	32 + ⊕	46 + ⊕
Csatlakozás	Krimpcsatlakozás	Krimpcsatlakozás	Krimpcsatlakozás	Krimpcsatlakozás

				
Méretezési áram	16 A	16 A	16 A	16 A
Méretezési feszültség	500 V	500 V	500 V	500 V
Névleges feszültség UL/CSA szerint	600 V	600 V	600 V	600 V
Vezetékbefogási keresztmetszet	0,5 – 4 mm²	0,5 – 4 mm²	0,5 – 4 mm²	0,5 – 4 mm²
Rend.szám - mama	1826840000	1826820000	1826800000	1826780000
Rend.szám - papa	1826830000	1826810000	1826790000	1826770000

HQ sorozat

Sorozat	HQ - 1. beépítési méret	HQ
Pólusszám	5 + ⊕	8 + ⊕
Csatlakozás	Krimpcsatlakozás	Krimpcsatlakozás

		
Méretezési áram	16 A	16 A
Méretezési feszültség	400 V / 250 V Pol-PE	500 V
Névleges feszültség UL/CSA szerint	600 V	600 V
Vezetékbefogási keresztmetszet	0,5 – 4 mm²	0,5 – 4 mm²
Rend.szám - mama	1912460000	1919980000
Rend.szám - papa	1912440000	1919970000

HSB sorozat

Sorozat	HSB - 6. beépítési méret	HSB - 10. beépítési méret
Pólusszám	6 + ⊕	12 + ⊕
Csatlakozás	Csavaros csatlakozás	Csavaros csatlakozás

		
Méretezési áram	35 A	35 A
Méretezési feszültség	400 V	400 V
Névleges feszültség UL/CSA szerint	600 V	600 V
Vezetékbefogási keresztmetszet	0,5 – 6 mm²*	0,5 – 6 mm²*
Rend.szám - mama	1498900000	1498900000
Rend.szám - mama (7 – 12)		1499000000
Rend.szám - papa	1498700000	1498700000
Rend.szám - papa (7 –12)		1498800000
*érvéghüvellyel max. 4 mm²		

ConCept Module

Sorozat	CM nagy áram	CM-3 HV	CM-3	CM-HE
Pólusszám	2	3	3	4
Csatlakozás	Csavaros csatlakozás	Krimpcsatlakozás	Krimpcsatlakozás	Krimpcsatlakozás
   				
Méretezési áram	82 A	57 A	40 A	25 A
Méretezési feszültség	1000 V	1000 V	630 V	630 V
Névleges feszültség UL/CSA szerint	600 V	600 V	600 V	600 V
Vezetékbefogási keresztmetszet	4 – 16 mm²	1,5 – 10 mm²	1,5 – 10 mm²	0,5 – 4 mm²
Rend.szám - mama	1828410000*	1862060000	1758370000	1861900000
Rend.szám - mama kioldóval	1828400000	1862070000	1879040000	1758350000
Rend.szám - papa	1828390000*	1862080000	1758360000	1861920000
Rend.szám - papa kioldóval	1828380000	1862000000	1879030000	1758340000

*külön PE-csatlakozással

Sorozat	CM-4	CM-5	CM-10	CM-20
Pólusszám	4	5	10	20
Csatlakozás	Húzórugós csatlakozás	Krimpcsatlakozás	Krimpcsatlakozás	Krimpcsatlakozás
   				
Méretezési áram	14 A	20 A	10 A	4 A
Méretezési feszültség	400 V	250 V	250 V	100 V
Névleges feszültség UL/CSA szerint	600 V	600 V	600 V	600 V
Vezetékbefogási keresztmetszet	0,5 – 2,5 mm²	0,75 – 4 mm²	0,14 – 2,5 mm²	0,08 – 0,52 mm²
Rend.szám - mama	1730130000	1758390000	1758410000	
Rend.szám - mama kioldóval		1879010000	1862030000	1758430000
Rend.szám - papa	1730120000	1758380000	1758400000	
Rend.szám - papa kioldóval		1879020000	1862050000	1758420000

Sorozat	CM-pneumatika	CM-pneumatika	CM-pneumatika	CM-pneumatika
Be-/kimenetek	1	1	2	2
   				
Üzemi nyomás	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar
Csőátmérő (külső)	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm
Csőátmérő (belső)	2,5 mm	4 mm	2,5 mm	4 mm
Rend.szám - mama	1894780000	1894720000	1894750000	1894760000
Rend.szám - papa	1894730000	1894740000	1894770000	1894710000

Sorozat	CM BUS 4	CM BUS 2 PDP
Pólusszám	4 + ⊕	2 + ⊕
Csatlakozás	Csavaros csatlakozás	Csavaros csatlakozás
 		
Méretezési áram	1 A	1 A
Méretezési feszültség	30 V	30 V
Átviteli sebesség	max. 1,5 Mbit/s	max. 1,5 Mbit/s
Vezetékbefogási keresztmetszet	0,08 – 1,5 mm²	Profibus DP szerint
Rend.szám - mama	1814300000	1806030000
Rend.szám - papa	1814310000	1806060000

ConCept busz rendszer

Sorozat	CSB	CSB
Pólusszám	1 + 4 + ⊕	4 + 4 + ⊕
Csatlakozás	Krimpcsatlakozás	Krimpcsatlakozás



Az ábrán szereplő termék az alábbi rendelési számokból tevődik össze:

Méretezési áram	20 A/10 A	20 A/10 A
Méretezési feszültség	400 V/50 V	400 V/50 V
Érintkezők száma	1 + árnyékolás	4 + árnyékolás
Vezetékbefogási keresztmetszet	0,75 – 4 mm²/0,14 – 2,5 mm²	0,75 – 4 mm²/0,14 – 2,5 mm²
Rend.szám - mama	1908540000	1908500000
Rend.szám - papa	1908520000	1908480000
Műanyag test rend.szám - mama	1908490000	1908490000
Műanyag test rend.szám - papa	1908530000	1908530000
Földelési csatlakozó rend.sz.	1908510000	1908510000

ConCept felépítő keretek

Sorozat	CF 6	CF 10
Építési méret	3	4
Modulok száma	2	3



Rend.szám - mama	1758450000	1758470000
Rend.szám - papa	1758440000	1758460000

Sorozat	CF 16	CF 24
Építési méret	6	8
Modulok száma	5	7



Rend.szám - mama	1758490000	1758510000
Rend.szám - papa	1758480000	1758500000

Sorozat	2 x CF 16	2 x CF 24
Építési méret	10	12
Modulok száma	10	14



Rend.szám - mama	1758490000 (1-16)	1758510000 (1-24)
Rend.szám - mama	1758520000 (17-32)	1758550000 (25-48)
Rend.szám - papa	1758480000 (1-16)	1758500000 (1-24)
Rend.szám - papa	1758530000 (17-32)	1758540000 (25-48)

ModuFlex C


Sorozat	C-CR	C-MW	MOFU	C-MH/ZE*
	Kuplungkeret	Szerelőkengyel	Szerelőláb	Modulkiodó és tehermentesítő



Rend.sz.	1746060000	1746070000	0495660000	1752970000
----------	------------	------------	------------	------------


*Nem alkalmas CM-3HV modulokhoz

Szerelési útmutató

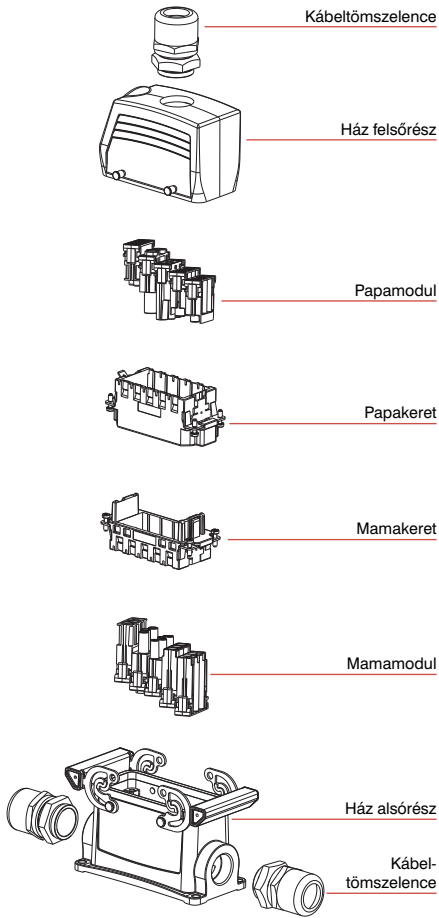

Ház felsőrészek – metrikus

Oldalsó kábelbemenet

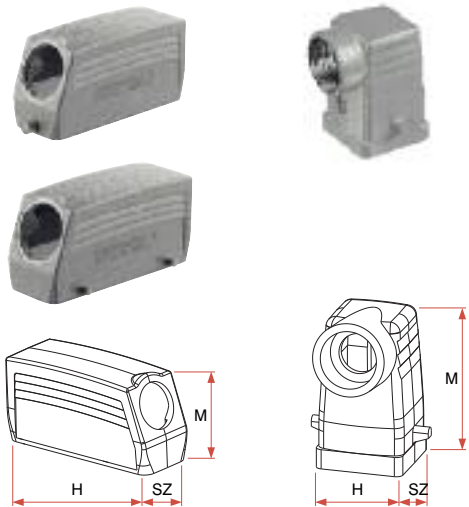


Normál kivitelű ház						
Építési méret	H	SZ	M	Metr.	Rend.sz. (1 kengyel)	Rend.sz. (2 kengyel)
1	26,7	26,7	49,2	20	1788510000 ¹	
	26,7	26,7	49,2	20	1788810000	
2	63	29,5	68	20	1788860000	
3	60	43	52	20	1805930000	
	60	43	52	25	1788090000	
4	73	43	52	20		1787560000
	73	43	52	25	1787580000	1787550000
5	79	29,5	58	25	1788740000	
6	93,3	43	61	25	1788200000	1788180000
	93,3	43	61	32	1804640000	
	93,3	43	61	40		1900500000
7	82	56	75	25		1787960000
	82	56	75	32		1787950000
8	120	43	61	25	1787800000	1787760000
	120	43	61	32	1787790000	1787750000
9	94	83	79	32	1788550000	
10	94	83	79	32	1788420000	1788400000
12	132	90	94	32	1788320000	
	132	90	94	40	1788310000	
	132	90	94	50	1788300000	

Magas kivitelű ház						
Építési méret	H	SZ	M	Metr.	Rend.sz. (1 kengyel)	Rend.sz. (2 kengyel)
2	63	29,5	67,5	20	1788860000	
	63	29,5	67,5	25	1788850000	
3	60	43	72	25	1787480000	
	60	43	72	32	1787470000	
	60	43	72	40	1857640000	
4	73	43	72	25	1787280000	1787240000
	73	43	72	32	1787270000	1787230000
5	79	29,5	72,3	20	1788680000	
	79	29,5	72,3	25	1788690000	
6	93,3	43	76	25	1787050000	1787010000
	93,3	43	76	32	1787040000	1787000000
	93,3	43	76	40	1804650000	
8	120	43	76	25		1786780000
	120	43	76	32	1786810000	1786770000
	120	43	76	40	1804610000	1809630000

¹ műanyag

Felső kábelbemenet

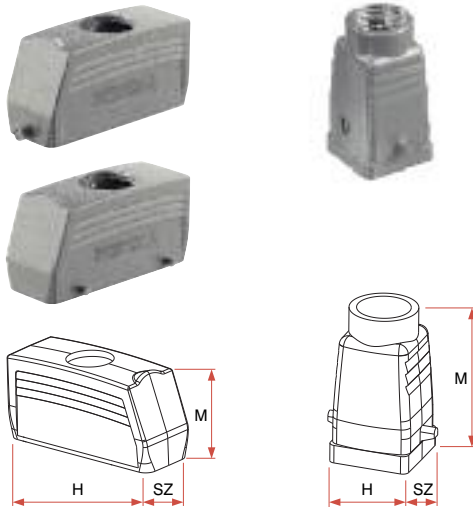


Normál kivitelű ház						
Építési méret	H	SZ	M	Metr.	Rend.sz. (1 kengyel)	Rend.sz. (2 kengyel)
1	26,7	26,7	50	20	1788520000 ¹	
	26,7	26,7	50	20	1788820000	
2	63	29,5	54	20	1788620000	
	63	29,5	54	25	1788610000	
3	60	43	52	20	1788120000	
	60	43	52	25	1788110000	
4	73	43	52	20		1787600000
	73	43	52	25	1787620000	
5	79	29,5	58	25	1788750000	
6	93,3	43	61	25	1788230000	1788210000
	93,3	43	61	32	1804630000	
7	82	56	75	32		1787990000
8	120	43	61	25	1787860000	1787820000
	120	43	61	32	1787850000	1787810000
9	95	83	79	32	1788560000	
10	95	83	79	32	1788450000	1788430000
12	132	90	94	32	1788350000	
	132	90	94	40	1788340000	
	132	90	94	50	1788330000	

Magas kivitelű ház						
Építési méret	H	SZ	M	Metr.	Rend.sz. (1 kengyel)	Rend.sz. (2 kengyel)
3	60	43	72	25	1787500000	
	60	43	72	32	1787490000	
4	73	43	72	25	1787340000	1787300000
	73	43	72	32	1787330000	1787290000
	79	29,5	72	20	1788710000	
5	79	29,5	72	25	1788700000	
6	93,3	43	76	25		1787070000
	93,3	43	76	32	1787100000	1787060000
8	120	43	76	25	1786870000	
	120	43	76	32	1786860000	1786830000


Ház alsórészek – metrikus

Székélyfalon átvezető aljzat

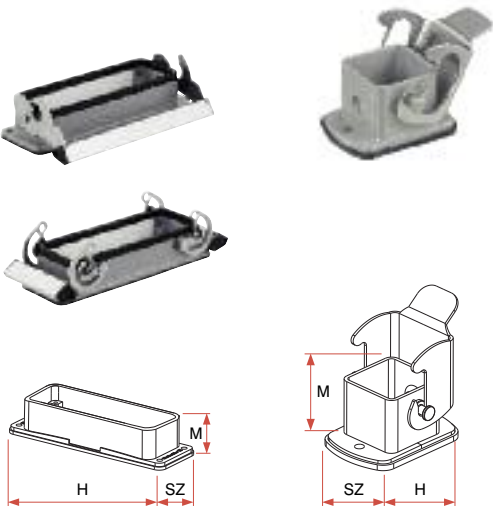

Normál kivitelű ház						
Építési méret	H	SZ	M	Rend.sz. (1 kengyel)	Rend.sz. (2 kengyel)	
1	28	30	23	1652410000 ¹		
	28	30	24	1497600000		
2	84	32	26	1664040000		
	84	32	26	1664060000		
3	82	47	29	1202100000		
	82	47	29	1202500000 ²		
4	95	47	29	1206100000	1205000000	
	95	47	29	1206500000 ²		
5	98	33	26	1664920000		
	98	33	26	1664940000 ²		
6	115	47	29	1209700000		
	115	47	29	1210100000 ²	1208600000	
7	102	56	25		1665860000	
8	143	47	29	1213900000	1212400000	
	143	47	29	1214300000 ²		
9	127	89	38	1666740000		
	127	89	38	1666750000 ²		
10	127	89	38	1219500000	1217800000	
	127	89	38	1219800000 ²		
12	168	97	41,5	1222900000 ²		

Felületre csavarozható aljzat (2 kábelkimenet kivéve az 1. beépítési méretet)

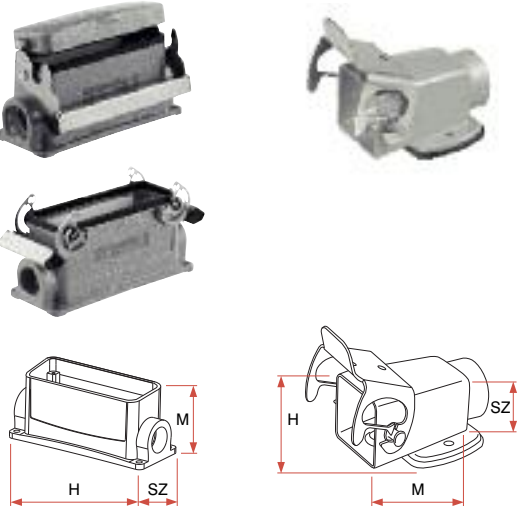


Normál kivitelű ház						
Építési méret	H	Sz	M	Metr.	Rend.sz. (1 kengyel)	Rend.sz. (2 kengyel)
1	40	28	40,5	20	1788530000 ¹	
	40	28	40,5	20	1788830000	
2	80	50	57	20	1788640000	
	80	50	57	20	1788660000 ²	
	80	50	57	25	1788630000	
	82	50	57	25	1788650000 ²	
3	82	54,5	54	20	1788140000	
	82	54,5	54	20	1788170000 ³	
	82	54,5	54	25	1788130000	
	82	54,5	54	25	1788160000 ³	
4	92,5	53,5	57	20	1901620000	
	92,5	53,5	57	20	1901570000 ²	1787640000
	92,5	53,5	57	25	1901640000	1787630000
5	96	50	57	20	1788770000	
	96	50	57	20	1788790000 ³	
	96	50	57	25	1788760000	
	96	50	57	25	1788780000 ²	
6	117	56,5	64	25	1788250000	
	117	56,5	64	25	1788270000 ²	1788240000
7	106	64,5	75	25		1788040000
8	144	57,5	64	25	1787880000	
	144	57,5	64	25	1787900000 ³	1787870000
9	126	92,5	79	32	1788570000	
10	126	92,5	79	32	1788470000	
	126	92,5	79	32	1788490000 ³	1788460000
	138	120	100	32	1788370000	
12	138	120	100	32	1788390000 ³	
	138	120	100	40	1788360000	

Magas kivitelű ház						
Építési méret	H	SZ	M	Metr.	Rend.sz. (1 kengyel)	Rend.sz. (2 kengyel)
3	82	55,5	74	25	1787520000	
	82	55,5	74	25	1787540000 ²	
	82	55,5	74	32	1787510000	
4	92,5	55,5	74	25	1787420000 ²	1787350000
	92,5	55,5	74	32	1787370000	
	92,5	55,5	74	32	1787410000 ³	1787360000
6	117	56,5	84	25	1787140000	
	117	56,5	84	25	1787180000 ³	1787120000
	117	56,5	84	32	1804660000	
	117	56,5	84	32	1787170000 ²	1787110000
8	144	57,5	84	25	1786910000	
	144	57,5	84	25	1786950000 ²	1786890000
	144	57,5	84	32	1786900000	
	144	57,5	84	32	1786940000 ²	1786880000

¹ műanyag ² fűzővel

Ház felsőrészek – PG

Oldalsó kábelbemenet

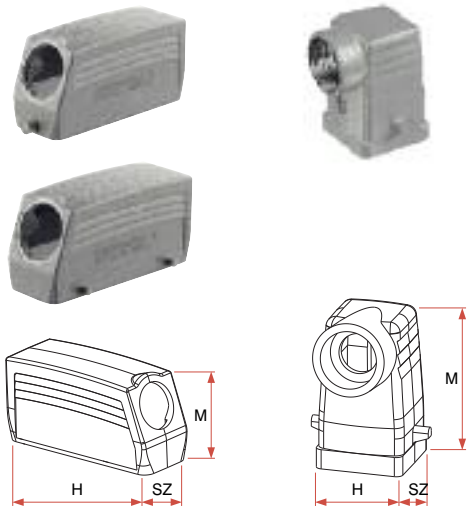


Normál kivitelű ház						
Építési méret	H	SZ	M	PG	Rend.sz. (1 kengyel)	Rend.sz. (2 kengyel)
1	26,7	26,7	49,2	11	1652400000 ¹	
	26,7	26,7	49,2	11	1652480000	
2	63	29,5	54	16	1663810000	
3	60	43	52	13,5	1670530000	
	60	43	52	16	1652520000	
4	73	43	52	16	1655210000	1654070000
	73	43	52	21		1654090000
5	79	29,5	58	16	1664690000	
6	93,3	43	61	21	1657850000	1656480000
7	82	56	75	21		1665670000
	82	56	75	29		1665690000
8	120	43	61	21	1662390000	1661230000
	120	43	61	29	1662410000	1661240000
9	94	83	79	29	1666710000	
10	94	83	79	29	1667120000	1666840000
12	132	90	94	29	1650850000	
	132	90	94	36	1650860000	
	132	90	94	42	1670470000	

Magas kivitelű ház						
Építési méret	H	SZ	M	PG	Rend.sz. (1 kengyel)	Rend.sz. (2 kengyel)
2	63	29,5	68	16	1663850000	
	63	29,5	68	21	1663870000	
3	60	43	72	21	1652560000	
	60	43	72	29	1652580000	
4	73	43	72	21	1655250000	1654150000
	73	43	72	29	1655270000	1654170000
5	79	29,5	72	16	1664730000	
	79	29,5	72	21	1664750000	
6	93,3	43	76	21	1657890000	1656520000
	93,3	43	76	29	1657910000	1656540000
8	120	43	76	21	1662470000	1661300000
	120	43	76	29	1662490000	1661320000

¹ műanyag

Felső kábelbemenet

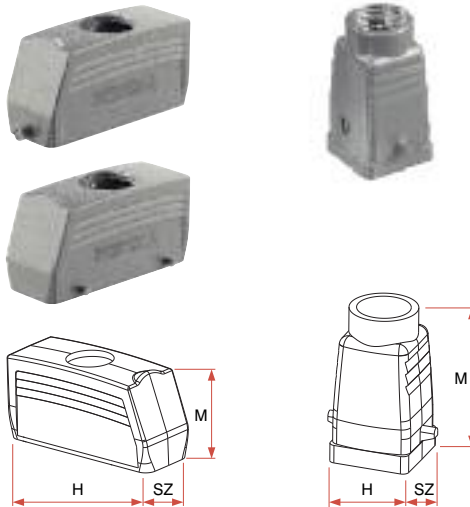


Normál kivitelű ház						
Építési méret	H	SZ	M	PG	Rend.sz. (1 kengyel)	Rend.sz. (2 kengyel)
1	26,7	26,7	50	11	1652380000 ¹	
	26,7	26,7	50	11	1652470000	
2	63	29,5	54	16	1663930000	
3	60	43	52	13,5	1670500000	
	60	43	52	16	1652640000	
4	73	43	52	16	1655320000	1654220000
	73	43	52	21		1816420000
5	79	29,5	58	16	1664810000	
6	93,3	43	61	21	1657960000	1656590000
7	82	56	77	21		1665790000
	82	56	77	29		1665810000
8	120	43	61	21	1662540000	1661370000
	120	43	61	29	1662550000	1661380000
9	94	83	79	29	1666730000	
10	94	83	79	29		1666870000
12	132	90	94	29	1650980000	
	132	90	94	36	1651000000	

Magas kivitelű ház						
Építési méret	H	SZ	M	PG	Rend.sz. (1 kengyel)	Rend.sz. (2 kengyel)
2	63	29,5	68	21	1663990000	
3	60	43	72	21	1652680000	
	60	43	72	29	1652700000	
4	73	43	72	21	1655360000	
	73	43	72	29	1655380000	1654320000
5	79	29,5	72	21	1664870000	
6	93,3	43	76	21		1656630000
	93,3	43	76	29	1658020000	1656650000
8	120	43	76	21	1662610000	1661440000
	120	43	76	29	1662630000	1661460000

Ház alsórészek – PG


Szekrényfalon átvető aljzat

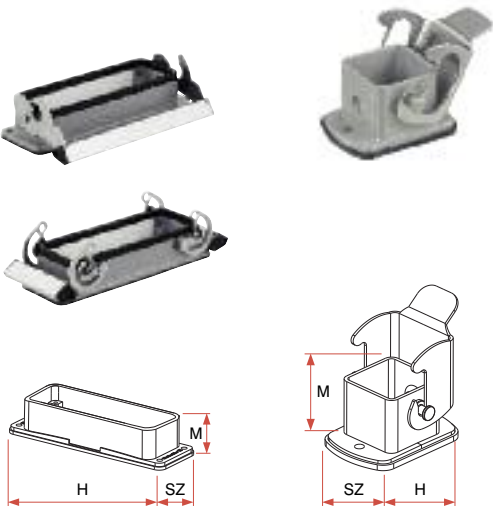

Normál kivitelű ház						
Építési méret	H	SZ	M	Rend.sz. (1 kengyel)	Rend.sz. (2 kengyel)	
1	28	30	23	1652410000 ¹		
	28	30	24	1497600000		
2	84	32	26	1664040000		
	84	32	26	1664060000 ²		
3	82	47	29	1202100000		
	82	47	29	1202500000 ²		
4	95	47	29	1206100000		
	95	47	29	1206500000 ²	1205000000	
5	98	33	26	1664920000		
	98	33	26	1664940000 ²		
6	115	47	29	1209700000		
	115	47	29	1210100000 ²	1208600000	
7	102	56	25		1665860000	
8	143	47	29	1213900000		
	143	47	29	1214300000 ²	1212400000	
9	127	89	38	1666740000		
	127	89	38	1666750000 ²		
10	127	89	38	1219500000	1217800000	
	127	89	38	1219800000 ²		
12	168	97	41,5	1222900000 ²		

¹ műanyag ² fedővel ³ Csak 1 kábelkimenet PG 29

Felületre csavarozható aljzat (2 kábelkimenet kivéve az 1. beépítési méretet)

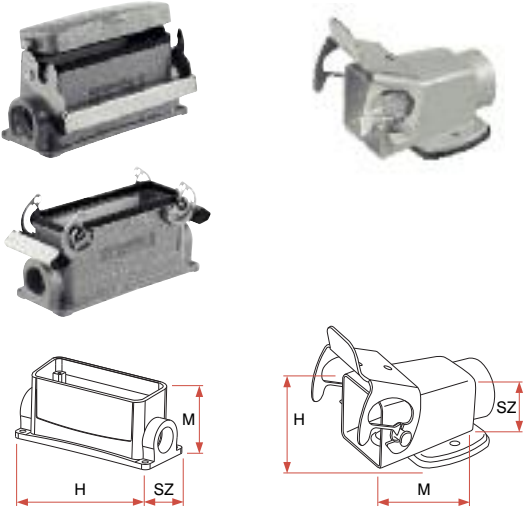

Normál kivitelű ház						
Építési méret	H	SZ	M	PG	Rend.sz. (1 kengyel)	Rend.sz. (2 kengyel)
1	40	28	40,5	11	1652440000 ¹	
	40	28	40,5	11	1652490000	
2	80	50	57	16	1664190000	
	80	50	57	16	1664420000 ²	
3	82	54,5	54	16	1652760000	
	82	54,5	54	16	1652990000 ²	
4	92,5	53,5	57	16	1655470000	
	92,5	53,5	57	16	1655680000 ³	1654380000
5	96	50	57	16	1665070000	
	96	50	57	16	1665300000 ³	
6	117	56,5	64	21	1658120000	
	117	56,5	64	21	1658330000 ²	1656730000
7	106	64,5	75	21		1665980000
8	144	57,5	64	21	1662720000	
	144	57,5	64	21	1214500000 ³	1661520000
9	126	92,5	79	29	1666770000 ³	
10	126	92,5	79	29		1666920000
	126	92,5	79	36		1902640000
12	138	120	100	29	1667560000 ²	


Magas kivitelű ház						
Építési méret	H	SZ	M	PG	Rend.sz. (1 kengyel)	Rend.sz. (2 kengyel)
3	82	55,5	74	21	1652840000	
4	92,5	55,5	74	21		1654450000
6	117	56,5	84	21		1656810000
	117	56,5	84	29		1656840000
8	144	57,5	84	21		1661590000
	144	57,5	84	29	1663040000 ²	1661630000

Befogási tartomány

PG	Befog. keresztm.	Metr.	Befog. átmérő	PG	Befog. keresztm.	Metr.	Befog. keresztm.	PG	Befog. keresztm.	Metr.	Befog. keresztm.
29	24-28	40	22-32	21	11,5-15,5	32	13-20	13,5	9-13	32	13-20
		40	20-26			25	13-18			25	13-18
		32	18-25			25	9-16			25	9-16
29	20-25	40	22-32			20	10-14			20	10-14
		40	20-26			20	6-12			20	6-12
		32	18-25			20	5-9			20	5-9
29	17-20,5	40	20-26	16	11,5-15,5	32	13-20	11	7-10,5	25	9-16
		32	18-25			25	13-18			20	10-14
		32	13-20			20	10-14			20	6-12
21	14-18	25	13-18			20	6-12			20	5-9
		25	9-16			32	13-20			20	6-12
		20	10-14			25	13-18			20	5-9
		25	9-16			25	9-16				
		20	6-12			20	10-14				
		20	5-9			20	6-12				

Ház felsőrészek


Oldalsó kábelkimenet

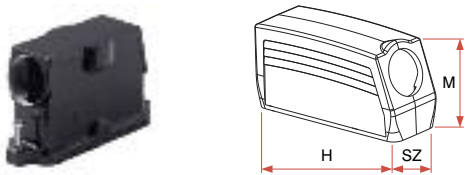

Ütésálló					
Építési méret	H	SZ	M	Metr.	Rend.sz.
3	96	54	70	25	1827390000
4	110	54	70	32	1827350000
6	130	54	80	32	1827290000
8	156	54	90	40	1827240000
8XXL	184	57	120	50	1827190000
12XXL	182	92	135	40	1827140000

EMV					
Építési méret	H	SZ	M	Metr.	Rend.sz.
3	96	54	70	25	1827370000
4	110	54	70	32	1827330000
6	130	54	80	32	1827260000
8	156	54	90	40	1827220000
8XXL	184	57	120	50	1827160000
12XXL	182	92	135	40	1827120000

Felső kábelkimenet

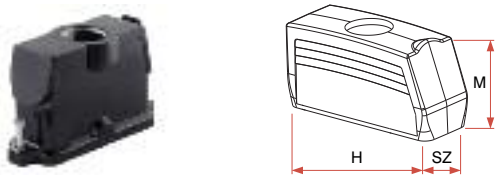


Ütésálló					
Építési méret	H	SZ	M	Metr.	Rend.sz.
1	52	32	54	20	1827440000
3	96	54	70	25	1827400000
4	110	54	70	32	1827360000
6	130	54	80	32	1827310000
8	156	54	90	40	1827250000
8XXL	184	57	120	50	1827200000
12XXL	182	92	135	50	1827150000

EMV					
Építési méret	H	SZ	M	Metr.	Rend.sz.
1	51	31,2	56	20	1827420000
3	96	54	70	25	1827380000
4	110	54	70	32	1827340000
6	130	54	80	32	1827280000
8	156	54	90	40	1827210000
8XXL	184	57	120	50	1827170000
12XXL	182	92	135	50	1827130000

Ház alsórészek


Szekrényfalon átvezető aljzat

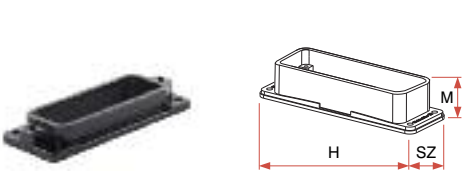

Ütésálló				
Építési méret	H	SZ	M	Rend.sz.
1	51	32	22	1827580000 (M4)
	96	56	22	1827560000 (M4)
	96	60	22	1828590000 (M6)
3	96	60	22	1828550000 (M6D)
	109	56	22	1827540000 (M4)
	109	60	22	1828580000 (M6)
4	109	60	22	1828530000 (M6D)
	129,5	56	22	1827520000 (M4)
	129,5	60	22	1828570000 (M6)
6	129,5	60	22	1828510000 (M6D)
	156	56	22	1827500000 (M4)
	156	60	22	1828560000 (M6)
8	156	60	22	1828490000 (M6D)
	184	57	29	1827480000 (M4)
	184	57	29	1846020000 (magas)
8XXL	184	57	29	1846020000 (magas)
	184	57	29	1846010000 (magas)
12XXL	182,5	92	109	1827460000 (M4)
	182,5	92	109	1846000000 (magas)

EMC				
Építési méret	H	SZ	M	Rend.sz.
1	50,8	31,6	26,1	1827570000 (M4)
3	96	56	22	1827550000 (M4)
	96	60	22	1828540000 (M6)
4	109	56	22	1827530000 (M4)
	109	60	22	1828520000 (M6)
6	129,5	56	22	1827510000 (M4)
	129,5	60	22	1828500000 (M6)
8	156	56	22	1827490000 (M4)
	156	60	22	1828480000 (M6)
8XXL	184	57	29	1827470000 (M4)
	184	57	29	1846010000 (magas)
12XXL	182,5	92	109	1827450000 (M4)
	182,5	92	109	1845980000 (magas)

Felületre csavarozható aljzat

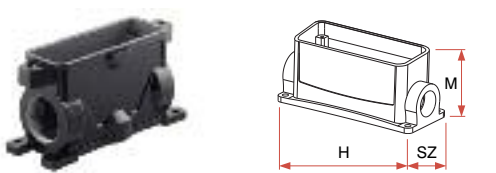

Ütésálló					
Építési méret	H	SZ	M	Metr.	Rend.sz.
1	51	31	48	20	1827680000
3	90	56	80	25	1827660000
4	103	56	80	32	1827640000
6	123,5	56	80	32	1827620000
8	150	56	80	40	1827600000
EMV					
Építési méret	H	SZ	M	Metr.	Rend.sz.
1	51	31	48	20	1827670000
3	90	56	80	25	1827650000
4	103	56	80	32	1827630000
6	123,5	56	80	32	1827610000
8	150	56	80	40	1827590000

Tömszelencék

Műanyag – IP67 Sárgaréz – IP54 Műanyag– IP68 Sárgaréz – IP68



Menet	Rend.sz.	Befogási átmérő	Rend.sz.	Befogási átmérő	Rend.sz.	Befogási átmérő	Rend.sz.	Befog. átmérő
M 20	1909700000	10 – 14 mm	1778370000	10 – 12 mm	1772300000	6 – 12 mm	1772220000	6 – 12 mm
M 25	1909710000	13 – 18 mm	1778350000	15 – 17 mm	1909870000	11 – 17 mm	1909920000	11 – 17 mm
M 32	1909720000	18 – 25 mm	1778340000	24 – 26 mm	1909880000	15 – 21 mm	1909930000	15 – 21 mm
M 40	1909730000	22 – 32 mm	1778330000	28 – 30 mm	1909890000	19 – 28 mm	1909940000	19 – 28 mm
M 50	1909740000	30 – 38 mm	1778310000	39 – 41 mm	1909900000	27 – 38 mm	1909950000	27 – 38 mm

PG 11	1909780000	5 – 10 mm	0260700000	8 – 10 mm	1568990000	5 – 10 mm	1569080000	5 – 10 mm
PG 13,5	1909790000	6 – 12 mm	0260800000	10 – 12 mm	1569000000	6 – 12 mm	1569090000	6 – 12 mm
PG 16	1909800000	10 – 14 mm	0261400000	12 – 14 mm	1569010000	10 – 14 mm	1569100000	10 – 14 mm
PG 21	1909810000	13 – 18 mm	0260900000	15 – 17 mm	1569020000	13 – 18 mm	1569110000	13 – 18 mm
PG 29	1909820000	18 – 25 mm	0261000000	24 – 26 mm	1569030000	18 – 25 mm	1569120000	18 – 25 mm
PG 36	1909830000	22 – 32 mm	0497600000	33 – 35 mm	1569040000	22 – 32 mm	1569130000	22 – 32 mm
PG 42	1909840000	30 – 38 mm	0497700000	41 – 43 mm	1569050000	30 – 38 mm	1569140000	30 – 38 mm

Féltömszelence Tömítőgyűrűk – Standard* Záródugó – műanyag Zárótömszelence – sárgaréz



Menet	Rend.sz.	Befogási átmérő	Rend.sz.	Rend.sz.	Rend.sz.
M 20	1921720000	7 – 13 mm	1777940000	1776910000	1777740000
M 25	1921740000	11,5 – 15 mm	1777950000	1776900000	1777750000
M 32	1921760000	13 – 19 mm	1777960000	1776940000	1777760000
M 40	1921770000	21 – 27 mm	1777970000	1776950000	1777770000
M 50			1777980000	1776960000	1777780000

PG 11	1656390000	6,5 – 12 mm	1719460000	0294860000	0294800000
PG 13,5	1656400000	6,5 – 13 mm	1719470000	0294960000	0294900000
PG 16	1656410000	6,5 – 16 mm	1719480000	0295060000	0295000000
PG 21	1656420000	9 – 20 mm	1719490000	0295160000	0295100000
PG 29	1656430000	17 – 28 mm	1719500000	0501160000	0501100000
PG 36	1656440000	23 – 34 mm	1719510000	0501260000	0501200000
PG 42	1656450000	29 – 40 mm	1719520000	0501360000	0501300000

*tartozékként kapható a felületre csavarozható aljzathoz

HA 3 kitek

3 pólus, 250 V, 10 A, 1. beépítési méret						
Részei:	Mamabetét	Papabetét	Ház	Tömszelencék	Szekrényfalon átvezető aljzat	90 °-ban elfordított szekrényfalon átvezető aljzat
Fémház					Kit	Kit
					Rend.sz.	Rend.sz.
M20					1802470000	1802450000
PG11					1712560000	1712580000
Műanyag ház					Kit	Kit
					Rend.sz.	Rend.sz.
M20					1802460000	
PG11					1712570000	1712630000

HA 4 kitek

4 pólus, 250 V, 16 A, 1. beépítési méret						
Részei:	Mamabetét	Papabetét	Ház	Tömszelencék	Szekrényfalon átvezető aljzat	90 °-ban elfordított szekrényfalon átvezető aljzat
Fémház					Kit	Kit
					Rend.sz.	Rend.sz.
M20					1802440000	1802700000
PG11					1712590000	1712610000
Műanyag ház					Kit	Kit
					Rend.sz.	Rend.sz.
M20					1802430000	1802720000
PG11					1712600000	1712650000

HE 6 kitek

6 pólus, 500 V, 16 A, 3. beépítési méret						
Részei:	Mamabetét	Papabetét	Szekrényfalon átvezető aljzat	Tömszelencék	Ház-felső kábelkimenet	Ház-oldalsó kábelkimenet
Fémház					Kit	Kit
					Rend.sz.	Rend.sz.
M20					1802740000	1802730000
PG16					1712660000	1712460000

HE 10 kitek

10 pólus, 500 V, 16 A, 4. beépítési méret						
Részei:	Mamabetét	Papabetét	Szekrényfalon átvezető aljzat	Tömszelencék	Ház-felső kábelkimenet	Ház-oldalsó kábelkimenet
Fémház					Kit	Kit
					Rend.sz.	Rend.sz.
M25					1802410000	1802420000
PG16					1712670000	1712510000

HE 16 kitek

16 pólus, 500 V, 16 A, 6. beépítési méret						
Részei:	Mamabetét	Papabetét	Szekrényfalon átvezető aljzat	Tömszelencék	Ház-felső kábelkimenet	Ház-oldalsó kábelkimenet
Fémház					Kit	Kit
					Rend.sz.	Rend.sz.
M25					1802390000	1802400000
PG21					1712680000	1712520000

HE 24 kitek

24 pólus, 500 V, 16 A, 8. beépítési méret						
Részei:	Mamabetét	Papabetét	Szekrényfalon átvezető aljzat	Tömszelencék	Ház-felső kábelkimenet	Ház-oldalsó kábelkimenet
Fémház					Kit	Kit
					Rend.sz.	Rend.sz.
M32					1802480000	1802380000
PG21					1712690000	1712530000

HE 32 kitek

32 pólus, 500 V, 16 A, 10. beépítési méret					
Részei:	Mamabetét	Papabetét	Szekrényfalon átvezető aljzat	Tömszelencék	Ház-oldalsó kábelkimenet
					
Fémház					Kit
					Rend.sz.
M32					1802370000
PG29					1712540000

HE 48 kitek

48 pólus, 500 V, 16 A, 12. beépítési méret						
Részei:	Mamabetét	Papabetét	Szekrényfalon átvezető aljzat	Tömszelencék	Ház-felső kábelkimenet	Ház-oldalsó kábelkimenet
Fémház					Kit	Kit
					Rend.sz.	Rend.sz.
M40					1802360000	
PG29						1712550000

Krimpérintkezők



Krimptartomány 0,14 – 2,5 mm², csupaszolási hossz 8 mm		Ezüst felület		Arany felület	
Vezetékkeresztmetszet	AWG	Rend.szám - mama	Rend.szám - papa	Rend.szám - mama	Rend.szám - papa
0,14 – 0,37 mm²	26-22	1651570000	1651520000	1651670000	1651620000
0,5 mm²	20	1651580000	1651530000	1651680000	1651630000
0,75 – 1 mm²	18	1601760000	1601750000	1601690000	1601640000
1,5 mm²	16	1651600000	1651550000	1651700000	1651650000
2,5 mm²	14	1651610000	1651560000	1651710000	1651660000

HE/HEE/CM-HE



Krimptartomány 0,5 – 4 mm², csupaszolási hossz 7,5 mm		Ezüst felület		Arany felület	
Vezetékkeresztmetszet	AWG	Rend.szám - mama	Rend.szám - papa	Rend.szám - mama	Rend.szám - papa
0,5 mm²	20	1201100000	1200500000	1651470000	1651420000
0,75 – 1 mm²	18	1201200000	1200600000	1651480000	1651430000
1,5 mm²	16	1201300000	1200700000	1651490000	1651440000
2,5 mm²	14	1201400000	1200800000	1651500000	1651450000
4 mm²	12	1201500000	1200900000	1651510000	1651460000

CM-3



Krimptartomány 1,5 – 10 mm², csupaszolási hossz 10 mm		Ezüst felület	
Vezetékkeresztmetszet	AWG	Rend.szám - mama	Rend.szám - papa
1,5 mm²	16	1698130000	1698120000
2,5 mm²	14	1698150000	1698140000
4 mm²	12	1682270000	1682260000
6 mm²	10	1682290000	1682280000
10 mm²	7	1682310000	1682300000

CM-5



Krimptartomány 0,75 – 4 mm², csupaszolási hossz 8 mm		Ezüst felület	
Vezetékkeresztmetszet	AWG	Rend.szám - mama	Rend.szám - papa
0,75 – 1 mm²	18	1682350000	1682340000
1,5 mm²	16	1682370000	1682360000
2,5 mm²	14	1682390000	1682380000
4 mm²	12	1682410000	1682400000

RailMate tartósínre szerelő-rendszer

Típus	HDC RailMate HB 6 szett	HDC RailMate HB 10 szett	HDC RailMate HB 16 szett	HDC RailMate HB 24 szett
Építési méret	3	4	6	8
Rend.sz.	1797500000	1797510000	1797520000	1797530000

Minden szett az alábbi részekből áll: alaplap, tolókar, kengyel, 2 betétfelvevő alsórész, betétfelvevő keret

Betétbefogó keret a 3., 4., 6. és 8. beépítési mérethez

Betétfelvevő alsórész

Alaplap tolókarral

Kengyel (beállítható a 3., 4., 6. és 8. beépítési mérethez)

Betétfelvevő alsórész

Krimpelő szerszámok

	CTX CM 1,6/2,5 forgácsolt krimpérintkezőkhöz: HD, HE, ConCept	CTX CM 3,6 forgácsolt krimpérintkezőkhöz: HD, HE, ConCept	CZB 1 forgácsolt krimpérintkezőkhöz: HE, ConCept CM-3	HDC-CM-3 forgácsolt krimpérintkezőkhöz: HE, ConCept CM-3
--	---	---	---	--



Krimptartomány	0,14 – 2,5 mm²	4 – 10 mm²	0,5 – 4 mm²	1,5 – 10 mm²
Rend.sz.	9018490000	9018480000	9012710000	1700890000

Kioldó szerszámok

Kioldószerszám	HD-hez	HE-hez	ConCept CM-3-hoz	ConCept CM-5-höz
----------------	--------	--------	------------------	------------------



Rend.sz.	1866730000	1866750000	1866710000	1866720000
----------	------------	------------	------------	------------