

IE-P **8813100000**
IE-P63 **8813110000**
IE-P70 **8813120000**



1


Lieferumfang des Steckers aus der Verpackung entnehmen /
Remove the plug and contents from the package



Stecker / Plug
IE-P 8813100000

2


Lieferumfang des Steckers aus der Verpackung entnehmen /
Remove the plug and contents from the package

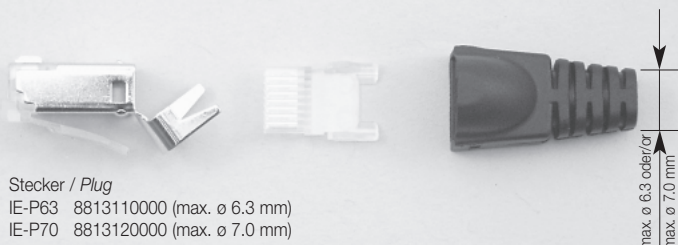

Stecker / Plug
IE-P63 8813110000 (max. ø 6.3 mm)
IE-P70 8813120000 (max. ø 7.0 mm)

3

Knickschutzülle auf das Kabel schieben und Kabel abmanteln /
Slide the anti-kink sleeve over the cable and remove cable sheath

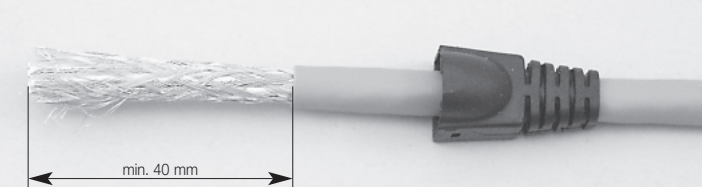

4

Schirmgeflecht über den Mantel gleichmäßig zurückziehen /
Pull back the shielding braid evenly over the sheath



5

S/FTP
AWG26/7

Paarfolie auf Maß entfernen /
Remove pair foil according to size

SF/UTP
AWG26/7

Folienschirm entfernen /
Remove foil screen


SF/UTP
AWG24/1

Folienschirm und Kunststoff-Folie entfernen /
Remove foil screen and plastic tape

6

Verbleibende Paarfolie auf 4-mm-Maß überprüfen /
Check remaining pair foil measures 4 mm

S/FTP
AWG26/7



Paar-Kunststoff-Folie entfernen /
Remove pair plastic tape

7

Anschlussbelegung /
PIN assignments

Verbindung /
Connection

Über Anschlussbelegung
A oder B gemäß EIA/TIA
T568 und durchgehender
(Linie 1:1) oder gekreuzter
(Crossover) Verbindung
entscheiden /
In accordance with EIA/TIA
T568, decide between pin
assignment A or B and
straight through (1:1 cable)
or crossover connection


Farbcode Colour code T568		RJ45 PIN Nr./No.
A	B	
W-G	W-O	1
G	O	2
W-O	W-G	3
BL	BL	4
W-BL	W-BL	5
O	G	6
W-BR	W-BR	7
BR	BR	8

Linie 1:1 Line 1:1	gekreuzt crossover
1-1	1-3
2-2	2-6
3-3	3-1
4-4	4-7
5-5	5-8
6-6	6-2
7-7	7-4
8-8	8-5

8

S/FTP AWG26/7
SF/UTP AWG26/7


Flexible Adern vorsortieren und in Steckereinsatz einfädeln /
Presort the flexible wires and thread into the plug insert

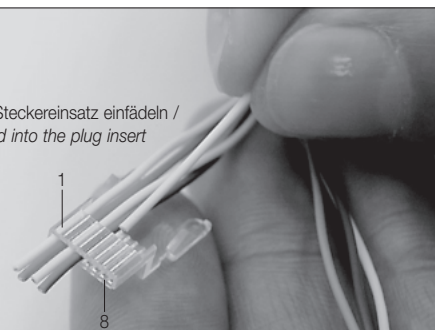

9

S/FTP AWG26/7
SF/UTP AWG26/7

Kabelmantel bis zum Anschlag im Steckereinsatz positionieren /
Position cable sheath up to limit in the plug insert







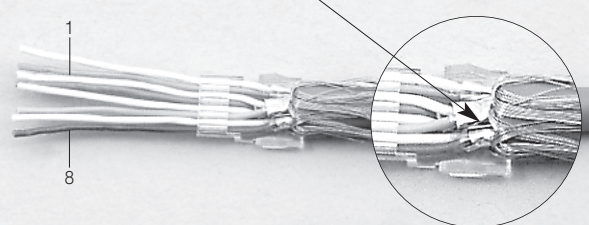


10

SF/UTP AWG24/1

Massive Adern vorsortieren und schräg abschneiden /
Presort solid wires and cut it under an angle



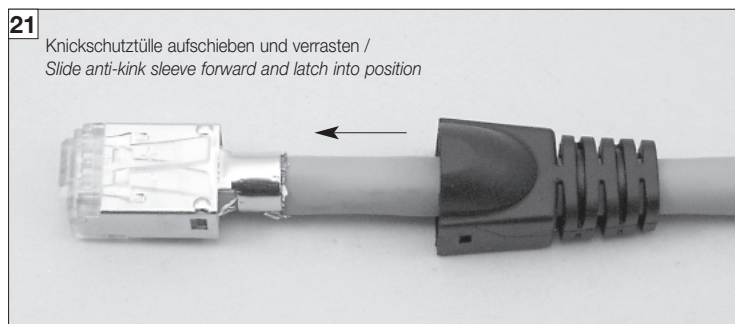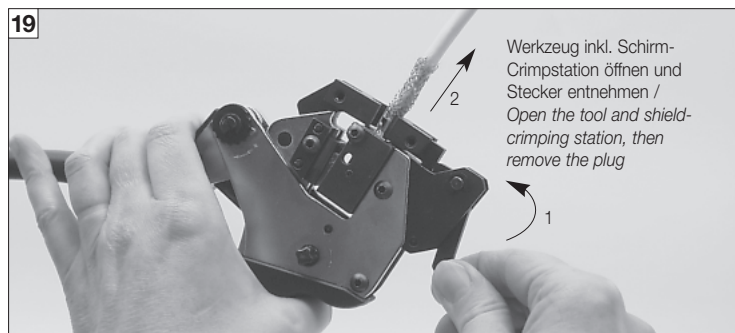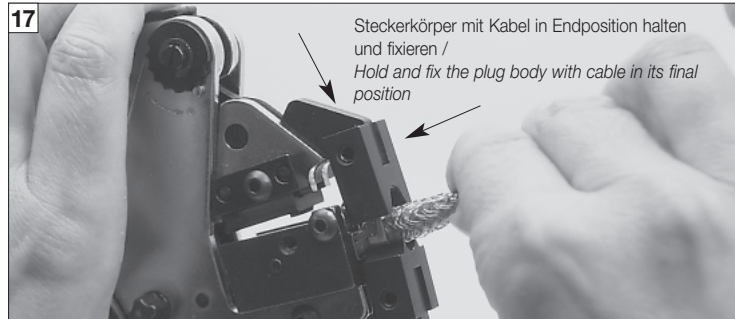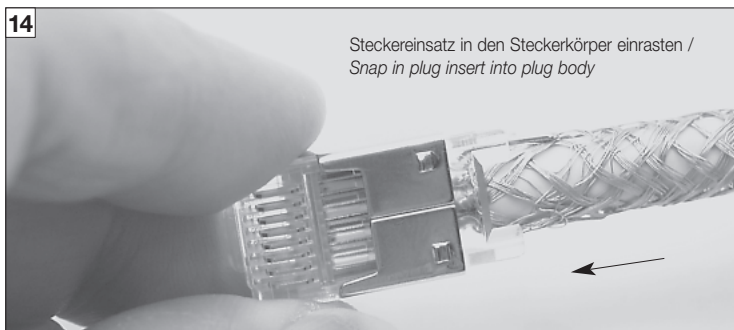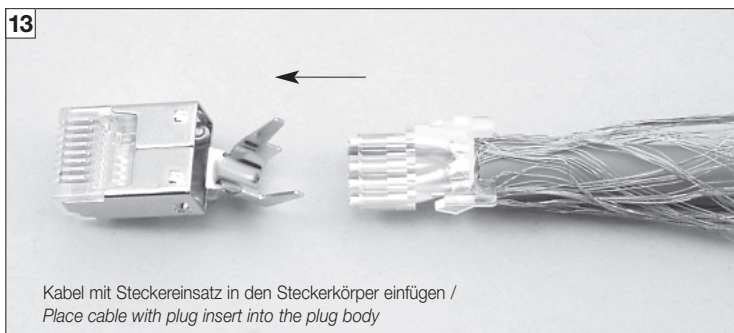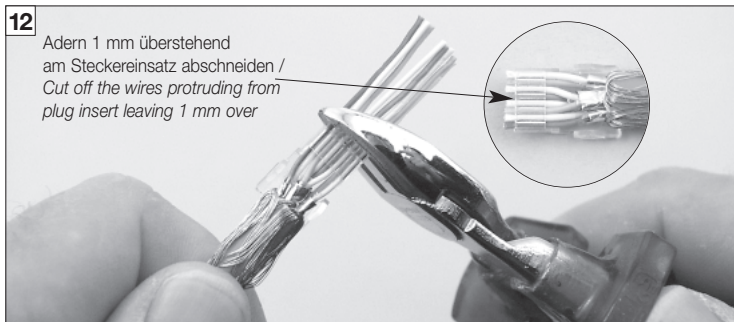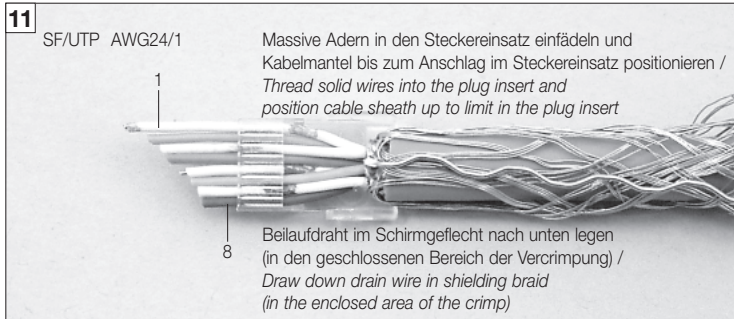

Weidmüller 

Weidmüller Interface
GmbH & Co. KG
Postfach 3030
32720 Detmold
Telefon +49 5231 14-0
Telefax +49 5231 14-2083
info@weidmueller.com
www.weidmueller.com