

Mehr Freiheit – Weniger Aufwand
RockStar® ModuPlug setzt neue Maßstäbe




Großer Auftritt auf kleinstem Raum

More & Less: RockStar® ModuPlug


Beste und zukunftssichere Verbindungen sind nirgends so wertvoll wie in der Industrie. Ob im Maschinenbau, im Transportwesen oder im Energiesektor, überall kommen professionelle Steckverbindersysteme zum Einsatz.

Mehr für weniger: RockStar® ModuPlug setzt neue Maßstäbe. Das modulare Steckverbindersystem löst Platzprobleme durch mehr Funktionalität auf reduziertem Bauraum und spart hierdurch nicht zuletzt Gewicht ein. Und das bei mehr Montagekomfort. Eben mehr von dem, was Sie brauchen, und weniger von dem, worauf Sie verzichten können.

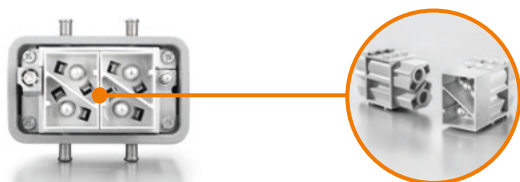


Mehr Power - Weniger Gewicht

Reduziertes Gewicht bei gleicher Leistung dank 100-A-Modul in Baubreite 1.5

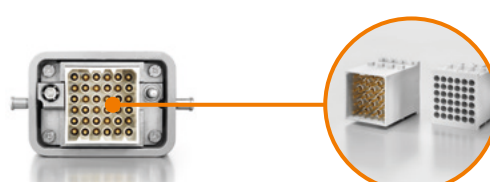


Mehr Signale - Weniger Raum

HD-36-Modul mit optimaler Packungsdichte zur Übertragung von mehr Signalen

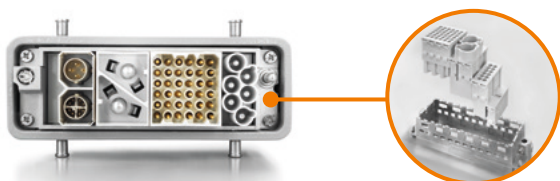

Mehr Optionen - Weniger Kosten

Vier Modulbreiten für mehr Funktionalität auf kleinstem Bauraum

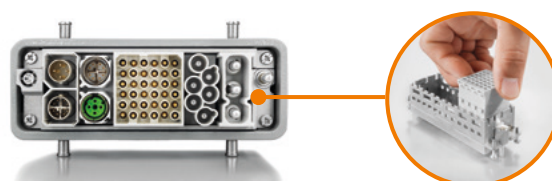


Mehr Komfort - Weniger Risiko

Schnelle und einfache Handhabung dank des innovativen Schieberahmens und der sicheren Kodierung



Mehr Flexibilität - Weniger Abhängigkeiten

Variantenvielfalt und Kompatibilität ermöglichen mehr Flexibilität

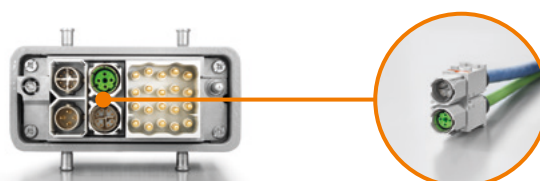


Mehr Daten - Weniger Limits

Datenübertragung mit bis zu zwei Cat-6_A-Verbindungen mit jeweils 10 Gbit



RockStar® ModuPlug ist besonders zukunftstauglich ausgelegt. Mit den einzelnen Modulen kombinieren Sie alle benötigten Funktionen zur Übertragung von Energie, Signalen und Daten in einer Schnittstelle. Sie reduzieren Platzbedarf und Kosten im Vergleich zu festpoligen Einsätzen und anderen modularen Steckverbindersystemen.

Die Rahmen und Module lassen sich leicht montieren und in HDC-Gehäuse mit IP65 und IP68 einsetzen. Sie können RockStar® ModuPlug ohne Systemanpassungen in bestehende Anwendungen integrieren.

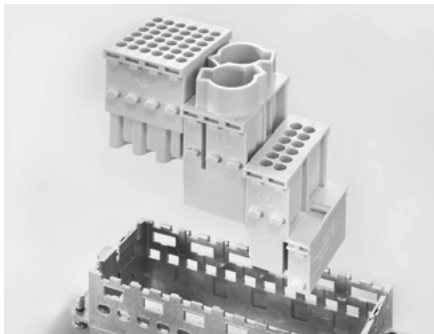

Halbiertes Rastermaß

Das Rastermaß der Module wurde im Rahmen halbiert. Dadurch wird die Anzahl an Modulplätzen verdoppelt und die Funktionalität auf gleichem Bauraum erhöht.



Kompaktes Modul

Das kompakte Busmodul kann Megabit- und Gigabit-Dateneinsätze aufnehmen. Das erlaubt die Integration von bis zu zwei Cat.-6_A-Verbindungen mit jeweils 10 Gbit in einem Modul.



Einfache Konfiguration

Im RockStar® ModuPlug Online-Konfigurator lassen sich Rahmen, Module, Kontakte und Zubehör schnell und einfach per Drag-and-drop zusammenstellen.

Cat.-5e-Dateneinsätze

HDC XX5E01 FMSM12D-0100



Ausführung Modulseite: Buchse
Ausführung Gegenseite: Stift, gerade, M12D
Kabellänge: 1 m
Übertragungsrate: 100 Mbit/s
Best.-Nr.: 2451120100

HDC XX5E01 FMSRJ45-0100



Ausführung Modulseite: Buchse
Ausführung Gegenseite: Stift, gerade, RJ45
Kabellänge: 1 m
Übertragungsrate: 100 Mbit/s
Best.-Nr.: 2451080100

HDC XX5E01 FOXXXXX-0100



Ausführung Modulseite: Buchse
Ausführung Gegenseite: offen
Kabellänge: 1 m
Übertragungsrate: 100 Mbit/s
Best.-Nr.: 2003920100

HDC XX5E01 MMSM12D-0100



Ausführung Modulseite: Stift
Ausführung Gegenseite: Stift, gerade, M12D
Kabellänge: 1 m
Übertragungsrate: 100 Mbit/s
Best.-Nr.: 2451110100

HDC XX5E01 MFSXXXX-0100



Ausführung Modulseite: Stift
Ausführung Gegenseite: Buchse, gerade
Kabellänge: 1 m
Übertragungsrate: 100 Mbit/s
Best.-Nr.: 2453550100

HDC XX5E01 MMSRJ45-0100



Ausführung Modulseite: Stift
Ausführung Gegenseite: Stift, gerade, RJ45
Kabellänge: 1 m
Übertragungsrate: 100 Mbit/s
Best.-Nr.: 2450490100

HDC XX5E01 MOXXXXX-0100



Ausführung Modulseite: Stift
Ausführung Gegenseite: offen
Kabellänge: 1 m
Übertragungsrate: 100 Mbit/s
Best.-Nr.: 2003890100

HDC MBUS4 D5E



Typ: Feldkonfektionierbar Cat 5e, D-codiert
Bemessungsstrom: 4 A
Bemessungsspannung: 50 V
Best.-Nr. (Buchse): 2427930000
Best.-Nr. (Stift): 2427920000

Cat.-6_A-Dateneinsätze

HDC XX6A01 FMSM12X-0100



Ausführung Modulseite: Buchse
Ausführung Gegenseite: Stift, gerade, M12X
Kabellänge: 1 m
Übertragungsrate: 10 GBit/s
Best.-Nr.: 2451140100

HDC XX6A01 FMSRJ45-0100



Ausführung Modulseite: Buchse
Ausführung Gegenseite: Stift, gerade, RJ45
Kabellänge: 1 m
Übertragungsrate: 10 GBit/s
Best.-Nr.: 2451100100

HDC XX6A01 FOXXXXX-0100



Ausführung Modulseite: Buchse
Ausführung Gegenseite: offen
Kabellänge: 1 m
Übertragungsrate: 10 GBit/s
Best.-Nr.: 2003850100

HDC XX6A01 MMSM12X-0100



Ausführung Modulseite: Stift
Ausführung Gegenseite: Stift, gerade, M12X
Kabellänge: 1 m
Übertragungsrate: 10 GBit/s
Best.-Nr.: 2451130100

HDC XX6A01 MFSXXXX-0100



Ausführung Modulseite: Stift
Ausführung Gegenseite: Buchse, gerade
Kabellänge: 1 m
Übertragungsrate: 10 GBit/s
Best.-Nr.: 2453540100

HDC XX6A01 MMSRJ45-0100



Ausführung Modulseite: Stift
Ausführung Gegenseite: Stift, gerade, RJ45
Kabellänge: 1 m
Übertragungsrate: 10 GBit/s
Best.-Nr.: 2451090100

HDC XX6A01 MOXXXXX-0100



Ausführung Modulseite: Stift
Ausführung Gegenseite: offen
Kabellänge: 1 m
Übertragungsrate: 10 GBit/s
Best.-Nr.: 2003820100

HDC MBUS8 X6A



Typ: Feldkonfektionierbar Cat. 6_A X-codiert
Bemessungsstrom: 0,5 A
Bemessungsspannung: 50 V
Best.-Nr. (Buchse): 2427910000
Best.-Nr. (Stift): 2427900000

Power

HDC MHP 100 FC/ MC



100A

Bemessungsstrom: 100 A
 Bemessungsspannung: 1000 V
 Anschlussart: Crimpanschluss
 Best.-Nr. (Buchse): 1429080000
 Best.-Nr. (Stift): 1429060000
 Benötigte Steckplätze: 1.5


HDC MHP 200 FC/ MC



200A

Bemessungsstrom: 200 A
 Bemessungsspannung: 1000 V
 Anschlussart: Crimpanschluss
 Best.-Nr. (Buchse): 2549260000
 Best.-Nr. (Stift): 2548900000
 Benötigte Steckplätze: 1.5


HDC MHP 100 FAS/ MAS



100A

Bemessungsstrom: 100 A
 Bemessungsspannung: 1000 V
 Anschlussart: Axialschraubanschluss
 Best.-Nr. (Buchse): 2748290000
 Best.-Nr. (Stift): 2748280000
 Benötigte Steckplätze: 2


HDC MHP 200 FAS/ MAS



200A

Bemessungsstrom: 200 A
 Bemessungsspannung: 1000 V
 Anschlussart: Axialschraubanschluss
 Best.-Nr. (Buchse): 2748250000
 Best.-Nr. (Stift): 2748240000
 Benötigte Steckplätze: 2

HDC MHP 200 PE FAS/ MAS

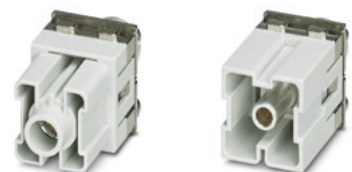


200A

Bemessungsstrom: 200 A
 Bemessungsspannung: 1000 V
 Anschlussart: Axialschraubanschluss
 Best.-Nr. (Buchse): 2748270000
 Best.-Nr. (Stift): 2748260000
 Benötigte Steckplätze: 2

HDC MHP100 PE FC/ MC

New

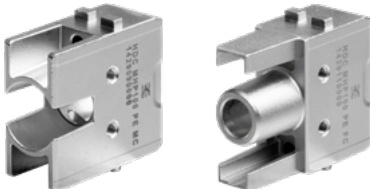


100A

Bemessungsstrom: 100 A
 Bemessungsspannung: 1000 V
 Anschlussart: Crimpanschluss
 Best.-Nr. (Buchse): 1429110000
 Best.-Nr. (Stift): 1429090000
 Benötigte Steckplätze: 1

HDC MHP200 PE FC/ MC


New

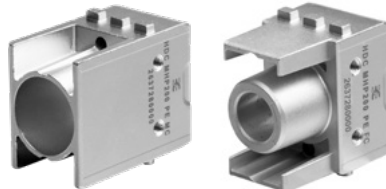

200A

Bemessungsstrom: 200 A
 Bemessungsspannung: 1000 V
 Anschlussart: Crimpanschluss
 Best.-Nr. (Buchse): 2637310000
 Best.-Nr. (Stift): 2637280000
 Benötigte Steckplätze: 1.5

Powerkontakte



HDC MHP 70 FC/ MC



70A

Bemessungsstrom: 70 A
 Bemessungsspannung: 1000 V
 Anschlussart: Crimpanschluss
 Best.-Nr. (Buchse): 2668180000
 Best.-Nr. (Stift): 2668190000
 Benötigte Steckplätze: 1

HDC MHP 70 FAS/ MAS



70A

Bemessungsstrom: 70 A
 Bemessungsspannung: 1000 V
 Anschlussart: Axialschraubanschluss
 Best.-Nr. (Buchse): 2748310000
 Best.-Nr. (Stift): 2748300000
 Benötigte Steckplätze: 1

Power

HDC MXH 2 FP/ MP



HX

Bemessungsstrom: 40 A
 Bemessungsspannung: 690 V
 Anschlussart: Push In - Anschluss
 Best.-Nr. (Buchse): 2772830000
 Best.-Nr. (Stift): 2772800000
 Benötigte Steckplätze: 1

HDC MXH 2 FC/ MC



HX

Bemessungsstrom: 40 A
 Bemessungsspannung: 830 V
 Anschlussart: Crimpanschluss
 Best.-Nr. (Buchse): 2748350000
 Best.-Nr. (Stift): 2748340000
 Benötigte Steckplätze: 1


HDC MXH 2 FAS/ MAS



HX

Bemessungsstrom: 40 A
 Bemessungsspannung: 1000 V
 Anschlussart: Axialschraubanschluss
 Best.-Nr. (Buchse): 2748330000
 Best.-Nr. (Stift): 2748320000
 Benötigte Steckplätze: 1

HDC MXH 3/4 FC/ MC



HX

Bemessungsstrom: 10 A
 Bemessungsspannung: 500 V
 Anschlussart: Crimpanschluss
 Best.-Nr. (Buchse): 2748370000
 Best.-Nr. (Stift): 2748360000
 Benötigte Steckplätze: 1

HDC MXH 3 FC/ MC



HX

Bemessungsstrom: 40 A
 Bemessungsspannung: 690 V
 Anschlussart: Crimpanschluss
 Best.-Nr. (Buchse): 1429350000
 Best.-Nr. (Stift): 1429340000
 Benötigte Steckplätze: 1

HDC MXH 3 FP/ MP



HX

Bemessungsstrom: 40 A
 Bemessungsspannung: 690 V
 Anschlussart: Crimpanschluss
 Best.-Nr. (Buchse): 2772790000
 Best.-Nr. (Stift): 2772780000
 Benötigte Steckplätze: 1


HDC MXH 4P FC/ MC



HX

Bemessungsstrom: 40 A
 Bemessungsspannung: 830 V
 Anschlussart: Crimpanschluss
 Best.-Nr. (Buchse): 1428970000
 Best.-Nr. (Stift): 1428950000
 Benötigte Steckplätze: 1


HDC MXH 4P FP/ MP

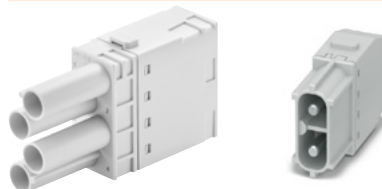

HX

Bemessungsstrom: 40 A
 Bemessungsspannung: 690 V
 Anschlussart: Crimpanschluss
 Best.-Nr. (Buchse): 2772810000
 Best.-Nr. (Stift): 2772820000
 Benötigte Steckplätze: 1

HDC MHE 2 HV FC/ MC

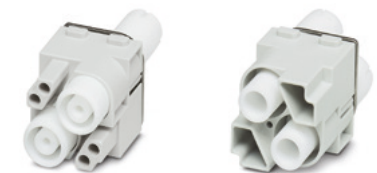

HE

Bemessungsstrom: 16 A
 Bemessungsspannung: 2900 V
 Anschlussart: Crimpanschluss
 Best.-Nr. (Buchse): 2748390000
 Best.-Nr. (Stift): 2748380000
 Benötigte Steckplätze: 2

CTIN CM 1.6/2.5

Zubehör



Bemessungsstrom: -
 Bemessungsspannung: -
 Anschlussart: Crimpanschluss
 Best.-Nr.: 9205430000

REMOVAL TOOL HX

Zubehör



Bemessungsstrom: -
 Bemessungsspannung: -
 Anschlussart: Crimpanschluss
 Best.-Nr.: 1002990000

Signal

HDC MHS 25 FC / MC

New



HS

Bemessungsstrom: 4 A
 Bemessungsspannung: 30 V
 Anschlussart: Crimpanschluss
 Best.-Nr. (Buchse): 2748510000
 Best.-Nr. (Stift): 2748500000
 Benötigte Steckplätze: 1

HDC MBUS CT X/D 0.6/1.0

Zubehör



Bemessungsstrom: -
 Bemessungsspannung: -
 Anschlussart: Crimpanschluss
 Best.-Nr.: 2592650000

HDC MHD 12 FP / MP

PUSH IN



HD

Bemessungsstrom: 10 A
 Bemessungsspannung: 250 V
 Anschlussart: PUSH IN-Anschluss
 Best.-Nr. (Buchse): 2748470000
 Best.-Nr. (Stift): 2748460000
 Benötigte Steckplätze: 1

HDC MHD 12 FC / MC



HD

Bemessungsstrom: 10 A
 Bemessungsspannung: 250 V
 Anschlussart: Crimpanschluss
 Best.-Nr. (Buchse): 1428850000
 Best.-Nr. (Stift): 1428840000
 Benötigte Steckplätze: 1

HDC MHD 17 FC / MC



HD

Bemessungsstrom: 10 A
 Bemessungsspannung: 160 V
 Anschlussart: Crimpanschluss
 Best.-Nr. (Buchse): 2748490000
 Best.-Nr. (Stift): 2748480000
 Benötigte Steckplätze: 1

CTX CM 1.6/2.5

Zubehör



Bemessungsstrom: -
 Bemessungsspannung: -
 Anschlussart: Crimpanschluss
 Best.-Nr.: 9018490000

CTIN CM 1.6/2.5

Zubehör



Bemessungsstrom: -
 Bemessungsspannung: -
 Anschlussart: Crimpanschluss
 Best.-Nr.: 9205430000

REMOVAL TOOL HD


Zubehör



Bemessungsstrom: -
 Bemessungsspannung: -
 Anschlussart: Crimpanschluss
 Best.-Nr.: 1002990000

HDC MHE 5 FP / MP

PUSH IN

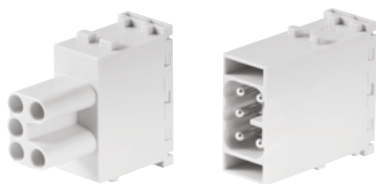

HE

Bemessungsstrom: 16 A
 Bemessungsspannung: 400 V
 Anschlussart: PUSH IN-Anschluss
 Best.-Nr. (Buchse): 2636190000
 Best.-Nr. (Stift): 2636180000
 Benötigte Steckplätze: 1

HDC MHE 5L FP / MP

PUSH IN



HE

Bemessungsstrom: 16 A
 Bemessungsspannung: 230 V
 Anschlussart: PUSH IN-Anschluss
 Best.-Nr. (Buchse): 2748410000
 Best.-Nr. (Stift): 2748400000
 Benötigte Steckplätze: 1

HDC MHE 6 FC / MC



HE

Bemessungsstrom: 16 A
 Bemessungsspannung: 500 V
 Anschlussart: Crimpanschluss
 Best.-Nr. (Buchse): 1429370000
 Best.-Nr. (Stift): 1429360000
 Benötigte Steckplätze: 1

Signal

HDC MHE 6P FC / MC



HE

Bemessungsstrom: 16 A
 Bemessungsspannung: 830 V
 Anschlussart: Crimpanschluss
 Best.-Nr. (Buchse): 1505660000
 Best.-Nr. (Stift): 1505650000
 Benötigte Steckplätze: 1

HDC MHE 8 FC / MC



HE

Bemessungsstrom: 16 A
 Bemessungsspannung: 400 V
 Anschlussart: Crimpanschluss
 Best.-Nr. (Buchse): 1428890000
 Best.-Nr. (Stift): 1428880000
 Benötigte Steckplätze: 1

HDC MHE 20 FC / MC



HE

Bemessungsstrom: 16 A
 Bemessungsspannung: 500 V
 Anschlussart: Crimpanschluss
 Best.-Nr. (Buchse): 1428930000
 Best.-Nr. (Stift): 1428910000
 Benötigte Steckplätze: 1

CTX CM 1.6/2.5

Zubehör



Bemessungsstrom: -
 Bemessungsspannung: -
 Anschlussart: Crimpanschluss
 Best.-Nr.: 9018490000

CTIN CM 1.6/2.5

Zubehör



Bemessungsstrom: -
 Bemessungsspannung: -
 Anschlussart: Crimpanschluss
 Best.-Nr.: 9205430000

REMOVAL TOOL HD

Zubehör




Bemessungsstrom: -
 Bemessungsspannung: -
 Anschlussart: Crimpanschluss
 Best.-Nr.: 1866750000

Data - Megabit

HDC MMBIT 8 FC/MC M

New



HD	
Bemessungsstrom:	10 A
Bemessungsspannung:	48 V
Anschlussart:	Crimpschluss
Best.-Nr. (Buchse):	3092830000
Best.-Nr. (Stift):	3092870000
Benötigte Steckplätze:	1

HDC MMBIT 8 FC/MC M SH

New



HD mit Schirmübertragung zum Modulrahmen	
Bemessungsstrom:	10 A
Bemessungsspannung:	48 V
Anschlussart:	Crimpschluss
Best.-Nr. (Buchse):	3092860000
Best.-Nr. (Stift):	3092990000
Benötigte Steckplätze:	1

HDC MMBIT 8 FC/MC M2

New



HD für zwei Kabel	
Bemessungsstrom:	10 A
Bemessungsspannung:	48 V
Anschlussart:	Crimpschluss
Best.-Nr. (Buchse):	3092840000
Best.-Nr. (Stift):	3092880000
Benötigte Steckplätze:	1

HDC MMBIT 8 FC/MC M2 SH


New



HD für zwei Kabel mit Schirmübertragung zum Modulrahmen	
Bemessungsstrom:	10 A
Bemessungsspannung:	48 V
Anschlussart:	Crimpschluss
Best.-Nr. (Buchse):	3092850000
Best.-Nr. (Stift):	3092890000
Benötigte Steckplätze:	1

HDC-C-HD-BM/ SM0.14-0.37AU


New



Bemessungsstrom:	-
Bemessungsspannung:	-
Anschlussart:	Crimpschluss
Best.-Nr. (Buchse):	1651670000
Best.-Nr. (Stift):	1651620000

HDC-C-HD-BM/ SM0.5AU

New



Bemessungsstrom:	-
Bemessungsspannung:	-
Anschlussart:	Crimpschluss
Best.-Nr. (Buchse):	1651680000
Best.-Nr. (Stift):	1651630000

HDC-C-HD-BM/ SM0.75-1.00AU


New



Bemessungsstrom:	-
Bemessungsspannung:	-
Anschlussart:	Crimpschluss
Best.-Nr. (Buchse):	1651670000
Best.-Nr. (Stift):	1651690000

HDC-C-HD-BM/ SM1.5AU


New



Bemessungsstrom:	-
Bemessungsspannung:	-
Anschlussart:	Crimpschluss
Best.-Nr. (Buchse):	1651700000
Best.-Nr. (Stift):	1651650000

HDC-C-HD-BM/ SM2.5AU

New



Bemessungsstrom:	-
Bemessungsspannung:	-
Anschlussart:	Crimpschluss
Best.-Nr. (Buchse):	1651710000
Best.-Nr. (Stift):	1651660000

Data - Megabit

CTX CM 1.6/2.5

Zubehör



Bemessungsstrom: -
 Bemessungsspannung: -
 Anschlussart: Crimpanschluss
 Best.-Nr.: 9018490000

REMOVAL TOOL HD

Zubehör



Bemessungsstrom: -
 Bemessungsspannung: -
 Anschlussart: Crimpanschluss
 Best.-Nr.: 1866730000

Data - Gigabit

HDC MGBIT 8 FC / MC



HS

Bemessungsstrom: 5 A
 Bemessungsspannung: 50 V
 Anschlussart: Crimpanschluss
 Best.-Nr. (Buchse): 2748530000
 Best.-Nr. (Stift): 2748520000
 Benötigte Steckplätze: 1

HDC MMBIT 8 FC/MC M2 SH

New



HS mit Schirmübertragung zum Modulrahmen

Bemessungsstrom: 5 A
 Bemessungsspannung: 48 V
 Anschlussart: Crimp connection
 Best.-Nr. (Buchse): 3092810000
 Best.-Nr. (Stift): 3092820000
 Benötigte Steckplätze: 1

HDC C HS BM/ SM 0.08-0.12 AU



Bemessungsstrom: -
 Bemessungsspannung: -
 Anschlussart: Crimpkontakte
 Best.-Nr. (Buchse): 2748730000
 Best.-Nr. (Stift): 2748710000

HDC C HS BM/ SM 0.2-0.5 AU



Bemessungsstrom: -
 Bemessungsspannung: -
 Anschlussart: Crimpkontakte
 Best.-Nr. (Buchse): 2748720000
 Best.-Nr. (Stift): 2748700000

HDC MBUS CT X/D 0.6/1.0

Zubehör



Bemessungsstrom: -
 Bemessungsspannung: -
 Anschlussart: Crimpanschluss
 Best.-Nr.: 2592650000

HDC MBUS CL X/D

Zubehör



Bemessungsstrom: -
 Bemessungsspannung: -
 Anschlussart: Crimpanschluss
 Best.-Nr. 0.6/1.0: 2592680000
 Best.-Nr. 0.09/0.5: 3125010000

REMOVAL TOOL HS


Zubehör



Bemessungsstrom: -
 Bemessungsspannung: -
 Anschlussart: -
 Best.-Nr.: 3131280000

Data - Gigabit

HDC MEMC 2

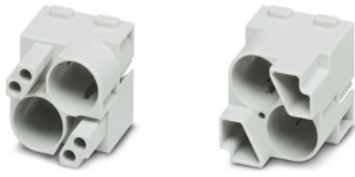

Bemessungsstrom: 10 A
 Bemessungsspannung: 50 V
 Anschlussart: Crimpanschluss
 Best.-Nr. (Buchse): 2748570000
 Best.-Nr. (Stift): 2748560000

HDC MBUS HD 4



Bemessungsstrom: 10 A
 Bemessungsspannung: 50 V
 Anschlussart: Crimpanschluss
 Best.-Nr. (Buchse): 2748580000
 Best.-Nr. (Stift): 2748590000

HDC MBUS HE 1



Bemessungsstrom: 16 A
 Bemessungsspannung: 50 V
 Anschlussart: Crimpanschluss
 Best.-Nr. (Buchse): 2748600000
 Best.-Nr. (Stift): 2748610000

HDC MBUS HD 1



Bemessungsstrom: 10 A
 Bemessungsspannung: 50 V
 Anschlussart: Crimpanschluss
 Best.-Nr. (Buchse): 2748620000
 Best.-Nr. (Stift): 2748630000

HDC MBUS HS 8



Bemessungsstrom: 5 A
 Bemessungsspannung: 50 V
 Anschlussart: Crimpanschluss
 Best.-Nr. (Buchse): 2748640000
 Best.-Nr. (Stift): 2748650000

HDC MHE 4X



Typ: Reihenklemmen-Module
 Bemessungsstrom: 16 A
 Bemessungsspannung: 250 V
 Anschlussart: PUSH IN-Anschluss
 Best.-Nr. (Buchse): 2636060000
 Best.-Nr. (Stift): 2636070000

HDC MHE 4X2



Typ: Reihenklemmen-Module mit Potentialverteilung
 Bemessungsstrom: 16 A
 Bemessungsspannung: 250 V
 Anschlussart: PUSH IN-Anschluss
 Best.-Nr. (Buchse): 2636080000
 Best.-Nr. (Stift): 2636090000

HDC MHE 4



Typ: Reihenklemmen-Module
 Bemessungsstrom: 16 A
 Bemessungsspannung: 250 V
 Anschlussart: PUSH IN-Anschluss
 Best.-Nr. (Buchse): 2635990000
 Best.-Nr. (Stift): 2635980000

HDC MMARK 4



Typ: Markierer (64 Stück pro Karte)
 Best.-Nr.: 2710590000

HDC MXSCC* 4X



Typ: Querverbindungsbrücke
 Best.-Nr. (2 pole): 2709710000
 Best.-Nr. (12 pole): 2709820000

HDC MRJ45 GC



Typ: RJ45 Gender Changer - Steckseite für alle anderen
 Bemessungsstrom: 1 A
 Bemessungsspannung: 50 V
 Anschlussart: Pin
 Best.-Nr.: 2592030000

HDC MRJ45 PCADP MC



Typ: Adapter - RJ45 für Patchkabel
 Best.-Nr.: 2592260000

Data

HDC MRJ45 ABP MI



Typ: EIA/TIA-568A, EIA/TIA-568B, PROFINET
Best.-Nr.: 2592210000

HDC MRJ45 A MI



Typ: EIA/TIA-568A
Best.-Nr.: 2592220000

HDC MRJ45 B MI




Typ: EIA/TIA-568B
Best.-Nr.: 2592230000

HDC MRJ45 P MI




Typ: Profinet
Best.-Nr.: 2592240000

HDC MRJ45 8 PLUG MC



Typ: Module, Steckereinsatz, RJ45-Crimp
Bemessungsstrom: 1 A
Bemessungsspannung: 50 V
Anschlussart: Crimp
Best.-Nr.: 2592250000

HDC MBUS

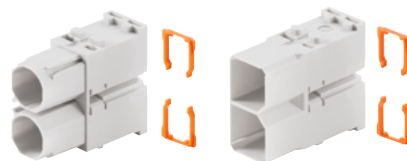

Typ: Datenmodul
Hinweis: Benötigt WM Kabel
Best.-Nr. (Buchse): 1429020000
Best.-Nr. (Stift): 1428990000

Pneumatik

HDC MPN 2



Typ: Zweipoliges Pneumatikmodul
Best.-Nr.: 2637320000

HDC MPN 3



Typ: Dreipoliges Pneumatikmodul
Best.-Nr.: 2637340000

HDC MPN 6.0



Typ: Pneumatic contact
Best.-Nr. (Buchse): 2637390000
Best.-Nr. (Stift): 2637350000
Best.-Nr. (SOF): 2637400000

HDC MPN 1.6



Typ: Pneumatikkontakte
Best.-Nr. (Buchse): 2637480000
Best.-Nr. (Stift): 2637470000
Best.-Nr. (SOF): 2637490000

HDC MPN 3.0



Typ: Pneumatikkontakte
Best.-Nr. (Buchse): 2637450000
Best.-Nr. (Stift): 2637440000
Best.-Nr. (SOF): 2637460000


HDC MPN 4.0



Typ: Pneumatikkontakte
Best.-Nr. (Buchse): 2637420000
Best.-Nr. (Stift): 2637410000
Best.-Nr. (SOF): 2637430000


Rahmen

HDC MF 6B




Gehäusegröße: 6B = Baugröße 3
Best.-Nr. (AB): 1428920000
Best.-Nr. (BA): 1428940000

HDC MF 10B



Gehäusegröße: 10B = Baugröße 4
Best.-Nr. (AC): 1428960000
Best.-Nr. (CA): 1428980000

HDC MF 16B



Gehäusegröße: 16B = Baugröße 6
Best.-Nr. (AD): 1429010000
Best.-Nr. (DA): 1429030000

HDC MF 24B



Gehäusegröße: 24B = Baugröße 8
Best.-Nr. (AF): 1429050000
Best.-Nr. (FA): 1429070000

Gehäuse und Zubehör

Gehäuseoberteile Kabelabgang oben



BG: 3 Größe Kabeleingänge: M25 Best.-Nr.: 2716700000
BG: 4 Größe Kabeleingänge: M32 Best.-Nr.: 2716720000
BG: 6 Größe Kabeleingänge: M40 Best.-Nr.: 2716730000
BG: 8 Größe Kabeleingänge: M40 Best.-Nr.: 2716740000

Gehäuseoberteile Kabelabgang seitlich



BG: 3 Größe Kabeleingänge: M25 Best.-Nr.: 2716750000
BG: 4 Größe Kabeleingänge: M32 Best.-Nr.: 2716760000
BG: 6 Größe Kabeleingänge: M40 Best.-Nr.: 2716770000
BG: 8 Größe Kabeleingänge: M40 Best.-Nr.: 2716780000

HDC AF WM Deckel



Typ: Deckel für Gehäuseunterteile
BG: 3 Best.-Nr.: 2716810000
BG: 4 Best.-Nr.: 2716820000
BG: 6 Best.-Nr.: 2716830000
BG: 8 Best.-Nr.: 2716840000

HDC AF WM Anbauflansch



Typ: Benötigte Adapter zur Montage
Best.-Nr. (20 Stk. ohne Schrauben): 2716790000
Best.-Nr. (2 Stk. mit Schrauben): 2716800000

HDC MDU Einsatz



Typ: Dummymodul 1/2 Steckplatz
Best.-Nr.: 1429040000

Moduplug Portfolio



Typ	Beschreibung	Kabellänge	VPE.	Best.-Nr.
Cat. 6A, LSZH, grau	HDC RJ4501 MMSCAT6-0020	0.2 m	1 Stk.	2661950020
	HDC RJ4501 MMSCAT6-0030	0.3 m	1 Stk.	2661950030
	HDC RJ4501 MMSCAT6-0040	0.4 m	1 Stk.	2661950040
	HDC RJ4501 MMSCAT6-0050	0.5 m	1 Stk.	2661950050
	HDC RJ4501 MMSCAT6-0060	0.6 m	1 Stk.	2661950060
	HDC RJ4501 MMSCAT6-0070	0.7 m	1 Stk.	2661950070
	HDC RJ4501 MMSCAT6-0080	0.8 m	1 Stk.	2661950080
	HDC RJ4501 MMSCAT6-0090	0.9 m	1 Stk.	2661950090
	HDC RJ4501 MMSCAT6-0100	1.0 m	1 Stk.	2661950100
	HDC RJ4501 MMSCAT6-0150	1.5 m	1 Stk.	2661950150
	HDC RJ4501 MMSCAT6-0200	2.0 m	1 Stk.	2661950200
	HDC RJ4501 MMSCAT6-0250	2.5 m	1 Stk.	2661950250
	HDC RJ4501 MMSCAT6-0300	3.0 m	1 Stk.	2661950300
	HDC RJ4501 MMSCAT6-0400	4.0 m	1 Stk.	2661950400
	HDC RJ4501 MMSCAT6-0500	5.0 m	1 Stk.	2661950500
	HDC RJ4501 MMSCAT6-0600	6.0 m	1 Stk.	2661950600
	HDC RJ4501 MMSCAT6-0700	7.0 m	1 Stk.	2661950700
	HDC RJ4501 MMSCAT6-0750	7.5 m	1 Stk.	2661950750
	HDC RJ4501 MMSCAT6-0800	8.5 m	1 Stk.	2661950800
	HDC RJ4501 MMSCAT6-0900	9.0 m	1 Stk.	2661950900
	HDC RJ4501 MMSCAT6-1000	10.0 m	1 Stk.	2661951000
	HDC RJ4501 MMSCAT6-1500	15.0 m	1 Stk.	2661951500
	HDC RJ4501 MMSCAT6-2000	20.0 m	1 Stk.	2661952000

Crimpkontakte

HD Kontakte

Oberfläche Gold



Stift (Oberfläche Gold)

HDC-C-HD-SM0.14-0.37AU	1651620000
HDC-C-HD-SM0.5AU	1651630000
HDC-C-HD-SM0.75-1.00AU	1651640000
HDC-C-HD-SM1.5AU	1651650000
HDC-C-HD-SM2.5AU	1651660000

Buchse (Oberfläche Gold)

HDC-C-HD-BM0.14-0.37AU	1651670000
HDC-C-HD-BM0.5AU	1651680000
HDC-C-HD-BM0.75-1.00AU	1651690000
HDC-C-HD-BM1.5AU	1651700000
HDC-C-HD-BM2.5AU	1651710000

HD Kontakte

Oberfläche Silber



Stift (Oberfläche Silber)


HDC-C-HD-SM0.14-0.37AG	1651520000
HDC-C-HD-SM0.5AG	1651530000
HDC-C-HD-SM0.75-1.00AG	1601750000
HDC-C-HD-SM1.5AG	1651550000
HDC-C-HD-SM2.5AG	1651560000

Buchse (Oberfläche Silber)

HDC-C-HD-BM0.14-0.37AG	1651570000
HDC-C-HD-BM0.5AG	1651580000
HDC-C-HD-BM0.75-1.00AG	1601760000
HDC-C-HD-BM1.5AG	1651600000
HDC-C-HD-BM2.5AG	1651610000

HE Kontakte

Oberfläche Gold



Stift (Oberfläche Gold)

HDC-C-HE-SM0.5AU	1651420000
HDC-C-HE-SM0.75-1.00AU	1651430000
HDC-C-HE-SM1.5AU	1651440000
HDC-C-HE-SM2.5AU	1651450000
HDC-C-HE-SM4.0AU	1651460000
HDC-C-HE-SM4.65AU	1116540000

Buchse (Oberfläche Gold)

HDC-C-HE-BM0.5AU	1651470000
HDC-C-HE-BM0.75-1.00AU	1651480000
HDC-C-HE-BM1.5AU	1651490000
HDC-C-HE-BM2.5AU	1651500000
HDC-C-HE-BM4.0AU	1651510000
HDC-C-HE-BM4.65AU	1116530000

HE Kontakte

Oberfläche Silber



Stift (Oberfläche Silber)

HDC-C-HE-SM0.5AG	1200500000
HDC-C-HE-SM0.75-1.00AG	1200600000
HDC-C-HE-SM1.5AG	1200700000
HDC-C-HE-SM2.5AG	1200800000
HDC-C-HE-SM4.0AG	1200900000

Buchse (Oberfläche Silber)

HDC-C-HE-BM0.5AG	1201100000
HDC-C-HE-BM0.75-1.00AG	1201200000
HDC-C-HE-BM1.5AG	1201300000
HDC-C-HE-BM2.5AG	1201400000
HDC-C-HE-BM4.0AG	1201500000

Crimpkontakte

40A HX Kontakte

Oberfläche Silber



Stift

HDC C HX SM1.5AG	1002910000
HDC C HX SM2.5AG	1002920000
HDC C HX SM4.0AG	1002930000
HDC C HX SM6.0AG	1002940000

Buchse

HDC C HX BM1.5AG	1002950000
HDC C HX BM2.5AG	1002960000
HDC C HX BM4.0AG	1002970000
HDC C HX BM6.0AG	1002980000

70A Kontakte

Oberfläche Silber



Stift

HDC MHP70 M 6	2668280000
HDC MHP70 M 6 P	2691190000
HDC MHP70 M 10	2668350000
HDC MHP70 M 10 P	2691240000
HDC MHP70 M 16	2668360000
HDC MHP70 M 16 P	2691250000
HDC MHP70 M 25	2668370000
HDC MHP70 M 25 P	2691260000

Buchse

HDC MHP70 F 6	2668210000
HDC MHP70 F 10	2668200000
HDC MHP70 F 16	2668220000
HDC MHP70 F 25	2668260000

100A Kontakte

Oberfläche Silber



Stift

HDC MHP100 M 10	1435750000
HDC MHP100 M 16	1435760000
HDC MHP100 M 25	1435770000
HDC MHP100 M 35	1435780000

Buchse

HDC MHP100 F 10	1435790000
HDC MHP100 F 16	1435810000
HDC MHP100 F 25	1435820000
HDC MHP100 F 35	1435830000

200A Kontakte

Oberfläche Silber



Stift

HDC MHP200 M 25	2514860000
HDC MHP200 M 35	2514870000
HDC MHP200 M 50	2514880000
HDC MHP200 M 70	2514890000

Buchse

HDC MHP200 F 25	2514820000
HDC MHP200 F 35	2514830000
HDC MHP200 F 50	2514840000
HDC MHP200 F 70	2514850000

Weidmüller – Ihr Partner der Industrial Connectivity

Als erfahrene Experten unterstützen wir unsere Kunden und Partner auf der ganzen Welt mit Produkten, Lösungen und Services im industriellen Umfeld von Energie, Signalen und Daten. Wir sind in ihren Branchen und Märkten zu Hause und kennen die technologischen Herausforderungen von morgen. So entwickeln wir immer wieder innovative, nachhaltige und wertschöpfende Lösungen für ihre individuellen Anforderungen. Gemeinsam setzen wir Maßstäbe in der Smart Industrial Connectivity.

Wir können nicht ausschließen, dass in unseren Druckschriften oder in Software, die zu Bestellzwecken dem Kunden übergeben wird, Fehler enthalten sind. Wir sind bemüht, solche Fehler, sobald sie uns bekannt werden, zu korrigieren.

Für alle Bestellungen gelten unsere allgemeinen Lieferbedingungen, die Sie auf der Internetseite unseres Gruppenunternehmens, bei dem Sie Ihre Bestellung aufgeben, einsehen können und die wir Ihnen auf Wunsch auch gerne zusenden.

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
32758 Detmold, Germany
T +49 5231 14-0
F +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Persönlichen Support
finden Sie im Internet unter:
www.weidmueller.com/contact

Made in Germany

03/2025/SMC