

VARITECTOR PU AC mit integrierter Vorsicherung

Planungssicherheit bei der Wahl des Überspannungsschutzes

In Industriebetrieben, privaten und öffentlichen Gebäuden sowie bei Anlagen zur regenerativen Energieerzeugung sind die Energieverteilungen mit einem passenden Überspannungsschutz zu versehen. So lassen sich kostenintensive Blitz- und Überspannungsschäden zuverlässig vermeiden.

Die bewährten Überspannungsschutzgeräte der VPU-Serie sind jetzt auch in Varianten mit integrierter Vorsicherung erhältlich. Eine zusätzliche Vorsicherung vor dem SPD wird dadurch überflüssig. Die kombinierten Typ-II+III-Überspannungsschutzgeräte verfügen über eine Vorsicherung je Schutzpfad und sind universell in Energieverteilungen einsetzbar. Anwendungsorientierte steckbare Produktkonfigurationen ermöglichen den flexiblen Einsatz in unterschiedlichen Netztypen.



Ihre besonderen Vorteile:


- Optimaler Schutz dank integrierter Sicherung und hoher Ableitströme
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand durch Verzicht auf Vorsicherung
- Flexible Einsatzmöglichkeiten in allen Energieverteilungen
- Komfortable Installation und Wartung dank steckbarer Module
- Besonders kompakt durch platzsparendes Design
- Historie der TOV-Impulse

Universeller Einsatz

Die Dimensionierung erfolgt unabhängig von Hauptsicherungswert – auch über 315 A wird keine zusätzliche Vorsicherung benötigt. Der Verdrahtungsaufwand lässt sich dadurch bei allen Energieverteilungen minimieren.

Kompakte Bauform

Die steckbaren und dadurch besonders wartungsfreundlichen Ableiter haben eine Baubreite von lediglich 1 TE je Schutzpfad.

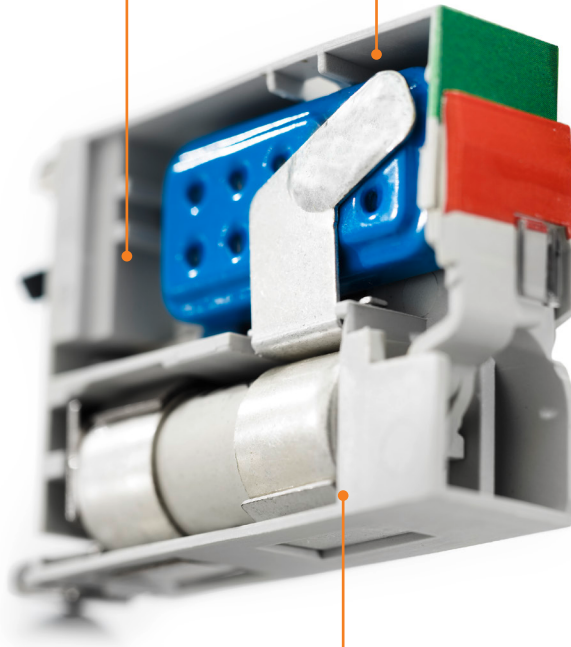

Maximale Schutzwirkung

Die Überspannungsschutzgeräte mit integrierter Sicherung bieten optimalen Schutz dank 20 kA Nennableitstrom und 40 kA maximalem Ableitstrom.

Bezeichnung	Typ	Spannung	Best.-Nr.
VPU AC II F 1 300/40	II + III	230 V	2827580000
VPU AC II F 1+1 300/40	II + III	230 V	2827620000
VPU AC II F 2 300/40	II + III	230 V	2827590000
VPU AC II F 3 300/40	II + III	230 V	2827600000
VPU AC II F 3+1 300/40	II + III	230 V	2827630000
VPU AC II F 4 300/40	II + III	230 V	2827610000
VPU AC II F 1 R 300/40	II + III	230 V	2807390000
VPU AC II F 1+1 R 300/40	II + III	230 V	2807430000
VPU AC II F 2 R 300/40	II + III	230 V	2807400000
VPU AC II F 3 R 300/40	II + III	230 V	2807410000
VPU AC II F 3+1 R 300/40	II + III	230 V	2807440000
VPU AC II F 4 R 300/40	II + III	230 V	2807420000
VPU AC II F 0 300/40	II + III	230 V	2807520000
VPU AC II F 0 N-PE 305/65	II + III	230 V	2807540000



Besuchen Sie für weitere
Informationen unsere Website
www.weidmueller.de



Besuchen Sie unseren Online-
katalog für mehr Informationen